


Sempre em conjunto com

A **combinação** com um triturador frontal **BUFALO** produz uma **distribuição de peso ótima**, permitindo potências de 200 CV a 400 CV.

A **sobreposição de 250 mm** entre o BUFALO e o DELTA permite a **trituração** em quaisquer condições de operação, desde a confortável guia paralela por satélite até às **exigentes necessidades** de direção manual, sem comprometer o rendimento de corte.

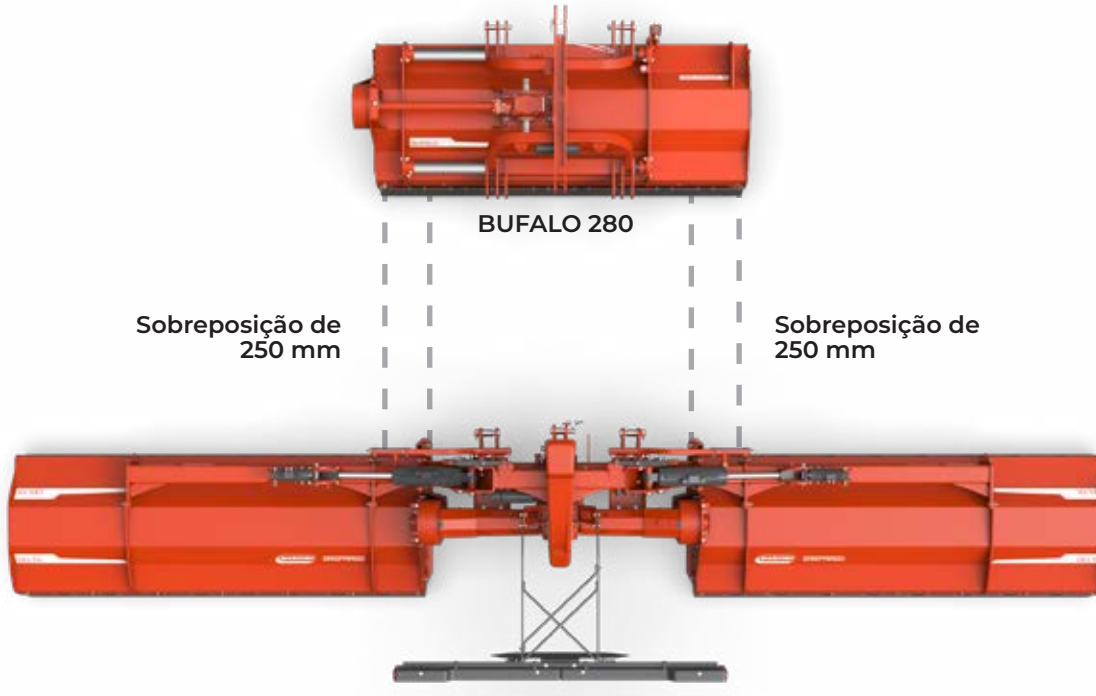


BUFALO 280

Sobreposição de 250 mm

Sobreposição de 250 mm

DELTA 830 – 8,3 m de largura de trabalho

Potência requerida (CV)	Largura de trabalho (m)	Peso (kg)	Largura de transporte (m)	Altura de transporte (m)	Categoria do engate	Ø Rotor (mm)	Ø Rolo (mm)	Rotação TDP rpm	Correias	Nº Martelos
200 - 400	8,3	3.200	3	3,8	III^-IV^N	219	220	1000	5+5	60

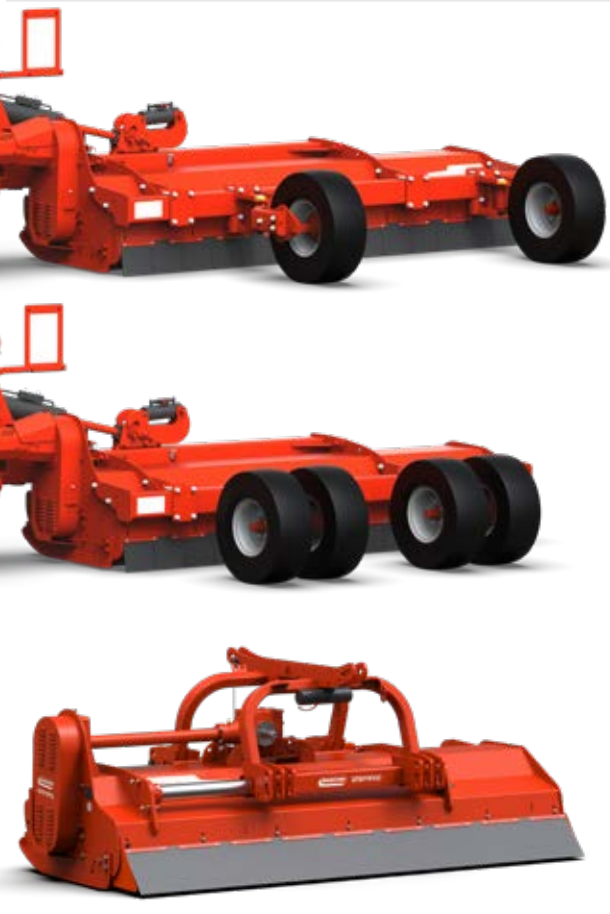

Par de rodas traseiras

Este **kit opcional** é adequado em condições de **abundância de resíduos de culturas**. De fato, ao retirar o rolo, a câmara de corte fica mais aberta, favorecendo assim uma maior descarga do material.

Par de rodas traseiras

Para além da funcionalidade das rodas traseiras, este kit opcional é particularmente útil também em **condições de solo húmido** para limitar o afundamento das rodas no solo ou em caso de **terreno irregular** para manter o alinhamento correto da máquina.

Dupla proteção traseira anti-poeira

Este kit é particularmente útil na presença de **abundantes resíduos de culturas** secas que tendem a levantar-se do solo e a entupir o **radiador do trator** durante o funcionamento. Esta proteção adicional limita o levantamento dos resíduos mesmo em condições de vento e é adequada para tratores sem ventoinha **reversível para limpeza** da grelha do radiador.



Velocidade de execução

Maior área triturada numa única passagem




Manutenção reduzida

Confiabilidade de construção de primeira classe



Manutenção do solo

Maior fertilidade do solo e melhor controle das ervas daninhas



Componentes para trabalhos pesado

Cada elemento cumpre os mais elevados padrões de qualidade



GASPARDO

Growing Together

MASCHIO

GASPARDO

Growing Together

DELTA

Eficiência e durabilidade para trituração profissional



Desempenho incomparável

Uma linha construída para os agricultores mais exigentes



Simples e intuitivo

Regulação fácil para o máximo desempenho em todas as condições



A experiência da MASCHIO GASPARDO

Experiência e know-how para uma linha de alto nível



MASCHIO GASPARDO S.p.A.
Matriz e unidade de produção

Via Marcello, 73
I-35011 Campodarsego (PADOVA) - Italia
Tel. +39 02 82284000 - Fax +39 02 82284100
info@maschiogaspardo.com
www.maschiogaspardo.com

04-24 Cod. W00228581R
Maschio Gaspardo Marketing Dept.
For printing reasons, some pictures and images do not show the "EC" safety guards. Technical data and models shown in this catalogue are not binding. We reserve the right to revise the contents of this catalogue, to amend or improve the specifications without notice.

DELTA

Eficiência e durabilidade para trituração profissional

Eficiência e durabilidade para uma cobertura vegetal profissional.

A **escolha perfeita** para prestadores de serviço e grandes empresas agrícolas que procuram um triturador de lâmina **largo**, de **baixa manutenção** e confiável, para cobrir *áreas extensas* sem tempo de parada.

A câmara de trituração

O rotor de 219 mm tem uma distribuição helicoidal dos martelos em 6 filas (corte ø 465 mm) que **garantem um funcionamento suave**.

Permite **reduzir simultaneamente o consumo de combustível e a carga sobre a linha**. O suporte da ferramenta tem um **design especial** que evita qualquer dano no tubo quando o martelo encontra um obstáculo.


Longa vida útil graças aos **rolamentos de rolos cilíndricos** de alta resistência.

A estrutura de **chapa dupla** (5 + 5 mm) garante uma estrutura rígida e extremamente robusta que permite trabalhar com resíduos lenhosos de maior diâmetro.

A **proteção frontal** é garantida por uma combinação de correntes **frontais e placa de borracha**.

Um conjunto de **duas contra-lâminas** garante uma **trituração uniforme** de todos os materiais. O material longo é submetido a um segundo corte pelo rotor no fluxo de material, enquanto o material já triturado passa através dele. O resultado é uma **cobertura vegetal homogênea**.

O **rolo traseiro de Ø 220 mm** está numa posição de auto-limpeza e é possível ajustar o equipamento a **3 alturas de trabalho diferentes**. Os resíduos de culturas podem ser cobertos com um mínimo de cobertura vegetal facilmente como um rico composto verde.

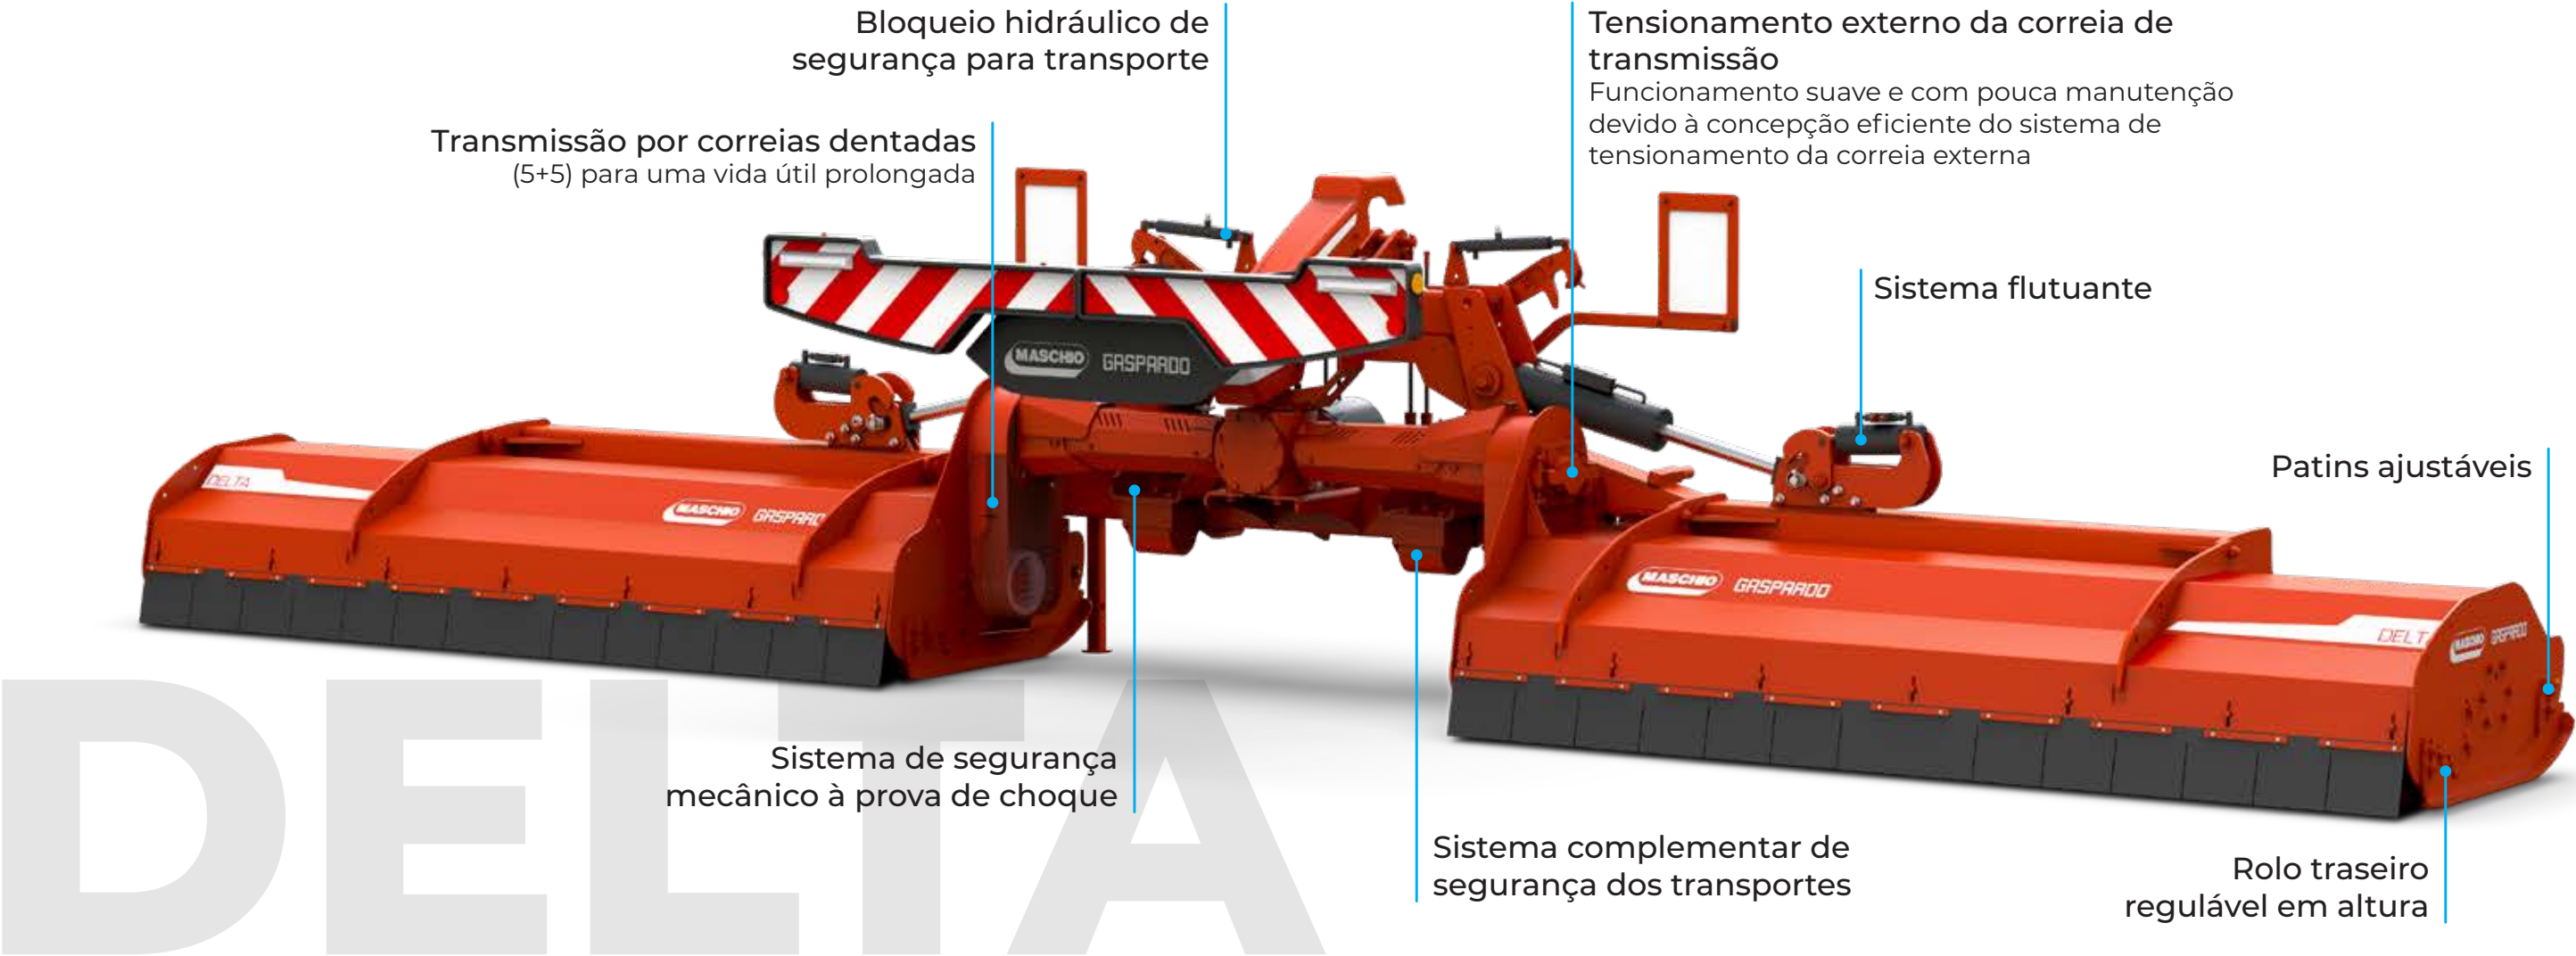

Eixo lateral com cobertura de proteção

A melhor proteção e durabilidade da sua classe. Manutenção rápida e fácil graças à porta de lubrificação. Dois bicos de lubrificação nos kits cruzados facilitam a manutenção e aumentam a ergonomia. TDP sem cobertura de plástico.




Sistema de segurança mecânico à prova de choque

Esta solução evita o esforço e a sobrecarga do sistema em caso de colisão com um obstáculo.

Sistema complementar de segurança dos transportes

Dois rolos de apoio aumentam a manobrabilidade, especialmente para passar por baixo de pontes baixas ou em situações ocasionais de baixa altura. Evitam o contato acidental com o solo.

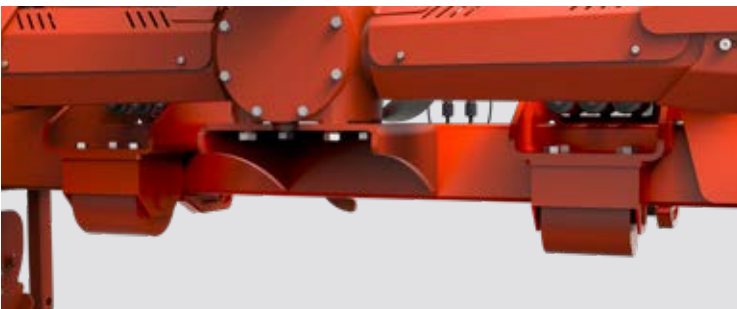

Sistema flutuante

O **DELTA** está equipado com um dispositivo de flutuação hidráulica ascendente/descendente que atua sobre o conjunto das asas.



Barra de ligação flutuante de terceiro ponto

Garante uma altura de corte constante em campos irregulares, além de ajudar a máquina a seguir o relevo do campo

