

*Prese pentru baloți rotunzi cu cameră fixă*



***PRESE PENTRU BALOȚI  
ROTUNZI CU CAMERĂ FIXĂ***

# GAMA DE PRESE PENTRU BALOȚI ROTUNZI CU CAMERĂ FIXĂ

## PROFITABILITATE RIDICATĂ

Recoltarea produselor reprezintă o etapă delicată și de o importanță deosebită pentru agricultor, care permite valorificarea în grajd a calității nutriționale și proteice a furajelor.

Gama de prese pentru baloți rotunzi cu cameră fixă MASCHIO GASPARDINO poate oferi cele mai bune soluții, garantând produse de înaltă calitate și fiabilitate, răspunzând atât necesităților micilor fermieri, prin modelele simple și ușoare oferite, cât și întreprinderilor agricole de mari dimensiuni și arendatorilor, prin modelele profesionale. O gamă alcătuită din echipamente cu întreținere redusă și versatilitate maximă la recoltare: de la produsul umed, la cel uscat și la cel delicat, precum lucerna.



# CUPRINS

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Sisteme de alimentare ...       | 4  |
| Camera de balotare fixă cu bare | 6  |
| ENTRY 120-150                   | 8  |
| TROTTER 125                     | 10 |
| MONDIALE 110                    | 12 |
| MONDIALE 120                    | 14 |
| MONDIALE 120 COMBI              | 16 |
| DATE TEHNICE                    | 18 |



## **AVANTAJELE PRESELOR PENTRU BALOȚI ROTUNZI CU CAMERĂ FIXĂ**



- utilizare versatilă
- baloți cu miez moale
- agregare cu tractoare de mică putere
- manevrabilitate și agilitate excelente
- dimensiuni reduse

# SISTEME DE ALIMENTARE



**DISPONIBIL PENTRU  
ENTRY - TROTTER**

## **SISTEM DE ALIMENTARE ALTERNATIV**



Ideal pentru paie tocate, scurte și uscate și pentru recoltarea nutrețurilor delicate și frunzoase, cum ar fi lucerna, fără a le deteriora.



**DISPONIBIL PENTRU  
TROTTER – MONDIALE**

## **ROTOR TOPCUT 10 – 15 cuțite**

Sistemul TOPCUT taie produsul în timpul recoltării, la o lungime de aproximativ 77 mm. În acest fel se asigură o eficiență sporită a recoltării și o exploatare mai bună a camerei de balotare. Este disponibil și setul de cuțite false.

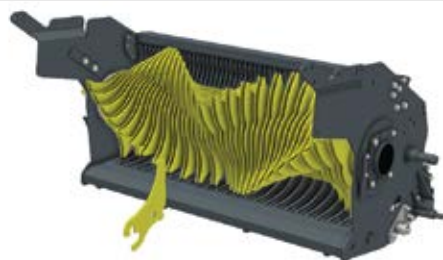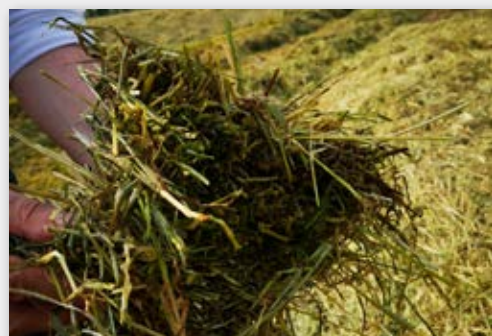

**DISPONIBIL PENTRU  
TROTTER – MONDIALE**

## **ROTOR ULTRACUT 25 de cuțite**

Numărul ridicat de cuțite permite tăierea fânului la 45 mm. Ideal pentru produsele verzi ce urmează să fie însilozate, îmbunătățește fermentația și reduce timpul de amestecare în malaxor. Este disponibil și setul de cuțite false.




# Cameră fixă

## **Greutate și densitate maxime întotdeauna**

Presele pentru baloți rotunzi sunt folosite în întreaga lume în cele mai diferite situații de recoltare: prin urmare trebuie să fie pe deplin funcționale în numeroase domenii de utilizare, cu paie, fân sau furaje însilozate uscate. Principala caracteristică a camerei fixe este realizarea baloților cu miez moale și forma clasică de stea. Acest rezultat se obține prin intrarea dirijată a produsului în cameră, unde ocupă treptat tot spațiul, cu o densitate mai mare spre exterior. În cazul furajelor umede acest lucru asigură avantaje enorme, cum ar fi reducerea umidității pentru o mai bună conservare.

## **Conservarea calităților nutriționale și proteice**

„Miez în formă de stea”

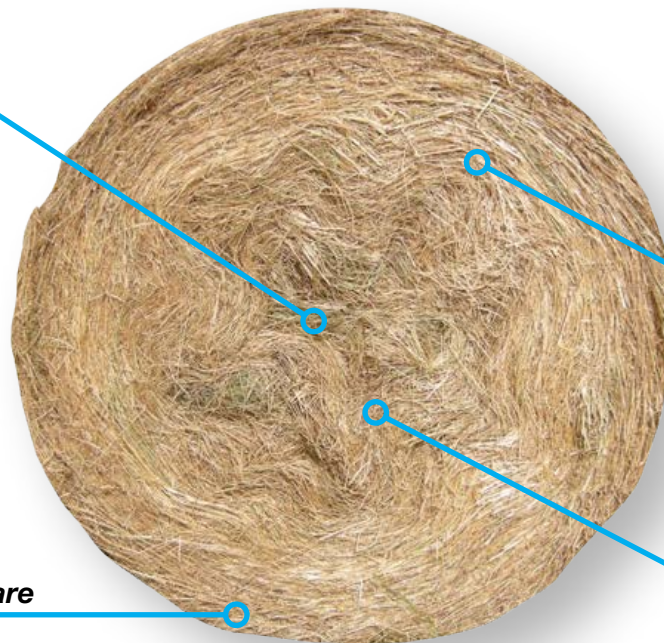

Lipsa mucegaiului și a fermentației anormale



Densitate externă mai mare

Reducerea umidității



# ENTRY 120 - 150

## atenția la cele mai mici detalii

### Camera de balotare fixă cu bare

Datorită camerei de balotare rezistentă, cu bare din oțel, modelul ENTRY se dovedește o presă pentru baloți rotunzi cu cameră fixă cu versatilitate de recoltare și capacitate operațională ridicată. Presa pentru baloți rotunzi este alcătuită din bare care permit formarea constantă a balotului, cu o presiune maximă reglabilă de 140 bari. Utilizarea barelor asigură un grip puternic al produsului, menținând balotul în rotație chiar dacă produsul este foarte umed. Un alimentator robust distribuie uniform produsul în cameră, pentru a produce baloți perfecti.




### BARE DIN OȚEL

Modelul ENTRY 120 este prevăzut cu 33 de bare, iar modelul ENTRY 150 cu 44 de bare ce pot presa produsul chiar dacă este umed, pentru a forma baloți rotunzi compacti și cu formă stabilă.



### CONTOR BALOȚI

Contor baloți cu buton de resetare, ce permite monitorizarea producției zilnice.

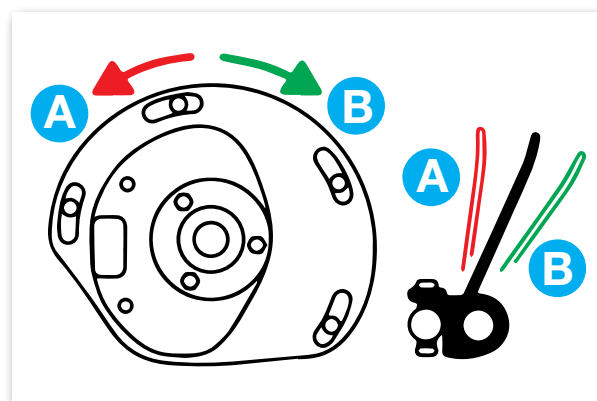

### REGLARE PICK-UP

Cama pick-up-ului poate fi reglată pentru a anticipa sau a întârzia recoltarea produsului pe câmp, permițând adaptarea la diferitele tipuri și umidități ale produsului.



### **CONTROL MANUAL AL PRESIUNII**

Presiunea poate fi reglată manual până la 140 bar.



### **TIMONĂ REGLABILĂ**

Înălțimea timonei poate fi modificată în mod intuitiv și rapid, acționând asupra șurubului de reglare special, ceea ce permite agregarea cu diferite tipuri de tractoare.



### **ROȚILE PICK-UP-ULUI**

Roțile de cauciuc ale pick-up-ului asigură deplasarea corectă pe sol, optimizând și garantând recoltarea curată a produsului; în acest fel conservarea este perfectă și proprietățile nutriționale sunt menținute.



### **LUBRIFIERE AUTOMATĂ A LANȚURILOR**

Presa pentru baloți rotunzi este prevăzută cu un sistem automat de lubrifiere cu ulei a lanțurilor. Acesta intră în funcțiune la fiecare închidere a ușii, prin acționarea unei pompe mecanice.



### **GREBLĂ DEFLECTOR ANTERIOARĂ**

ENTRY este echipată cu o greblă de apăsare a brazdei ce poate să apese și să dirijeze produsul înainte de a intra în cameră, în mod regulat și uniform. Nivelul și intensitatea apăsării, precum și înălțimea pot fi reglate prin intermediul unui sistem cu pivoți.

# ENTRY 120 - 150

**între 40 și 50 CP - Presa pentru baloți rotunzi cu cameră fixă cu bare**



**ENTRY 120**

## ***Mică, dar cu performanțe ridicate***

Modelul ENTRY 120-150 a fost proiectat pentru a răspunde cerințelor întreprinderilor agricole mici și mijlocii care necesită o presă pentru baloți rotunzi cu cameră fixă cu întreținere redusă, ușor de utilizat și care poate fi agregată cu tractoare de mică putere. Camera de balotare cu bare este echipată cu un sistem de lanțuri fiabil și rezistent, care asigură o durată lungă de viață și o capacitate de lucru bună.

Datorită diverselor reglaje ale pick-up-ului și greblei de apăsare a brazdei acest utilaj este indicat pentru recoltarea diferitelor tipuri de produse, atât umede, cât și uscate. Datorită dotărilor standard și dimensiunilor sale compacte, cu centru de greutate coborât, este ideală și în spații înguste și zone deluroase.



## **MELC DE ALIMENTARE**

Furajul lateral este dirijat cu delicatețe către sistemul de alimentare, astfel încât să se obțină baloturi compacte și pe margini. În acest fel este asigurată formarea unor baloți stabili, care rezistă la manipularea nedelicată, transport și perioade lungi de depozitare.

## **SISTEM DE LEGARE**

Utilajul poate fi solicitat cu două sisteme de legare: plasă și sfoară dublă (opțional). Numărul de înfășurări poate fi modificat, în interiorul presei pentru baloți rotunzi, prin reglarea pivoților.



# Compactă, dar cu performanțe ridicate!



**ENTRY 150**



## **SISTEM DE DESCĂRCARE A BALOTULUI**

Entry este echipată din fabrică cu un sistem de descărcare a balotului care facilitează manevrele în timpul descărcării, crescând productivitatea orară.

## **UNITATE ELECTRICĂ DE COMANDĂ**

Legarea se efectuează prin intermediul unei unități de comandă specifice, direct de pe scaunul șoferului. Un indicator luminos STOP foarte vizibil și o alarmă indică operatorului momentul în care balotul a atins densitatea setată.



| ENTRY | Putere  | Pick-up | Lățime balot | Ø balot | Cuțite | Legare                    | Greutate |
|-------|---------|---------|--------------|---------|--------|---------------------------|----------|
|       | CP / HP | mm      | mm           | mm      | nr.    | Tip                       | Kg       |
| 120   | 30 - 40 | 2000    | 1200         | 1200    | -      | Plasă (sfoară dublă opt.) | 1900     |
| 150   | 37 - 50 | 2000    | 1200         | 1500    | -      | Plasă (sfoară dublă opt.) | 2200     |

# TROTTER 125

**între 52 și 72 CP - presa pentru baloți rotunzi cu cameră fixă cu role**



**TROTTER 125**

## **Model cu cameră fixă și performanțe ridicate**

TROTTER 125 reprezintă modelul entry level al preselor pentru baloți rotunzi cu role, cu profil pentru dirijarea activă a produsului, ce concentrează ușurința de utilizare și capacități ridicate de producție. Acest utilaj este dotat cu componente mecanice rezistente, angrenajele și pivoții rolor fiind durificate: o cameră cu 18 role, care formează baloți denși și cu formă regulată, cu un diametru de 125 cm. Printre numeroasele accesorii ale acestei prese pentru baloți rotunzi se numără un pick-up de 220 cm, ungerea automată a lanțurilor și posibilitatea de a alege unul dintre cele 3 sisteme de alimentare. TROTTER este o presă pentru baloți rotunzi multifuncțională, agilă în zone plane și deluroase, potrivită pentru toate tipurile de produse, atât uscate, cât și umede.



## **REGLARE MANUALĂ A PRESĂRII**

Presiunea camerei poate fi modificată manual, pe șapte niveluri, în funcție de produsul care trebuie recoltat. Selectoarele de presiune sunt amplasate în partea din spate a utilajului, pe ambele laturi.

## **3 SISTEME DE ALIMENTARE**

Utilajul oferă versatilitate maximă la recoltare datorită celor trei sisteme de alimentare: sistem de alimentare alternativ, TOPCUT (13 cuțite) și ULTRACUT (25 de cuțite). Tăierea produsului asigură o eficiență sporită a recoltării și o exploatare mai bună a camerei de balotare.



# Indicată pentru toate produsele

Angrenajele și pivoții rolor durificate

Presiune ridicată cu rolele din oțel

LANȚURI  
RANFORȘATE  
CU PAS DE 1"

Pick-up lat

Ungere automată a lanțurilor



## PANOU DE CONTROL EASYTRONIC

Prin intermediul panoului de control intuitiv din cabină puteți gestiona și controla alarmele, senzorii, legarea și activarea/dezactivarea cuțitelor. Controlul din cabină face munca operatorului mai ușoară și mai rapidă.

## VERSATIL CU TOATE PRODUSELE

Datorită rolor rezistente și fiabile, TROTTER se caracterizează printr-o capacitate ridicată de balotare. Este delicată cu fânul, perfectă pentru furajele umede, dar eficientă inclusiv pentru produse dificile precum tulpinile și paie.



| TROTTER      | Putere<br>CP / HP | Pick-up<br>mm | Lățime balot<br>mm | Ø balot<br>mm | Cuțite<br>nr. | Legare<br>Tip                | Greutate<br>Kg |
|--------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------|----------------|
| 125          | 38 - 52           | 2200          | 1200               | 1250          | -             | Plasă<br>(sfoară dublă opt.) | 2650           |
| 125 TOPCUT   | 48 - 65           | 2200          | 1200               | 1250          | 13            | Plasă<br>(sfoară dublă opt.) | 3120           |
| 125 ULTRACUT | 53 - 72           | 2200          | 1200               | 1250          | 25            | Plasă<br>(sfoară dublă opt.) | 3220           |

# MONDIALE 110

*de la 70 CP - presa pentru baloți rotunzi cu cameră fixă cu role*



## MONDIALE 110

### **Soluție simplă și versatilă**

MONDIALE 110 este presa pentru baloți rotunzi cu cameră fixă cu role proiectată și dezvoltată pentru dealuri și munți, condiții speciale care necesită un utilaj compact, cu centru de greutate coborât. Designul rotelor, cu profil pentru dirijarea activă a produsului, a fost conceput pentru a asigura aderența sigură și constantă pe toate tipurile de produse, uscate sau umede, menținând întotdeauna rotația balotului în curs de formare. Totodată, dimensiunile compacte și greutatea redusă permit agregarea cu tractoare de mică putere, oferind manevrabilitate maximă; forma redusă permite și recoltarea resturilor lemnoase dintre rândurile podgoriilor.



### **IMPACT MINIM ASUPRA SOLULUI**


Datorită roților din cauciuc presiunea pick-up-ului asupra terenului este redusă, asigurând un echilibru perfect în timpul recoltării și păstrarea în stare bună a covorului ierbos. Reglarea înălțimii este rapidă și ușoară, prin deplasarea bolțurilor în diferitele orificii disponibile.

### **BAZĂ CU POSIBILITATE DE DESCHIDERE**

Dispozitivul poate fi gestionat folosind monitorul din cabină pentru a facilita eliminarea eventualelor înfundări, cu o creștere semnificativă a productivității. Oprirea momentană poate fi rezolvată deschizând baza și activând priza de putere.



# Potrivită pentru orice pantă!

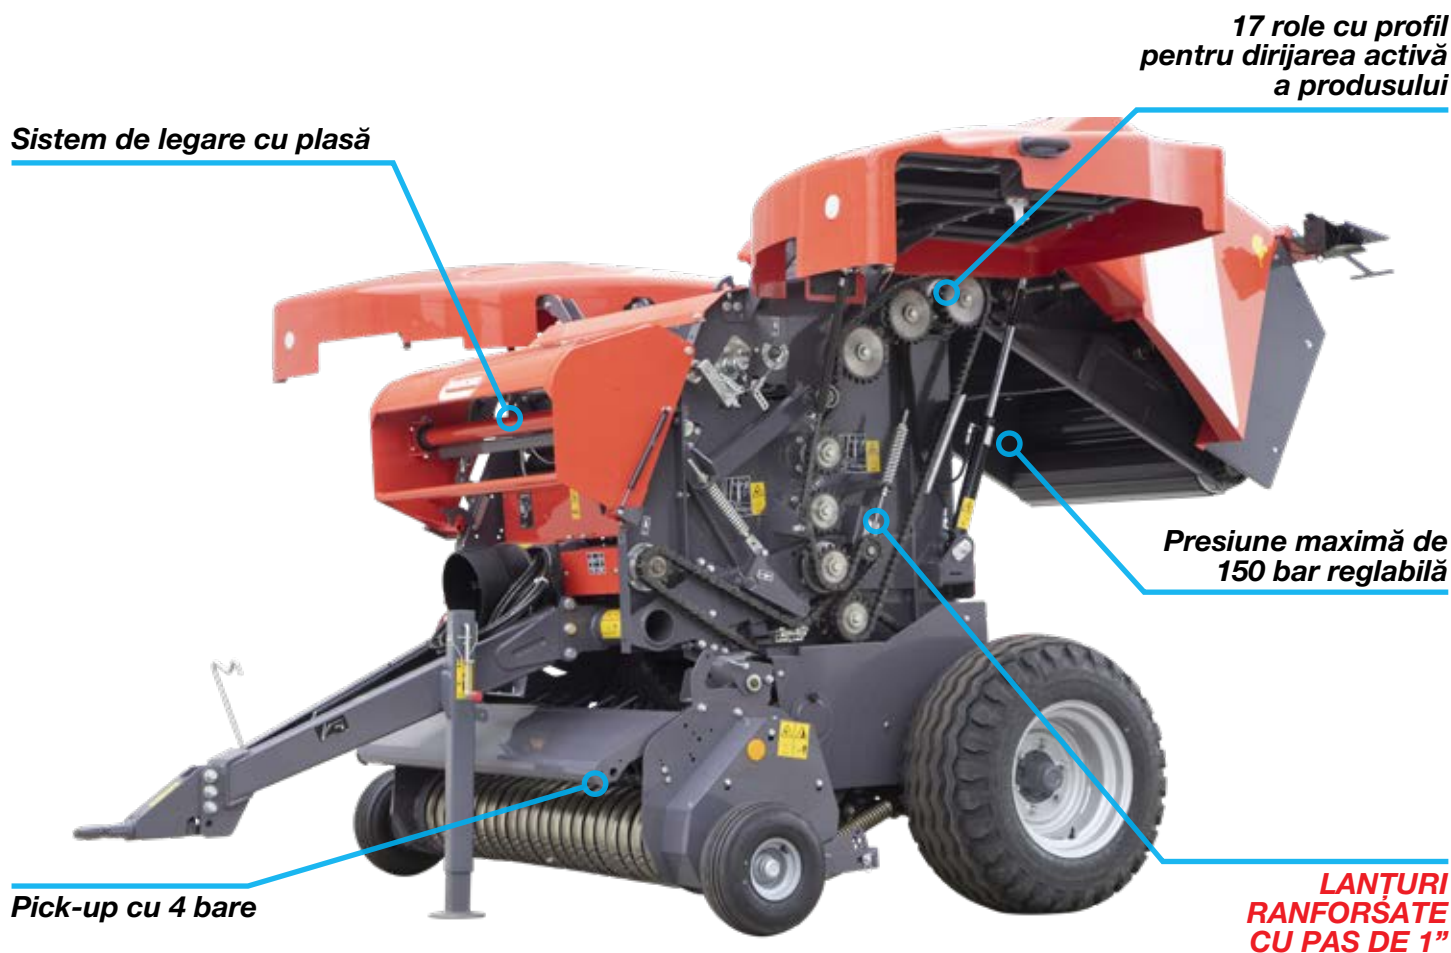

## RULMENȚI ȘI SUPORTURI HEAVY DUTY

Rulmenții cu role orientabile oferă rezistență maximă în cazul lucrărilor dificile. Datorită etanșării, puteți lucra în condiții de siguranță chiar și în prezența prafului și a produsului.

## SIGURANȚĂ SPORITĂ

Fiecare cuțit este prevăzut cu un sistem de siguranță și rearmare automată a arcului, care se declanșează în cazul unei coliziuni cu un corp extern. Siguranță sporită chiar și în prezența pietrelor, cu un utilaj întotdeauna performant.



| TROTTER           | Putere  | Pick-up | Lățime balot | Ø balot | Cuțite | Legare | Greutate |
|-------------------|---------|---------|--------------|---------|--------|--------|----------|
|                   | CP / HP | mm      | mm           | mm      | nr.    | Tip    | Kg       |
| <b>110 TOPCUT</b> | 52 - 70 | 1800    | 1000         | 1100    | 10     | Plasă  | 2250     |

# MONDIALE 120

*de la 102 CP - presa pentru baloți rotunzi cu cameră fixă cu role*



## MONDIALE 120

### **Performantă cu toate tipurile de produse**

MONDIALE 120 este presa pentru baloți rotunzi cu cameră fixă care permite valorificarea produsului recoltat datorită unei camere de balotare cu role și alimentator rotativ, care asigură productivitate ridicată și conservare excelentă a produsului. Un flux regulat în interiorul camerei permite lucrul la viteze bune chiar și pe terenuri denivelate, balotând până la o presiune maximă de 180 bari. Prezența unui sistem de tăiere cu cuțite permite obținerea unui balot uniform și mai dens, maximizând spațiul din interiorul camerei de balotare. MONDIALE 120 este un model profesional, indicat pentru cei care doresc un utilaj robust, fiabil și care poate fi manevrat în întregime din cabina tractorului. Datorită calității ridicate a materialelor și componentelor utilizate, acest echipament își menține performanțele în orice condiții de recoltare.



### **PICK-UP**

Pick-up-ul lat, de 220 cm, cu 4 bare cu dinți, permite lucrul chiar și în prezența brazdelor abundente și care nu sunt perfect aliniate. Roțile pivotante opționale asigură urmărirea constantă a profilului terenului, facilitând virarea.

### **UNGERE CONSTANTĂ CU ULEI**

MONDIALE 120 este echipată cu un sistem cu pompă rotativă pentru ungerea automată cu ulei a lanțurilor, care permite lubrifierea constantă a presei în timpul lucrului. Periile mari și rezistente asigură lubrifierea perfectă.



# Performanțe maxime

**Sistem de tăiere cu  
15 sau 25 de cuțite**

**19 role cu profil  
pentru dirijarea activă  
a produsului**

**Sistem de  
ungere  
centralizat  
manual**

**LANȚURI  
RANFORSATE CU  
PAS DE 1" ¼**

**Pick-up lat, de 220 cm**

**Bază cu posibilitate de  
deschidere**



## **TĂVĂLUG DE BRAZDĂ**

MONDIALE 120 este echipată cu un tăvălug de brazdă ce apasă brazda, asigurând viteze ridicate și constante. Acest lucru permite însoțirea produsului către pick-up înainte de intrarea în cameră, asigurând alimentarea regulată și uniformă.

## **LANȚURI RANFORSATE**

Pentru a garanta un utilaj cu performanțe întotdeauna ridicate și pentru a răspunde diferitelor necesități ale arendatorilor, care supun utilajele la solicitări prelungite, MONDIALE 120 este echipată cu lanțuri ranforsate de 1" ¼, capabile să reziste la cele mai puternice solicitări. Mai puține întreruperi pentru operator datorită ungerii automate.



| MONDIALE 120        | Putere   | Pick-up | Lățime balot | Ø balot | Cuțite | Legare | Greutate |
|---------------------|----------|---------|--------------|---------|--------|--------|----------|
|                     | CP / HP  | mm      | mm           | mm      | nr.    | Tip    | Kg       |
| <b>120 TOPCUT</b>   | 75 - 102 | 2200    | 1200         | 1200    | 15     | Plasă  | 3665     |
| <b>120 ULTRACUT</b> | 76 - 102 | 2200    | 1200         | 1200    | 25     | Plasă  | 3790     |

# MONDIALE 120 COMBI

**între 110 și 130 CP - presa pentru baloți rotunzi cu cameră fixă combinată**



## **Balotează și înfoliază într-o singură trecere**

MONDIALE 120 COMBI este presa pentru baloți rotunzi cu cameră fixă cu role care reprezintă soluția perfectă pentru operațiunile de balotare și înfoliere cu un singur utilaj. În timpul recoltării produsul este tăiat, balotat și înfoliat într-o singură operațiune, reducând considerabil timpul petrecut pe câmp și îmbunătățind caracteristicile calitative ale produsului. O singură trecere pe câmp reduce tasarea solului, timpul de lucru și consumul de combustibil. Toate funcțiile presei MONDIALE 120 COMBI sunt complet automate, fiind disponibile două sisteme de tăiere, două tipuri de legare și una dintre cele mai rapide mașini de înfoliat cu două sisteme de tensionare a foliei de pe piață.



## **NOUL SISTEM DE LEGARE CU FOLIE**

Utilajul poate fi echipat cu sistem de legare cu folie din plastic care permite economisirea acestuia și reducerea timpilor de ambalare. Înainte de tăiere, un cilindru hidraulic permite contractarea foliei, obținând o tăietură dreaptă. Cu noul sistem de legare se pot folosi role de folie cu lățime variabilă, de la un minim de 1230 mm la un maxim de aproximativ 1400 mm, îmbunătățind acoperirea balotului și obținând un efect coverage.

## **MAȘINĂ DE ÎNFOLIAT DE ULTIMĂ GENERAȚIE**

Mașina de înfoliat este alcătuită dintr-o platformă cu 3 role, 2 bobinatoare pentru folie de 750 mm și un tăietor automat al foliei. Cele 3 role motorizate permit rotația continuă și constantă. Un senzor specific verifică eventuala rupere a foliei din plastic, compensând înfășurările în folie care nu au fost efectuate cu celălalt braț. Odată înfoliat, balotul este descărcat și lăsat pe pământ sau poate fi răsturnat.



# Totul într-o singură trecere



## MONDIALE 120 COMBI



### TOTUL SUB CONTROL

Operațiunile sunt gestionate direct din cabina tractorului, de unde este posibilă atât administrarea funcțiilor preseii pentru baloți rotunzi (pick-up, presiune maximă de 190 bari și legare, descărcare balot), cât și a mașinii de înfoliat (număr de rotații, viteză de rotație, descărcare) cu posibilitatea de a beneficia de toate operațiunile automatizate.

### DE CE SĂ ÎNFOLIEM SAU SĂ ÎNSILOZĂM?

Conservarea nutrețului permite păstrarea recoltei mai mult timp, oferind animalului un produs de înaltă calitate nutrițională și evitând contaminarea cauzată de sol, praf sau de condițiile climatice nefavorabile. Uscarea nutrețurilor conservate nu este necesară, prin urmare agricultorul poate recolta produsul în orice moment, economisind timp. Datorită foliei protectoare din plastic, baloții pot fi depozitați și pe sol.



| MONDIALE 120 COMBI | Putere   | Pick-up | Lățime balot | Ø balot | Cuțite | Legare  | Greutate | Role motorizate | Sistem de tensionare a foliei din aluminiu | Sistem de tăiere a foliei |
|--------------------|----------|---------|--------------|---------|--------|---------|----------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------|
|                    | CP / HP  | mm      | mm           | mm      | nr.    | Tip     | Kg       | nr.             | Tip                                        | Tip                       |
| CUT                | 80 - 110 | 2200    | 1200         | 1200    | 15     | Plasă * | 5900     | 3               | 2 x 750mm                                  | Automat                   |
| ULTRACUT           | 95 - 130 | 2200    | 1200         | 1200    | 25     | Plasă * | 5980     | 3               | 2 x 750mm                                  | Automat                   |

\* folie din plastic (opțional)

|                                           |                   | ENTRY                        |      |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------|
|                                           | unitate de măsură | 120                          | 150  |
| <b>DIMENSIUNE BALOȚI</b>                  |                   |                              |      |
| <b>Diametru</b>                           | mm                | 1200                         | 1500 |
| <b>Lățime</b>                             | mm                | 1200                         |      |
| <b>PICK-UP</b>                            |                   |                              |      |
| <b>Lățime pick-up</b>                     | mm                | 2000                         |      |
| <b>Număr de rânduri cu dinți</b>          | nr.               | 4                            |      |
| <b>Roți</b>                               |                   | Fixe                         |      |
| <b>Furcă gestionare brazdă</b>            |                   | Standard                     |      |
| <b>Placă gestionare brazdă</b>            |                   | -                            |      |
| <b>Tăvălug gestionare brazdă</b>          |                   | -                            |      |
| <b>CAMERA DE BALOTARE</b>                 |                   |                              |      |
| <b>Tip</b>                                |                   | Bare                         |      |
| <b>Bare/ Role</b>                         | nr.               | 33                           | 41   |
| <b>Sistem de descărcare balot</b>         |                   | Standard                     |      |
| <b>ALIMENTARE</b>                         |                   | Sistem de alimentare         |      |
| <b>Lungime de tăiere</b>                  | mm                | -                            | -    |
| <b>Protecție cuțite</b>                   |                   | -                            |      |
| <b>Decuplare rotor</b>                    |                   | -                            |      |
| <b>Bază cu posibilitate de deschidere</b> |                   | -                            |      |
| <b>LEGARE</b>                             |                   |                              |      |
| <b>Tip</b>                                |                   | Plasă<br>(sfoară dublă opt.) |      |
| <b>Folie din plastic</b>                  |                   | -                            |      |
| <b>Panou de control</b>                   |                   |                              |      |
| <b>Tip</b>                                |                   | Unitate electrică de comandă |      |
| <b>LUBRIFIERE</b>                         |                   |                              |      |
| <b>Lubrifiere automată</b>                |                   | Standard                     |      |
| <b>Ungere</b>                             |                   | Manuală                      |      |
|                                           |                   |                              |      |
| <b>Anvelope</b>                           |                   | 11,5/80-15,3                 |      |
| <b>Opt.</b>                               |                   | 400/60 - 15,5                |      |
| <b>Greutate</b>                           | Kg                | 1900                         | 2200 |



| TROTTER                        |                    |                       | MONDIALE                      |                                         |                       |                                   |                          |  |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| 125                            | 125<br>TOPCUT      | 125<br>ULTRACUT       | 110<br>TOPCUT                 | 120<br>TOPCUT                           | 120<br>ULTRACUT       | 120<br>COMBI<br>TOPCUT            | 120<br>COMBI<br>ULTRACUT |  |
|                                |                    |                       |                               |                                         |                       |                                   |                          |  |
| 1250                           |                    |                       | 1100                          | 1200                                    |                       |                                   |                          |  |
| 1200                           |                    |                       | 1000                          | 1200                                    |                       |                                   |                          |  |
|                                |                    |                       |                               |                                         |                       |                                   |                          |  |
| 2200                           |                    |                       | 1800                          | 2200                                    |                       |                                   |                          |  |
| 4                              |                    |                       |                               | 4                                       |                       |                                   |                          |  |
| Fixe                           |                    |                       | Fixe                          | Fixe                                    |                       | Fixe (Pivotante opțional)         |                          |  |
| Standard                       | -                  |                       | -                             | -                                       |                       |                                   |                          |  |
| -                              | Standard           |                       | Standard                      | -                                       |                       |                                   |                          |  |
| -                              |                    |                       | -                             | Standard                                |                       |                                   |                          |  |
|                                |                    |                       |                               |                                         |                       |                                   |                          |  |
| Role                           |                    |                       | Role                          | Role                                    |                       |                                   |                          |  |
| 18                             |                    |                       | 17                            | 19                                      |                       |                                   |                          |  |
| Opțional                       |                    |                       |                               | Opțional                                |                       |                                   |                          |  |
| Sistem de alimentare           | Rotor 13<br>cuțite | Rotor 25<br>de cuțite | Rotor 10<br>cuțite            | Rotor 15<br>cuțite                      | Rotor 25<br>de cuțite | Rotor 15<br>cuțite                | Rotor 25 de<br>cuțite    |  |
| -                              | 77                 | 45                    | 100                           | 77                                      | 45                    | 77                                | 45                       |  |
| -                              | Arc                |                       | Arc                           | Arc                                     |                       |                                   |                          |  |
| Standard                       |                    |                       | -                             | -                                       |                       |                                   |                          |  |
| -                              |                    |                       | Standard                      | Standard                                |                       |                                   |                          |  |
|                                |                    |                       |                               |                                         |                       |                                   |                          |  |
| Plasă<br>(sfoară dublă opț.)   |                    |                       | Plasă                         | Plasă                                   |                       | Plasă<br>(folie din plastic opț.) |                          |  |
| Opțional                       |                    |                       | -                             | -                                       |                       | Opțional                          |                          |  |
|                                |                    |                       |                               |                                         |                       |                                   |                          |  |
| EASYTRONIC                     |                    |                       | ICON                          | ICON                                    |                       | MONITOR                           |                          |  |
|                                |                    |                       |                               |                                         |                       |                                   |                          |  |
| Standard                       |                    |                       | Standard                      | Standard                                |                       |                                   |                          |  |
| Manuală                        |                    |                       | Manuală<br>(automată<br>opț.) | Manuală centralizată<br>(automată opț.) |                       |                                   |                          |  |
|                                |                    |                       |                               |                                         |                       |                                   |                          |  |
| 400/60 - 15,5                  |                    |                       | 15,0/55-17                    | 400/60-15,5                             |                       | 600/55-26,5                       |                          |  |
| 11,5/80-15,3<br>sau 19,0/45,17 |                    |                       | 400/60 -<br>15,5              | 19,0/45 - 17<br>și 550/45 - 22,5        |                       | 700/55 - 26,5<br>și 800/55 - 26,5 |                          |  |
| 2650                           | 3120               | 3220                  | 2250                          | 3665                                    | 3790                  | 6300                              | 6400                     |  |





**MASCHIO GASPARDO S.p.A.**

Sediul social și unitatea de producție  
Via Marcello, 73  
I-35011 Campodarsego (PADOVA) - Italia  
Tel. +39 049 9289810 - Fax +39 049 9289900  
info@maschio.com - www.maschio.com

**Unitate de producție**

Via Bredina 6  
I-26100 CREMONA (CR) - Italia  
Tel. +39 0372 564610 - Fax +39 0372 564625

**MASCHIO GASPARDO ROMANIA S.R.L.**

Sediul social  
Strada Înfrățirii, 155  
315100 Chisineu-Cris - Arad - Romania  
Tel. +40 257 307030 - Fax +40 257 307040  
e-mail: info@maschio.ro - www.maschio.com