

GASPARDO



CHRONO 500

CHRONO 500

Ponad 15 km/w w **ISO TRONIC** technologii

WIELOFUNKCYJNY KOMPAKTOWY

CHRONO 500, to nowość od firmy MASCHIO GASPARDO, wzbogacająca ofertę precyzyjnych siewników do szybkiego siewu.

Stworzony do pracy z prędkościami 15km/h i więcej – zapewnia najlepszą dokładność siewu w każdych warunkach zarówno na glebie uprawionej jak i w siewie w nieuprawiona glebę.

Dostępny z ramą ze stałym bądź zmiennym rozstawem, Chrono 508 możliwe z 8-rzędami w rozstawie 75 lub 70cm oraz Chrono 512 z 12 elementami i rozstawem rzędów 45 lub 50 cm z możliwością przestawienia na 8 rzędów w rozstawie 75cm.



CHRONO 500



RAMA ZE SKŁADANYMI SEKCJAMI BOCZNYMI

Rama ze bocznymi skrzydłami składanymi do góry
Mieści 8 lub 12 sekcji przy zachowaniu 3 m szerokości transportowej.



NAPĘD ISOTRONIC

Napęd ISOTRONIC jest standardem w CHRONO. Sekcje wysiewające wykorzystują protokół komunikacji ISOBUS i System GENIUS MASTER. Można wykorzystać wszystkie funkcje rolnictwa precyzyjnego do wysiewu nasion, nawozu i mikrogranulatu.



DYSTRUBUCJA NAWOZÓW


CHRONO 500 umożliwia dystrybucję nawozów dzięki połączeniu z przednim zbiornikiem PA1, umożliwia to specjalna redlica oparta na sprawdzonym systemie AIR SPIRNG.



Innowacje techniczne


KONTROLA POŁOŻENIA RAMY

Elektrohydrauliczny układ ruchu ramy utrzymuje stałą odległość skrzydeł bocznych od podłoża, gwarantując w ten sposób równomierny nacisk na sekcje wysiewające także na nierównych terenach.

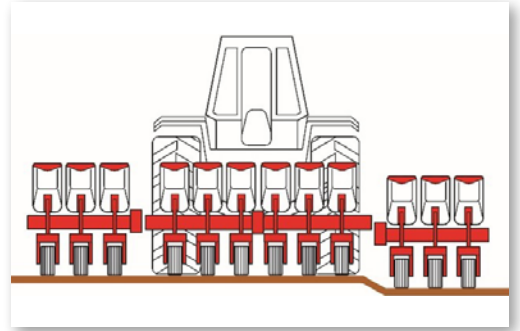

SKRZYDŁA W GÓRĘ

System automatycznie podnosi skrzydła boczne z ramy środkowej podczas manewrów. W ten sposób osiąga się większą zwrotność nawet w obecności przeszkód.

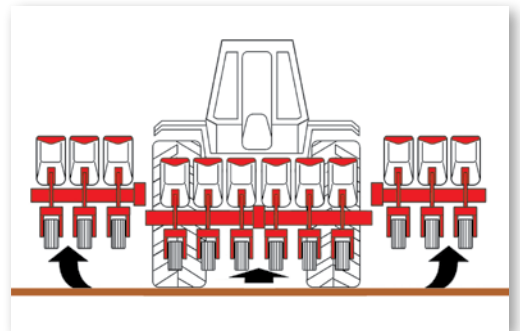


PNEUMATYCZNY DOCISK REDLIC

W sekcji CHRONO zastosowano solidny system łączenia z podwójnym równoległobokiem i sprężyną AIR SPRING. Istnieje możliwość regulacji docisku elementu do podłoża bezpośrednio z kabiny ciągnika do maksymalnie 300 kg.

Świetna konfigurowalność

RODZAJE RAMY

Rama CHRONO 500 dostępna jest w dwóch wersjach: stałej lub z możliwością przekształcenia w konfigurację 8 i 12 rzędową. Transformacja ramy pozwala na modyfikację ilości rzędów i dostosowanie odstępów między rzędami w czasie krótszym niż 2 godziny.

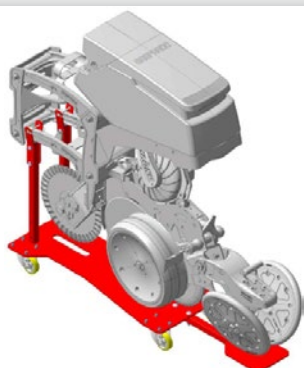

Praktyczny wózek do demontażu sekcji



ROLNICTWO 4.0

Oprogramowanie ISOBUS «GENIUS MASTER» CHRONO 500 umożliwia odbiór i wysyłanie danych w fazach pracy.

Identyfikowalność danych odpowiada najnowocześniejszym wymaganiom zrównoważonego rolnictwa.



Sprzęt zawsze pod kontrolą!


Dzięki MG-Live możliwy jest dostęp do własnego sprzętu w dowolnym momencie przez Internet, aby sprawdzić zarówno dane geolokalizacyjne, jak i robocze w czasie rzeczywistym zawsze pod kontrolą.



Remote Service

MASCHIO - GASPARDO serwis


System GENIUS MASTER sprzętu otrzymuje aktualizacje bezpośrednio od serwisu technicznego MASCHIO GASPARDO.

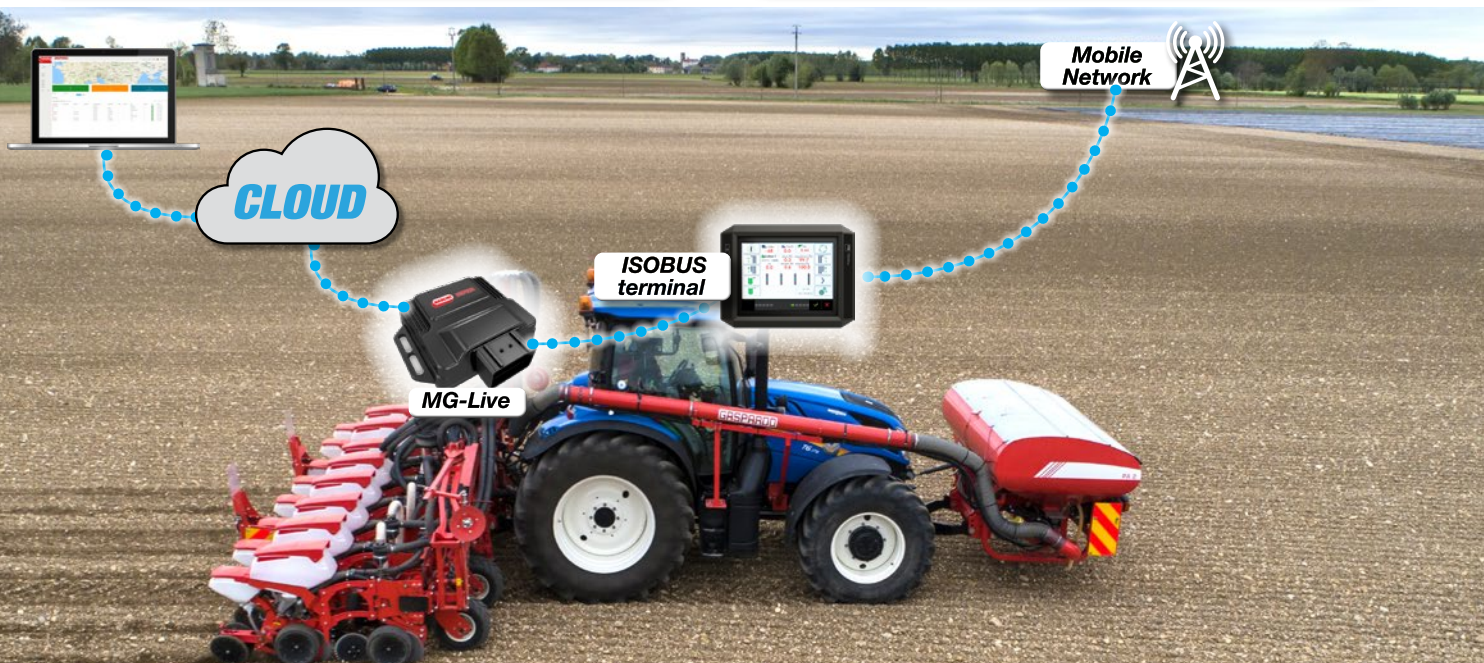

GASPARDO

2 NIEZALEŻNE SYSTEMY

• **PODCIŚNIENIE** w dystrybutorze wytwarza wentylator. Zasysa i utrzymuje nasiona w każdym otworze tarczy wysiewającej, co pozwala na maksymalną precyzję przy pojedynkowaniu nasion.

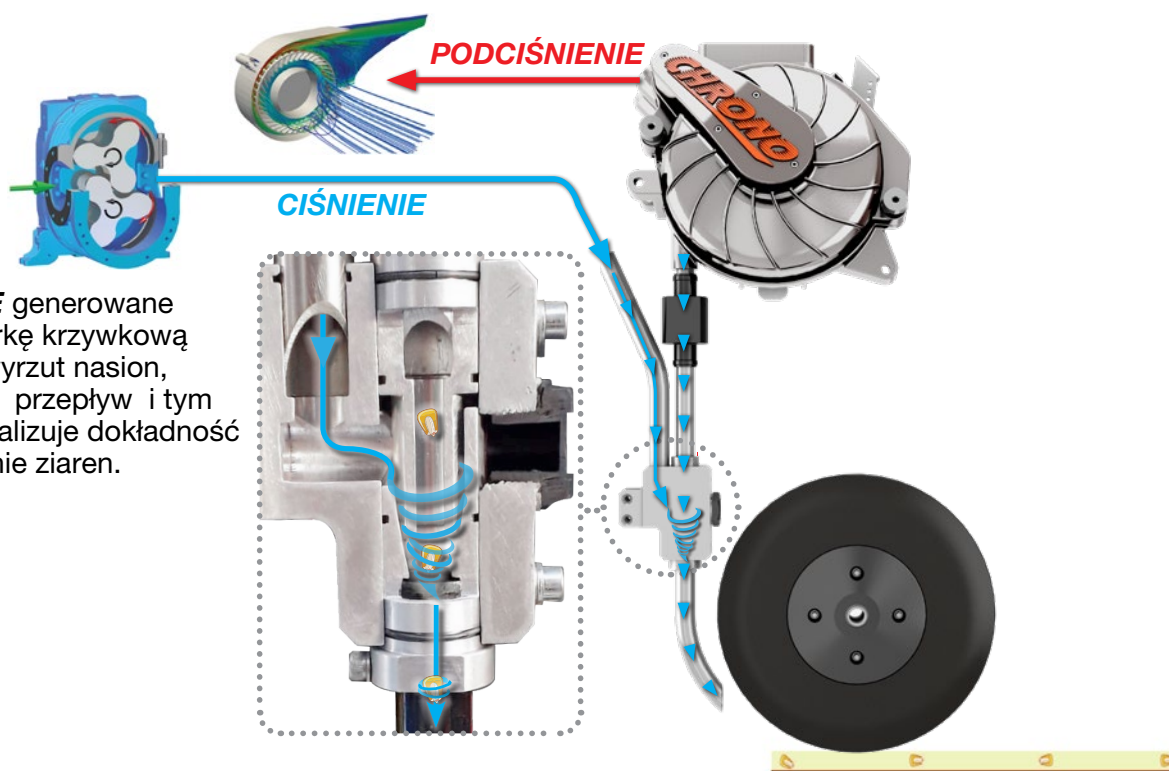

• **CIŚNIENIE** generowane przez sprężarkę krzywkową wspomaga wyrzut nasion, tworzy stały przepływ i tym samym normalizuje dokładność rozmieszczenia ziaren.

CHRONO 500	LICZBA RZĘDÓW	ROZSTAW *	WAGA **	KONFIGURACJA RAMY	SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA
	n.	cm	kg		cm
508 70	8	70	2.950	szttywna	300
508 75	8	75	2.950	szttywna	300
512 45	8	45	3.450	szttywna	300
512 50	8	50	3.450	szttywna	300
508/12 70-45	8-12	70-45	3.350 - 3.850	zmienna	300
508/12 75-45	8-12	75-45	3.350 - 3.850	zmienna	300
508/12 70-50	8-12	70-50	3.350 - 3.850	zmienna	300
508/12 75-50	8-12	75-50	3.350 - 3.850	zmienna	300

* Maszyny na zmiennej ramie nie mogą mieć innych rozstawów jak pokazane

* Dane dotyczą konfiguracji podstawowej

MASCHIO GASPARDO S.p.A.

Siedziba prawna i zakład produkcyjny
Via Marcello, 73 - 35011 Campodarsego (PADWA) – Włochy
Tel. +39 049 9289810 – Fax +39 049 9289900
info@maschiogaspardo.com – www.maschiogaspardo.com

MASCHIO GASPARDO POLAND SP. Z O.O.

ul. Wapienna 6/8 87-100 Toruń – POLAND
Tel. +48 56 6506051