

Rejilla de tolva

Un sistema de protección que **previene la entrada de cuerpos extraños** en la tolva, preservando la integridad de la máquina y asegurando un flujo homogéneo de fertilizante. La rejilla es fácilmente desmontable para una rápida limpieza y mantenimiento.

Caudal máximo 210 kg/min

PRIMO S ofrece una alta capacidad de distribución, permitiéndole cubrir grandes superficies en poco tiempo. El **flujo ajustable** garantiza una **dosis precisa** del fertilizante, optimizando el rendimiento agronómico y el ahorro de producto. Las dos salidas (derecha e izquierda) se controlan independientemente mediante dos gatos hidráulicos S.E.


7 años de garantía en pintura y en el bastidor

PRIMO S está diseñado para durar: la pintura especial y el tratamiento anticorrosión garantizan una protección superior. Con un programa de mantenimiento regular, la garantía se extiende hasta 7 años, **en corrosión pasante y la integridad del bastidor** asegurando la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y productos químicos agresivos.

Aplicación - MY MG

La aplicación MY MG permite ajustar eficazmente todos los modelos en solo unos minutos, haciendo que el trabajo de campo sea más sencillo y preciso. La función **SPREADER SMART SET** proporciona al operador todos los ajustes de PRIMO S cómodamente en su smartphone. Es suficiente introducir los parámetros de distribución requeridos (tipo de abono, ancho de trabajo y dosis requerida) para obtener los **parámetros correctos** de configuración de la abonadora y un resumen rápido de las especificaciones del fertilizante utilizado.

PRIMO S	Capacidad tolva (l)	Longitud tolva (m)	Altura de carga (m)	Anchura de trabajo (m)	Flujo MÁX (kg/min)	Carga útil máx.
M V	615 - 975	1,1	1,1 - 1,42	9 - 15	210	1.300
M	925 - 1.545	1,8	1,1 - 1,42	9 - 24		2.100
M XL	1.630 - 2.100	2,25	1,33 - 1,49			

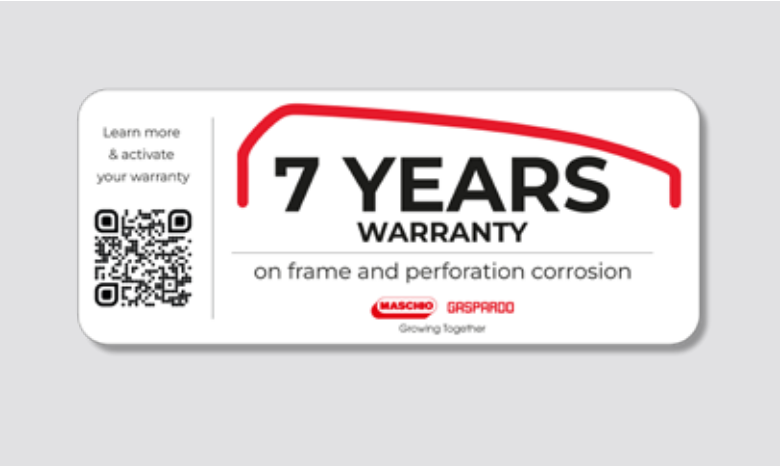

Máxima versatilidad
Tres versiones disponibles para adaptarse perfectamente a las necesidades de cada agricultor.

Distribución siempre precisa
Gracias al agitador de movimiento orbital, el flujo de producto es siempre constante y uniforme, sin interrupciones.

Ajustes intuitivos
El sistema de ajuste de paletas permite un control simple y preciso del área de esparcimiento, mejorando la distribución.



Growing Together

- Estructura robusta y garantizada**
Bastidor reforzado y garantía de pintura de 7 años, para una protección superior contra la corrosión y el desgaste.
- Fácil de usar**
Ajustes manuales intuitivos y configuraciones instantáneas para trabajar sin complicaciones.
- La experiencia de GASPARDO MACHO**
Un conocimiento consolidado para una abonadora precisa, eficaz y duradera.



MASCHIO GASPARDO S.p.A.
Domicilio social y planta de producción

Via Marcello, 73
I-35011 Campodarsego (PADÚA) - Italia
Tel. +39 02 82284000 - Fax +39 02 82284100
info@maschiogaspardo.com
www.maschiogaspardo.com

Mayo 2025 Cód. W00228836R
MASCHIO GASPARDO - Departamento de Marketing

Por motivos de impresión algunas fotografías e imágenes no muestran las protecciones de seguridad "EC". Los datos técnicos y modelos mostrados en este catálogo no son vinculantes. Nos reservamos el derecho de revisar el contenido de este catálogo, modificar o mejorar las especificaciones sin previo aviso.



Growing Together

PRIMO S

Precisión y fiabilidad para una fertilización de calidad



PRIMO S

Abonadora centrífuga de doble disco para fertilización universal en campos abiertos y cultivos especializados

Tamaño pequeño, grandes resultados

PRIMO S es la **abonadora centrífuga de MASCHIO GASPARDO** diseñada para quienes buscan fiabilidad y precisión con tractores **de 40 a 120 HP**. Equipado con un sistema de regulación manual de las palas distribuidoras, PRIMO S adopta soluciones tecnológicas avanzadas derivadas de la gama alta PRIMO, garantizando uniformidad de distribución y facilidad de uso. Tres configuraciones disponibles para adaptarse a todas las necesidades:

- **PRIMO SV** para **fertilización en campo abierto y entre hileras (*)**, para tractores a partir de **40 caballos de fuerza**. La anchura reducida de la tolva (110 cm) la hace especialmente adecuada para viñedos y huertos frutales y para anchuras de trabajo en campo abierto de hasta 15 m;
- **PRIMO S** para **fertilización en campo abierto y entre hileras (*)** para tractores a partir de **60 HP**, ancho de tolva de 180 cm y ancho de trabajo hasta 24 m;
- **PRIMO S XL** para **fertilización en campo abierto y entre hileras (*)** para tractores a partir de **80 HP**, ancho de tolva de 180 cm y ancho de trabajo hasta 24 m;

*se requiere accesorio deflector entre filas.

Compacidad y máxima eficiencia incluso con bajo consumo

PRIMO S es la solución perfecta para quienes utilizan tractores de 40 a 120 HP y necesitan una máquina sin concesiones. Su estructura compacta y su centro de gravedad optimizado reducen la carga en el elevador, mejorando la **estabilidad** y la **seguridad** durante el trabajo.

El ajuste manual permite un **control simple e intuitivo** de distribución, reduciendo la complejidad operativa y los costos de gestión. Gracias a la **modularidad de la tolva**, PRIMO S permite aumentar la capacidad en función de las necesidades operativas, evitando desperdicios y optimizando los tiempos de trabajo.

Kit de deflectores entre filas

La amplia selección de accesorios, como el kit para la **propagación entre hileras** permite la distribución localizada de abono entre plantas para uso en viñedos y huertos y cultivos en hileras especializados. Este excluye la zona central evitando desperdicios de abono.

Adaptabilidad total, para cada empresa y tipo de fertilización.

PRIMO S está diseñado para ser extremadamente **versátil**: la gama incluye versiones dedicadas tanto a la fertilización entre hileras, típica de los viñedos y huertos, así como para su distribución en grandes extensiones en campos abiertos.

El **diseño inteligente** de la tolva y la posibilidad de instalar **elevadores modulares** para permitir que la máquina se adapte a diferentes necesidades de producción.



Las tres configuraciones disponibles responden a necesidades específicas:

- **PRIMO SV** – diseñado para cultivos especializados y espacios limitados, con una tolva de 615 l a 975 l y un ancho de trabajo de 9-15 m;
- **PRIMO S** – ideal para empresas mixtas, con capacidades desde 925 l hasta 1.545 l y distribución hasta 24 m;
- **PRIMO S XL** – para quienes trabajan en extensiones más grandes, con capacidades de hasta 2.100 l y anchos de trabajo de hasta 24 m.

PRIMO S

Ventanas de inspección

Dos grandes ventanas transparentes situadas en la tolva permiten controlar el nivel de abono en cualquier momento, cómodamente desde la cabina del tractor. Un detalle que mejora la operatividad y **reduce** el riesgo de **vaciamientos inesperados**.


Kit de borde

Para una distribución óptima incluso en los bordes del campo, PRIMO S puede equiparse con el kit de borde, que permite **controlar y regular el flujo de abono** en las zonas perimetrales.

Gracias al exclusivo **sistema de doble línea de aletas con inclinación progresiva**, el abono se maneja con cuidado durante la distribución en los bordes. Un accesorio esencial para maximizar el rendimiento del fertilizante y **respetar el medio ambiente**, evitando desperdicios innecesarios.



Modelo	Urea prilled (m)	Urea granular (m)	NPK (m)	Nitrato de amonio (m)	Cloruro de potasio (m)
LS10 (9-15 m)	12	15	18	18	15
LS20 (9-24 m)	18	21	24	24	18

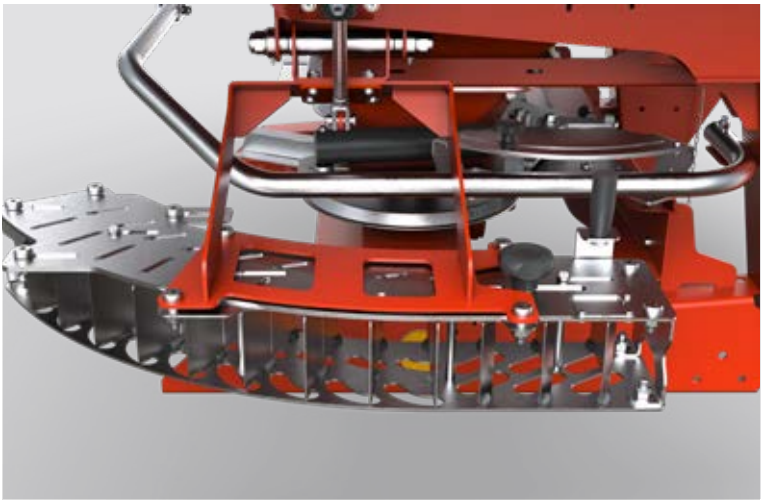

Agitador vibratorio rotatorio con movimiento orbital

Un sistema exclusivo que asegura un flujo constante y uniforme de abono, evitando acumulaciones o interrupciones en la distribución. El movimiento combinado de rotación y vibración permite tratar incluso fertilizantes difíciles, manteniendo siempre la **máxima precisión** y evitando roturas del abono y del producto granulado.

Ajuste de paletas

Las paletas de distribución están diseñadas para garantizar una aplicación óptima en el ancho de trabajo elegido. El **ajuste manual e intuitivo** de las cuchillas permite **fixar** rápidamente la dosis de aplicación, para obtener una fertilización uniforme del terreno, optimizando el rendimiento del cultivo.