


Zawsze razem z

Połączenie z mulczerem przednim BUFALO zapewnia optymalny rozkład masy, umożliwiając moc napędową od 200 KM do 400 KM.

Nakładka netto 250 mm między BUFALO a DELTĄ pozwala na mulczowanie w każdych warunkach jazdy, od wygodnego prowadzenia równoległego satelitarnego po wymagające potrzeby ręcznego kierowania, bez kompromisu w wydajności cięcia.

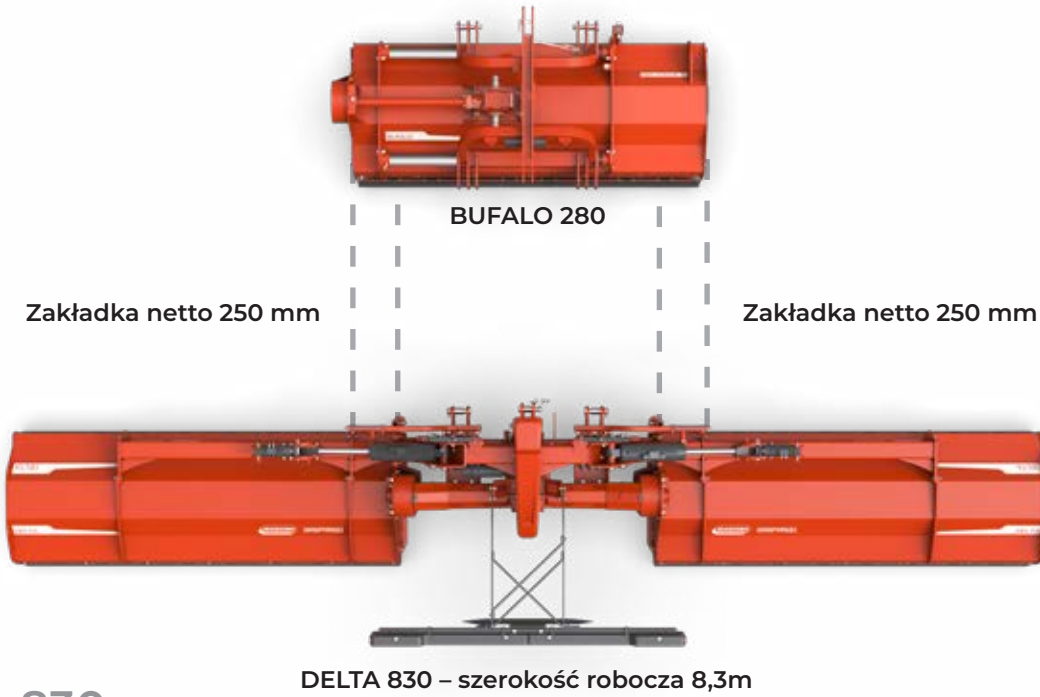

Rozmiar - 830

Wymagana moc (KM)	Szerokość robocza (m)	Waga (kg)	Szerokość transportowa (m)	Wysokość transportowa (m)	Kot zaczepowy	Ø wirnika (mm)	Ø wałek (mm)	WOM	Correias	Nº Martelos
Rpm	Pasy	Nr	3	3,8	III^IV^N	219	220	1000	5+5	60

Para tylnych bliźniaczych kół skrętnych

Ten opcjonalny zestaw jest odpowiedni w warunkach obfitych resztek upraw. Usuwając wałek, komora tnąca staje się bardziej otwarta, co sprzyja większemu wyrzutowi materiału.

Para tylnych bliźniaczych kół skrętnych

Oprócz funkcjonalności tylnych kół skrętnych, ten opcjonalny zestaw jest szczególnie przydatny również w wilgotnych warunkach glebowych, aby ograniczyć zagłębianie się kół w ziemi lub w przypadku nierównego terenu, aby utrzymać właściwe ustawienie maszyny.

Podwójna tylna osłona przeciwpylowa

Ten zestaw jest szczególnie przydatny w obecności obfitych suchych resztek upraw, które mają tendencję do unoszenia się z ziemi i zanieczyszczania chłodnicy ciągnika podczas pracy.



Szybkość wykonania

Większy obszar mulczowany w jednym przejściu




Niskie koszty utrzymania

Niezawodność konstrukcji pierwszej klasy



Utrzymanie gleby

Większa żyzność gleby i lepsza kontrola chwastów



Komponenty HEAVY DUTY

Każdy element spełnia najwyższe standardy jakości



GASPARDO

Growing Together

MASCHIO

GASPARDO

Growing Together

DELTA

Wydajność i trwałość dla profesjonalnego mulczowania



Nieźrównana wydajność

Zakres stworzony dla najbardziej wymagających rolników



Proste i intuicyjne

Łatwe ustawienia dla maksymalnego komfortu w każdych warunkach



Doświadczenie

MASCHIO GASPARDO
Ekspertyza i know-how dla najwyższej klasy asortymentu



Siedziba i zakład produkcyjny

Via Marcello, 73
I-35011 Campodarsego (PD) - Italy
Tel. +39 02 82284000 - Fax +39 02 82284100
info-pl@maschiogaspardo.com
www.maschiogaspardo.com

09-24 Cod. W00228584R
Maschio Gaspardo Marketing Dept.

For printing reasons, some pictures and images do not show the "EC" safety guards. Technical data and models shown in this catalogue are not binding. We reserve the right to revise the contents of this catalogue, to amend or improve the specifications without notice.



DELTA

Szeroka, uniwersalna kosiarka bijakowa

Wydajność i trwałość do profesjonalnego mulczowania

Idealny wybór dla wykonawców i dużych firm rolniczych poszukujących szerokiej, niskonakładowej i niezawodnej kosiarki bijakowej, aby pokryć rozległe obszary bez przestojów.


Komora mulczowania

Rotor o średnicy 219 mm ma helikalny układ młotków w 6 rzędach (cięcie $\varnothing$ 465 mm), co zapewnia płynne działanie.

Pozwala to jednocześnie zmniejszyć zarówno zużycie paliwa, jak i obciążenie napędu. Wsparcie narzędzia ma specjalny design, który zapobiega uszkodzeniu rury, gdy młotki uderzają w przeszkodę.

Długa żywotność dzięki łożyskom wałków cylindrycznych o dużej wytrzymałości.

Podwójna struktura (5 + 5 mm) zapewnia sztywną i niezwykle wytrzymałą konstrukcję, która umożliwia pracę na większych średnicach pozostałości drzewnych.

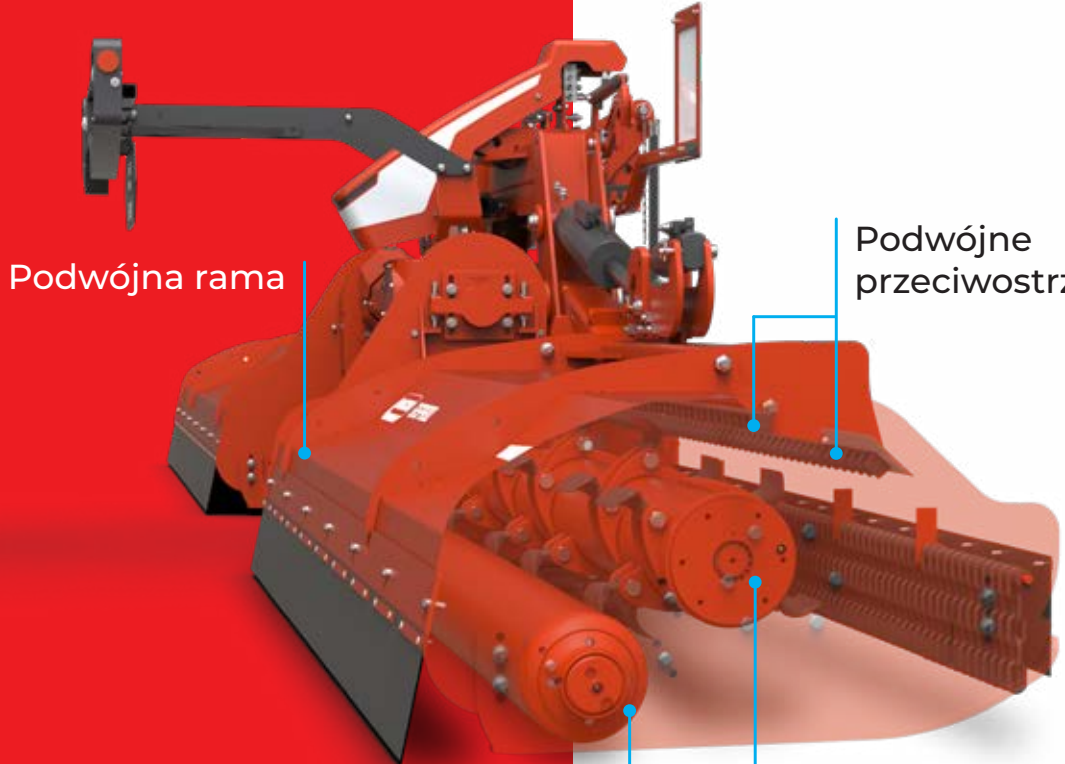

Podwójna rama

Podwójne przeciwostrza



Wirnik

Tylny wał

Ochrona przednia zapewniona jest przez połączenie przednich łańcuchów i gumowej płyty.

Zestaw dwóch noży przeciwnych zapewnia jednolite rozdrabnianie wszystkich materiałów. Długi materiał przechodzi drugie cięcie przez rotor w strumieniu materiału, podczas gdy już rozdrobniony materiał przechodzi dalej. Efektem jest jednorodny mulcz.

Tylny wałek o średnicy 220 mm znajduje się w pozycji samoczyszczącej, a sprzęt można dostosować do 3 różnych wysokości roboczych. Pozostałości upraw można mulczować do minimum tak samo łatwo, jak bujną zieloną trawę.

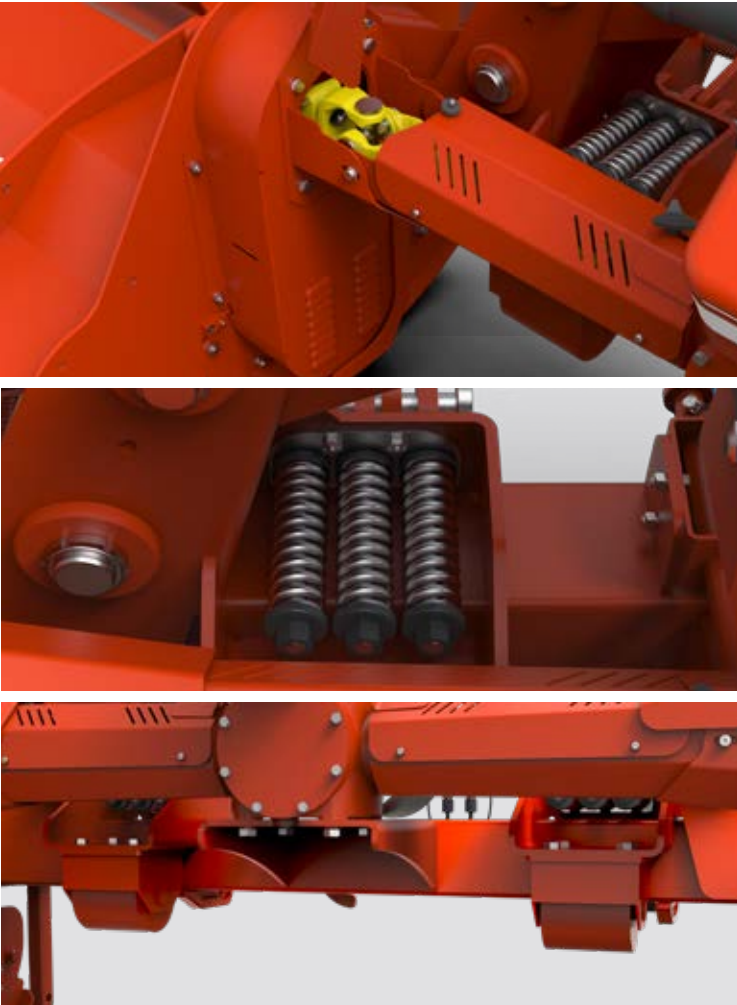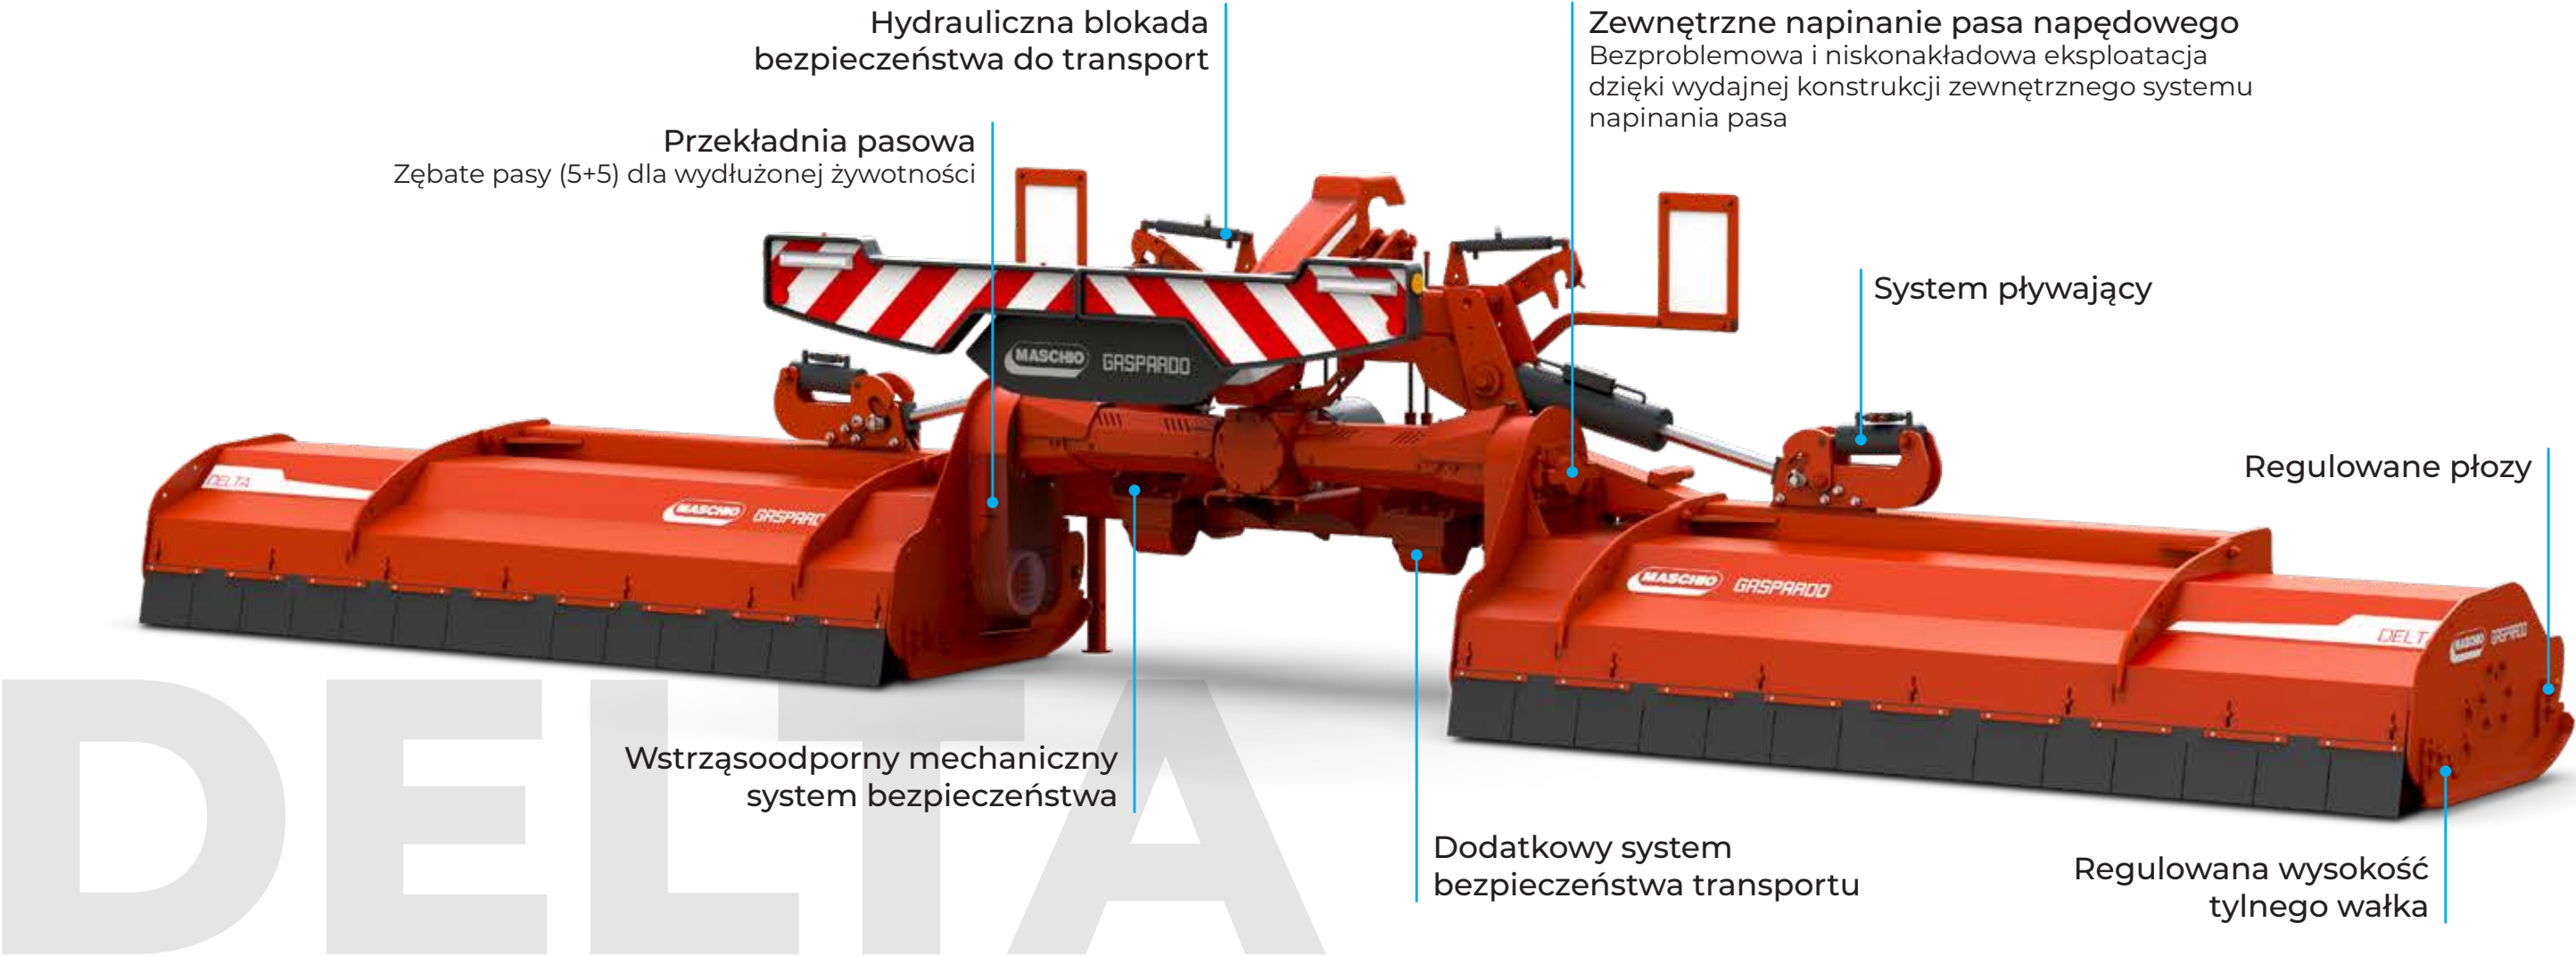

Boczny wał z osłoną ochronną

Najlepsza w swojej klasie ochrona i trwałość. Szybka i łatwa konserwacja dzięki dedykowanemu drzwom smarowania. Dwa smarowniczki na zestawach krzyżowych ułatwiają konserwację i zwiększają ergonomię. Wał odbioru mocy bez plastikowej osłony.

Bezpieczny mechanicznie system ochrony przed wstrząsami

Esta solução evita o esforço e a sobrecarga do sistema em caso de colisão com um obstáculo.

Dodatkowy system bezpieczeństwa transportowego

Dwa rolki podporowe zwiększają manewrowość, szczególnie przy przejeździe pod niskimi mostami lub w sytuacjach okazjonalnie niskich wysokości. Zapobiegają przypadkowemu kontaktowi z podłożem.

System pływający

DELTA jest wyposażony w hydrauliczny pływający mechanizm działający na całe skrzydła, pozwalający na ruch w górę i w dół.



Pływający drążek trzypunktowego zawieszenia

Zapewnia stałą wysokość koszenia na nierównych polach, a ponadto pomaga maszynie podążać za kształtem pola.

