



**PREPARATORI
DEL LETTO DI SEMINA**

GAMMA PREPARATORI

I preparatori del letto di semina sono attrezzi progettati per la minima lavorazione che permettono di sminuzzare e rifinire il terreno. È inoltre possibile l'eradicazione delle infestanti entro i primi 10 cm di profondità. Queste macchine sono formate da un elevato numero di elementi operatori che preparano il letto di semina; la loro combinazione, unitamente alle notevoli velocità di lavoro (8-12 km/h), permette un'ottimale frammentazione delle zolle consentendo risultati eccezionali in presenza di qualsiasi terreno.

SANDOKAN



VANTAGGI ECONOMICO / AMBIENTALI

- Aumento della velocità di lavoro delle macchine e conseguente maggior capacità operativa (ha/h);
- Minor consumo di carburante;
- Contenimento dei costi.



INDICE

Ottime prestazioni ed alta efficienza	4
SANDOKAN	6
Adatto a tutte le condizioni	8
Ad ognuno le proprie ancore	10



VANTAGGI AGRONOMICI



- Parziale interrimento dei residui colturali;
- Controllo della flora infestante;
- Rottura delle croste superficiali;
- Arieggiamento dei primi 10 cm di terreno;
- Minor compattamento del suolo dovuto ad un inferiore numero di passaggi.

Ottime prestazioni ed alta efficienza



LA TUA SCELTA IDEALE

I vibrocoltivatori MASCHIO GASPARDO consentono la realizzazione di un ideale letto di semina, favorendo una rapida ed omogenea germinazione delle sementi; sono inoltre impiegati anche per l'interramento di concimi granulari o per la falsa semina.

Nei suoli più sciolti, SANDOKAN permette di ottenere un terreno adatto alla semina in un singolo passaggio, consentendo un risparmio di tempo e carburante.



Nei suoli più sciolti, SANDOKAN permette di ottenere un terreno adatto alla semina in un singolo passaggio, consentendo un risparmio di tempo e carburante.



Sistema di sicurezza OVER CENTER

Una valvola posta sul cilindro del primo braccio permette di mantenerlo esattamente nella posizione impostata, assicurando tagli di precisione anche per lunghi tempi, come nel taglio delle siepi.

Nell'eventualità di un guasto qualsiasi, la valvola agisce anche da sistema di sicurezza, mantenendo il braccio in posizione ed evitando cedimenti improvvisi.

Fa davvero la differenza

Indistruttibili

Grazie ai telai molto robusti, questi attrezzi per la lavorazione passiva non temono sforzi di trazione e sollecitazioni derivanti dalle elevate velocità di lavoro a cui opera la macchina.



Velocizzerà il tuo lavoro

L'uso di SANDOKAN riduce al minimo il numero di passaggi per la preparazione del letto di semina. L'elevata capacità intrinseca di lavoro (ha/h), lo rende idoneo per aziende medio-grandi che necessitano la preparazione di ampie superfici in tempi ridotti. Questa macchina, a differenza di altre utilizzate per la preparazione del terreno, non porta alla frammentazione dei rizomi, neutralizzando così la moltiplicazione incontrollata di particolari specie infestanti.

SANDOKAN



SANDOKAN è un potente vibrocoltivatore per la preparazione del letto di semina con larghezza di lavoro di 4 – 5 e 6 metri, che garantisce le massime performances in ogni condizione. Questo attrezzo è costituito da una sezione centrale fissa formata da telaio, timone e ruote per il traino e da due sezioni laterali richiudibili verso l'alto in fase di trasporto che permettono un limitato ingombro stradale.

Lo comandi dalla cabina

Sia il sistema di chiusura laterale che quello di sollevamento posteriore sono a comando idraulico.

Telaio pieghevole idraulico


Carrello di trasporto

Rullo anteriore con rotore a lame spiralate

Rullo CROSSKILL

Barra livellatrice con spuntoni, regolabile in altezza


Bandinelle laterali di contenimento

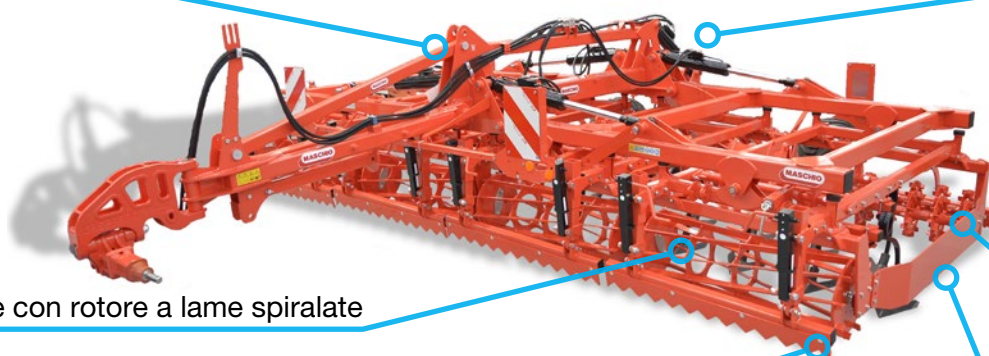

Massimo controllo in ogni situazione

Pannelli laterali

I nuovi pannelli laterali di contenimento sono stati perfezionati e rimodellati per poter contenere più facilmente il terreno, garantendo al contempo un flusso più efficace, evitando la formazione di creste e solchi.

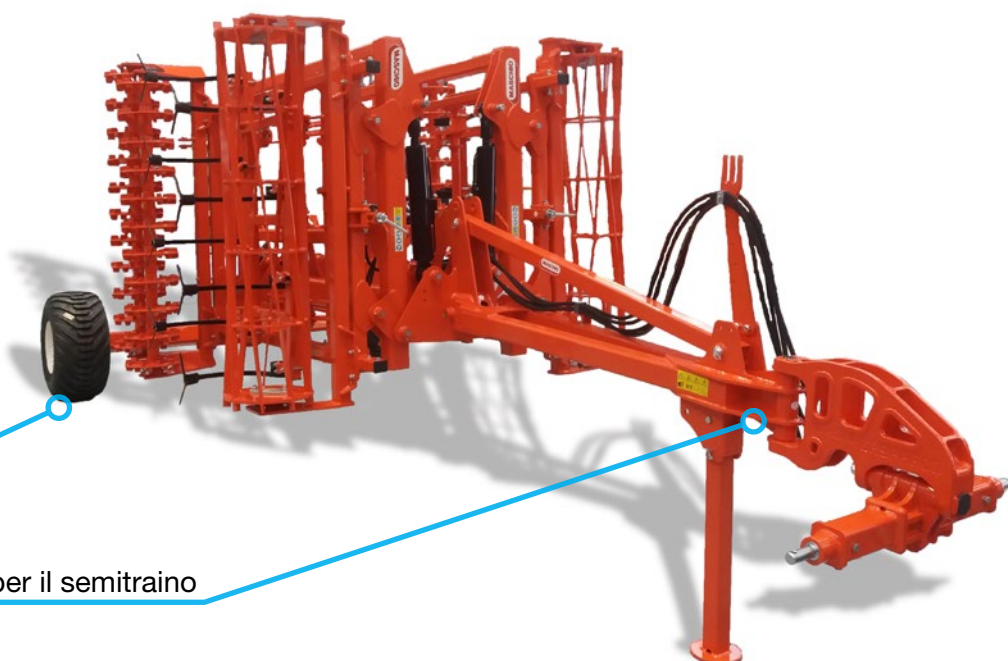


Ruota di trasporto

Timone con barra a due punti per il semitraino

Pannelli laterali

I nuovi pannelli laterali di contenimento sono stati perfezionati e rimodellati per poter contenere più facilmente il terreno, garantendo al contempo un flusso più efficace, evitando la formazione di creste e solchi.

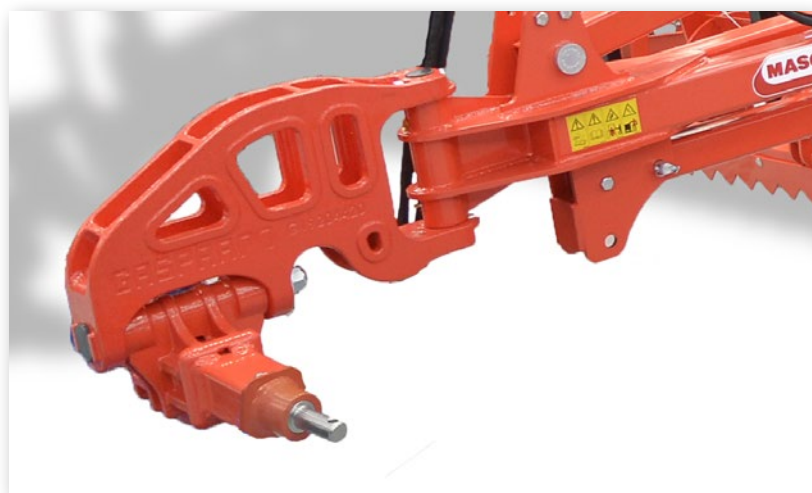

Svolte semplici

Il timone con attacco a doppio snodo e angolo di sterzata superiore a 180° garantisce la massima maneggevolezza e manovrabilità in campo e su strada.

Quando serve, frena

Oltre che con assale libero, SANDOKAN può essere scelto anche con assale frenante idraulico o con assale frenante pneumatico, per garantire la massima sicurezza durante i passaggi stradali.

Adatto a tutte le condizioni



Nuovi rulli anteriori con diametro di 400 mm

Il restyling della macchina ha modificato i rulli anteriori ora costituiti da lame con larghezza di 40 mm e spessore di 10 mm; questo li rende molto più adatti sia a ridimensionare le zolle che a tagliare i residui; inoltre, questa nuova conformazione li mantiene puliti, rendendoli adatti anche ai terreni più difficili, evitando intasamenti che porterebbero ad una lavorazione meno efficace.



Non per tutti

Per poter sfruttare le eccezionali capacità di questo attrezzo è necessario che il trattore sia equipaggiato con almeno 2 distributori oleodinamici: uno per la movimentazione verticale del carrello ed uno per la chiusura/apertura del telaio.

All'occorrenza si fa piccolo

Quattro potenti cilindri idraulici ripiegano velocemente il telaio, permettendo un facile trasporto grazie ad una larghezza stradale di soli 3 metri.




Un ottimo livellamento inizia da qui

La nuova barra anteriore permette una prima rottura delle zolle ed il livellamento della parte più superficiale del campo. Le barre possono essere facilmente regolate in altezza per mezzo di martinetti meccanici.

La barra è regolata correttamente se, durante l'uso, spinge una piccola quantità di terra di fronte ad essa, senza che quest'ultima passi oltre la parte superiore della barra stessa.

Resiste a tutto

Le staffe verticali realizzate con tubi cavi squadrate, assicurano un'ineguagliabile resistenza alle rotture.

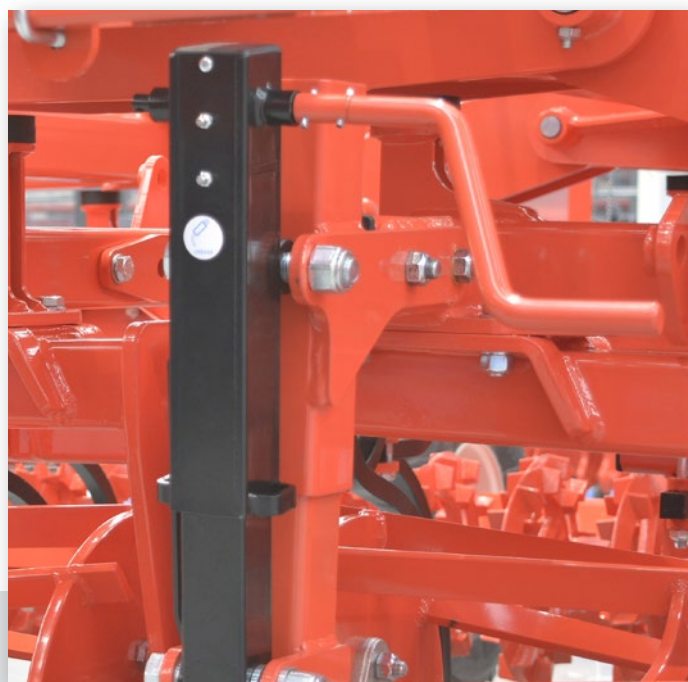

Altezza regolabile

Il sistema di regolazione dell'altezza è stato aggiornato; i nuovi martinetti meccanici, montati sul gruppo lame livellatrici anteriori, permettono una regolazione veloce ed efficace in pochi secondi.



MASCHIO GASPARDO S.p.A.

Sede legale e stabilimento produttivo

Via Marcello, 73

I-35011 Campodarsego (PADOVA) - Italy

Tel. +39 049 9289810 - Fax +39 049 9289900

info@maschio.com - www.maschio.com

02-19 Cod. W00226665R
Maschio Gaspardo Marketing Dept.

For graphic reasons, some pictures and images do not show the "EC" safety guards. Technical datas and models shown in this catalogue are not binding. We reserve the right to revise the contents of this catalogue, to amend or improve the specifications without notice.