


Gran configurabilidad


VERSIONES DE BASTIDOR

El bastidor de CHRONO 500 está disponible en dos versiones: configuración fija ó transformable en 8 y 12 filas. La transformación del bastidor permite modificar el número de filas y ajustar la distancia entre los elementos de siembra en menos de 2 horas.

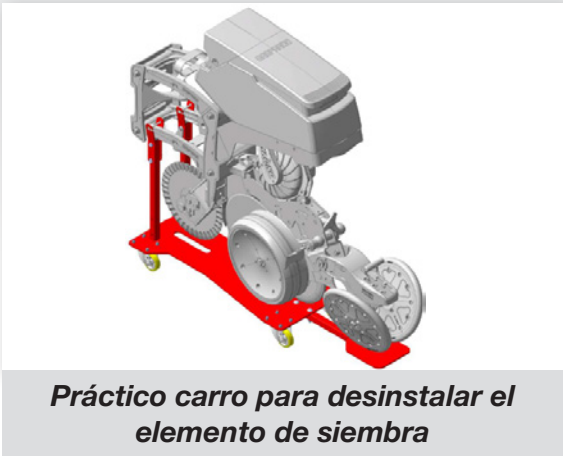

AGRICULTURA 4.0


El software ISOBUS “GENIUS MASTER” de CHRONO 500 permite el envío y recepción de datos durante el trabajo. La trazabilidad de la información responde a los requerimientos más modernos de agricultura sostenible.

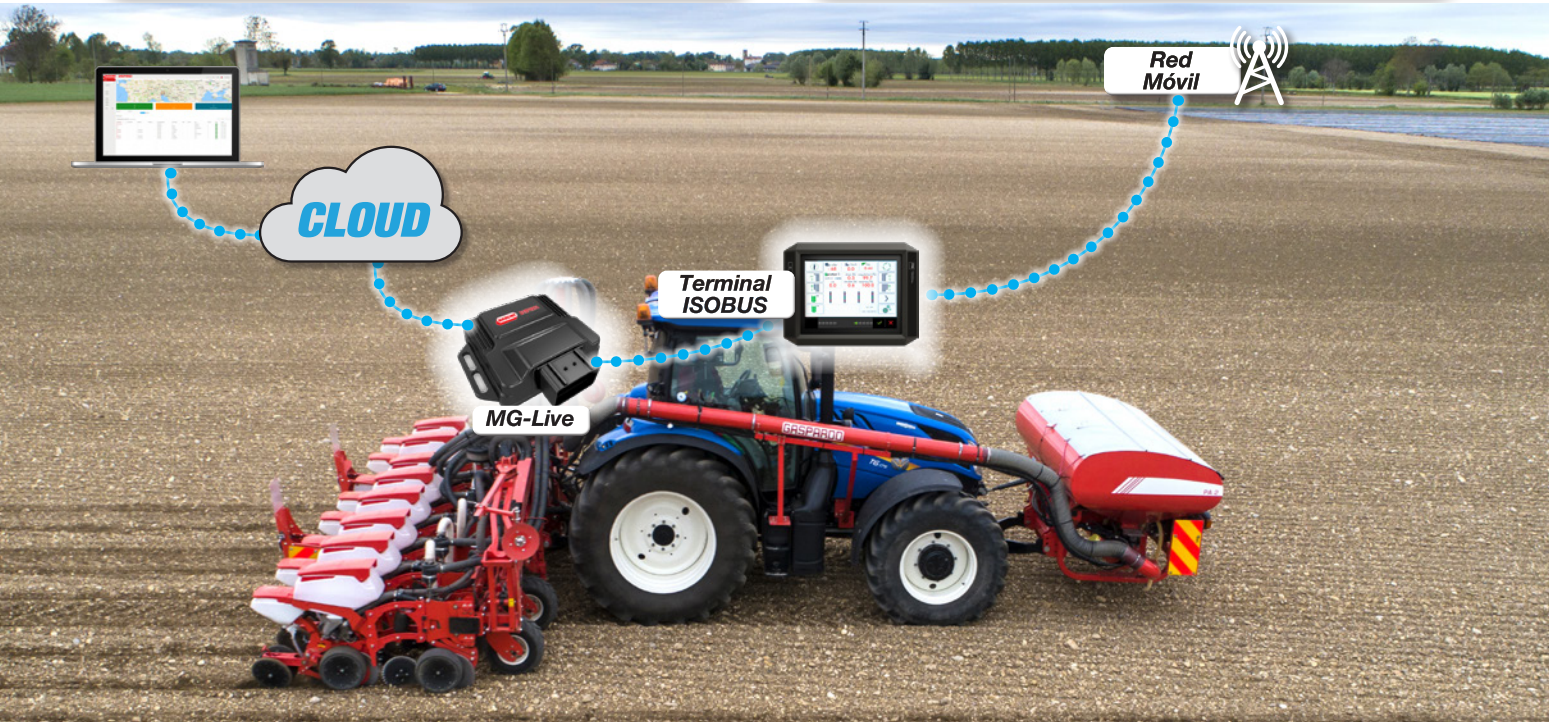

Growing Together

2 SISTEMAS INDEPENDIENTES:

- El **VACÍO** del dosificador es creado por una turbina. Ésta succiona y mantiene la semilla en cada agujero del disco de siembra, lo que permite máxima precisión al elegir una semilla cada vez.

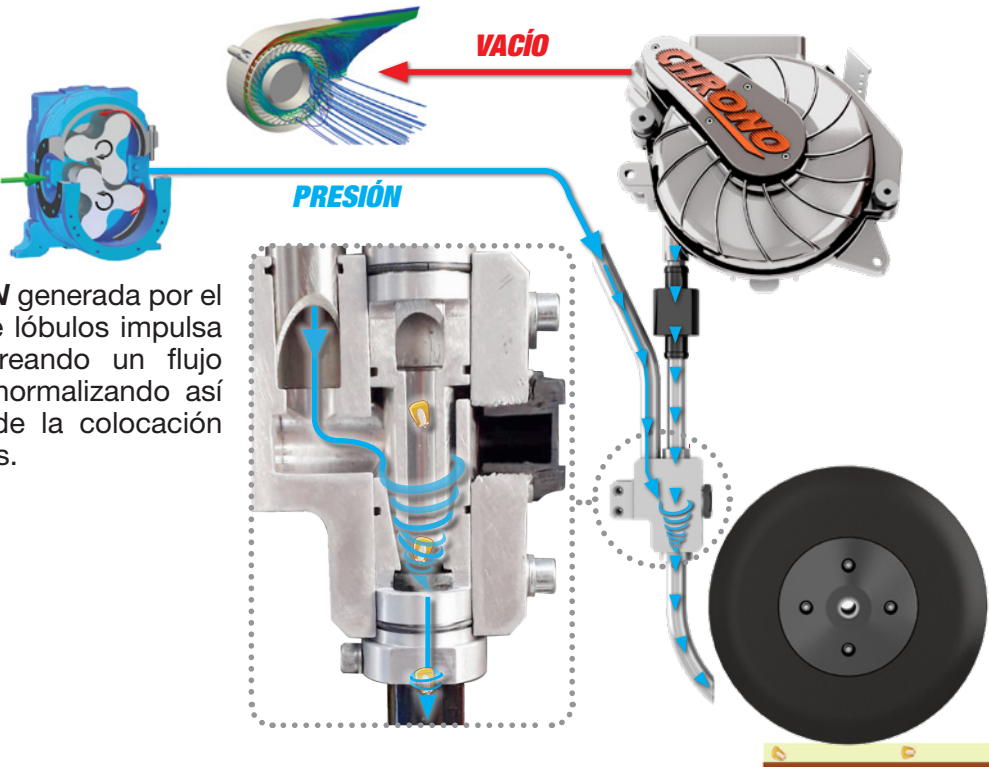

- La **PRESIÓN** generada por el compresor de lóbulos impulsa el eyector creando un flujo constante y normalizando así la precisión de la colocación de las semillas.

CHRONO 500	FILAS	ENTREFILAS*	PESO**	TIPO DE BASTIDOR	ANCHURA DE TRANSPORTE
	n.	cm	kg		cm
508 70	8	70	2.950	fijo	300
508 75	8	75	2.950	fijo	300
512 45	8	45	3.450	fijo	300
512 50	8	50	3.450	fijo	300
508/12 70-45	8-12	70-45	3.350 - 3.850	transformable	300
508/12 75-45	8-12	75-45	3.350 - 3.850	transformable	300
508/12 70-50	8-12	70-50	3.350 - 3.850	transformable	300
508/12 75-50	8-12	75-50	3.350 - 3.850	transformable	300

* Equipos transformables no pueden ajustarse con espaciones entrefilas diferentes a los indicados.
** Datos referidos a configuraciones básicas.



Growing Together



CHRONO 500

Más de 15 km/h con **ISOTRONIC** tecnología

POLIVALENTE Y COMPACTA

CHRONO 500, enriquece la gama de sembradoras de precisión de alta velocidad combinando la gran versatilidad del elemento CHRONO con la compacidad de un bastidor suspendido plegable con alas flotantes. Desarrollada para trabajar a 15 km/h y más, garantiza la mejor precisión de siembra en todas las condiciones, tanto en suelos labrados como en no labrados.

Disponible con bastidor entrefilas fijo o transformable, el tamaño en transporte es de 3 metros para todas las configuraciones: 508 con 8 elementos y espacio entrefilas de 70 ó 75cm y 512 con 12 elementos y espacio entrefilas de 45 ó 50 cm.



CHRONO 500



CHASIS CON ALAS PLEGABLES

El bastidor suspendido con alas plegables y cierre vertical aloja 8 ó 12 elementos de siembra manteniendo una anchura de transporte de sólo 3 metros.



TRANSMISIÓN ISOTRONIC

La transmisión ISOTRONIC, estándar en todos los elementos de siembra CHRONO, utiliza el protocolo de comunicación ISOBUS y la interfaz de control GENIUS MASTER. Es posible beneficiarse de todas las funciones de Agricultura de Precisión para la distribución de productos de plantación, fertilización y microgranulado.




APLICACIÓN DE FERTILIZANTE

CHRONO 500 permite la distribución de fertilizante gracias a la utilización de una tolva frontal PA1. La aplicación del fertilizante se produce gracias a un asurcador especial de simple disco que utiliza la testada tecnología del sistema AIR SPRING.




CONTROL DE CHASIS FLOTANTE

Adaptación independiente de las alas laterales en superficies desniveladas. El sistema electrohidráulico garantiza una presión constante de los elementos de siembra durante los movimientos de las alas.

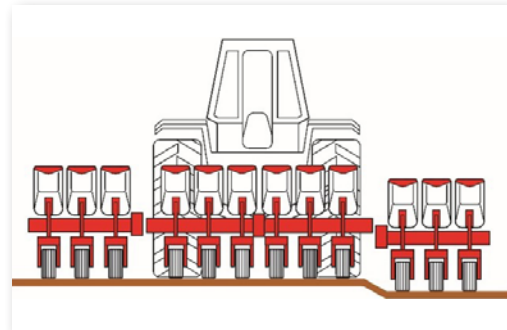

COMPENSACIÓN DE ALAS LATERALES

El sistema despega automáticamente las alas laterales respecto del chasis central durante las maniobras. De esta manera, se consigue mejor maniobrabilidad incluso con la presencia de obstáculos.

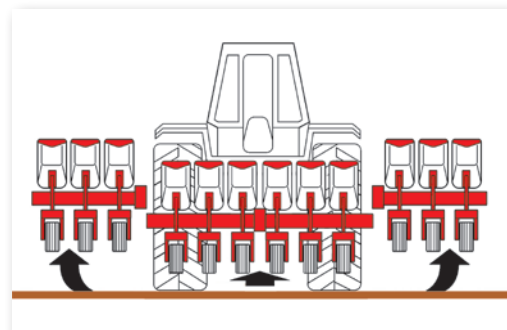

TECNOLOGÍA AIR SPRING

El elemento de siembra CHRONO utiliza un robusto paralelogramo conectado con el sistema neumático de pulmones de aire 'AIR SPRING'. Es posible ajustar la presión del elemento de siembra al suelo directamente desde la cabina del tractor hasta un máximo de 300kg.