

Grilă pentru buncăr

Un sistem de protecție care împiedică pătrunderea corpurilor străine în buncăr, păstrând integritatea mașinii și asigurând un flux uniform al îngrășământului. Grila se poate demonta ușor pentru curățare și întreținere rapidă.

Debit maxim 210 kg/min

PRIMO S oferă o capacitate mare de distribuție, permițând acoperirea unor suprafețe mari în timp scurt. Debitul reglabil asigură o dozare precisă a îngrășământului, optimizând randamentul agronomic și economisirea produsului.

Cele două ieșiri (dreapta și stânga) sunt comandate independent de doi cilindri hidraulici S.E.


Garanție de 7 ani pentru vopsea și cadru

PRIMO S este construit pentru a rezista: vopseaua specială și tratamentul anticoroziv garantează o protecție superioară. Cu un program de întreținere regulat, garanția se extinde până la 7 ani, pentru coroziunea penetrantă și integritatea cadrului, asigurând rezistență maximă la agenții atmosferici și la produsele chimice agresive.

App - MY MG

Aplicația MY MG permite reglarea eficientă a tuturor modelelor în câteva minute, facilitând și precizând munca pe câmp. Funcția SPREADER SMART SET oferă operatorului toate reglajele PRIMO S direct pe smartphone. Este suficient să introduceți parametrii de împrăștiere solicitați (tipul de îngrășământ, lățimea de lucru și doza solicitată) pentru a obține parametrii corecți de reglare a distribuitorului de îngrășăminte și un rezumat rapid al specificațiilor îngrășământului utilizat.

PRIMO S	Capacitate buncăr (l)	Lățime buncăr (m)	Înălțime de încărcare (m)	Lățime de lucru (m)	Debit MAX (kg/min)	Sarcină utilă MAX (kg)
M V	615 - 975	1,1	1,1 - 1,42	9 - 15	210	1.300
M	925 - 1.545	1,8	1,1 - 1,42	9 - 24		2.100
M XL	1.630 - 2.100	2,25	1,33 - 1,49			

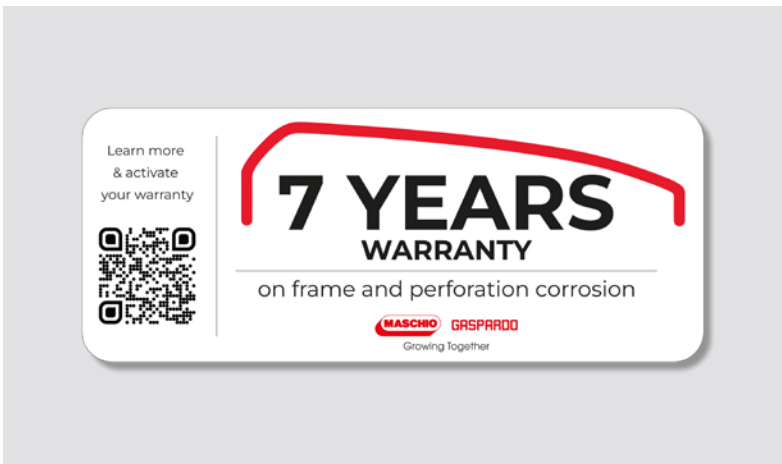

Versatilitate maximă
Trei versiuni disponibile pentru a se adapta perfect nevoilor fiecărui fermier.

Distribuție întotdeauna precisă
Datorită agitatorului cu mișcare orbitală, fluxul produsului este întotdeauna constant și uniform, fără întreruperi.

Reglaje intuitive
Sistemul de reglare a paletelor permite un control simplu și precis al zonei de împrăștiere, îmbunătățind distribuția.

GASPARDO
Growing Together

Cadru robust și fiabil
Cadru ranforsat și vopsea cu garanție de 7 ani, pentru o protecție superioară împotriva coroziunii și uzurii.

Ușor de utilizat
Reglaje manuale intuitive și setări imediate pentru o muncă fără complicații.

Experiența MASCHIO GASPARDO
Un know-how consolidat pentru un distribuitor de îngrășăminte precis, eficient și durabil în timp.

MASCHIO GASPARDO S.A.
Sediul social și unitatea de producție

Str. Înfrățirii, 155,
315100 Chisineu-criș, Arad - ROMANIA
Tel. +40 257 30 70 30 - Fax +40 257 30 70 40
info-ro@maschiogaspardo.com
www.maschiogaspardo.com

August 2025 Cod. W00228833R
Maschio Gaspardo Marketing Dept.

For printing reasons, some pictures and images do not show the "EC" safety guards. Technical data and models shown in this catalogue are not binding. We reserve the right to revise the contents of this catalogue, to amend or improve the specifications without notice.

GASPARDO
Growing Together

PRIMO S

Precizie și fiabilitate
pentru o fertilizare de calitate

PRIMO S

Distribuitor centrifugal de îngrășăminte cu disc dublu pentru fertilizarea universală în câmpuri deschise și culturi specializate

Dimensiuni mici, rezultate mari

PRIMO S este distribuitorul centrifugal de îngrășăminte MASCHIO GASPARDO conceput pentru cei care caută fiabilitate și precizie cu tractoare de 40 până la 120 CP. Dotat cu un sistem de reglare manuală a paletelor de împrăștiere, PRIMO S adoptă soluții tehnologice avansate derivate din gama de top PRIMO, garantând uniformitatea distribuției și ușurința în utilizare. Trei configurații disponibile pentru a se adapta tuturor cerințelor:

- **PRIMO S V** pentru fertilizare pe câmp deschis și între rânduri (*), pentru tractoare de la 40 CP. Lățimea redusă a buncărului (110 cm) îl face deosebit de potrivit pentru podgorii și livezi, cu o lățime de lucru pe câmp deschis de până la 15 m;
- **PRIMO S** pentru fertilizare pe câmp deschis și între rânduri (*) pentru tractoare de la 60 CP, lățime buncăr de 180 cm și lățime de lucru de până la 24 m;
- **PRIMO S XL** pentru fertilizare pe câmp deschis și între rânduri (*) pentru tractoare de la 80 CP, lățime buncăr de 225 cm și lățime de lucru de până la 24 m;

*Accesoriu necesar: deflector între rânduri.

Compact și eficiență maximă chiar și la puteri reduse

PRIMO S este soluția perfectă pentru cei care utilizează tractoare de la 40 la 120 CP și au nevoie de un utilaj fără compromisuri. Structura sa compactă și centrul de greutate optimizat, reduc sarcina asupra elevatorului, îmbunătățind stabilitatea și siguranța în timpul utilizării.

Reglarea manuală permite un control simplu și intuitiv al distribuției, reducând complexitatea operațională și costurile de gestionare. Datorită modularității buncărului, PRIMO S permite creșterea capacității în funcție de necesitățile operaționale, evitând risipa și optimizând timpul de lucru.

Kit deflector inter-rânduri

Gama largă de accesorii, cum ar fi kitul pentru împrăștiere între rânduri, permite distribuirea localizată a îngrășământului între plante pentru utilizare în podgorii, livezi și culturi specializate în rânduri. Acest lucru exclude zona centrală, evitând risipa de îngrășământ.

Adaptabilitate totală, pentru fiecare companie și tip de fertilizare

PRIMO S este proiectat pentru a fi extrem de versatil: gama include versiuni dedicate atât fertilizării între rânduri, tipică pentru podgorii și livezi, cât și distribuției pe suprafețe mari în câmp deschis..

Designul inteligent al buncărului și posibilitatea de a instala extensii modulare permit adaptarea mașinii la diferite cerințe de utilizare.



Cele trei configurații disponibile răspund unor necesități specifice:

- **PRIMO S V** – conceput pentru culturi specializate și spații restrânse, cu buncăr de 615 l până la 975 l și lățime de lucru de 9-15 m;
- **PRIMO S** – ideal pentru întreprinderi mixte, cu capacitate de la 925 l la 1.545 l și distribuție de până la 24 m;
- **PRIMO S XL** – pentru cei care lucrează pe suprafețe mai mari, cu o capacitate de până la 2.100 l și o lățime de lucru de până la 24 m.

PRIMO S

Ferestre de inspecție

Două ferestre transparente mari amplasate pe buncăr permit controlul permanent al nivelului de îngrășământ, comod din cabina tractorului. Un detaliu care îmbunătățește funcționalitatea și reduce riscul de golire neprevăzută.


Kit pentru margini

Pentru o distribuție optimă chiar și la marginea câmpului, PRIMO S poate fi echipat cu kitul pentru margini, care permite controlul și reglarea fluxului de îngrășământ în zonele perimetrale.

Datorită sistemului exclusiv cu două rânduri de lamele cu înclinație progresivă, îngrășământul este gestionat cu delicatețe în timpul împrăstierii la marginea câmpului. Un accesoriu esențial pentru a maximiza randamentul îngrășământului și a respecta mediul, evitând dispersia inutilă.



Model	Uree peletizată (m)	Uree granulată (m)	NPK (m)	Nitrat de amoniu (m)	Clorură de potasiu (m)
LS10 (9-15 m)	12	15	18	18	15
LS20 (9-24 m)	18	21	24	24	18

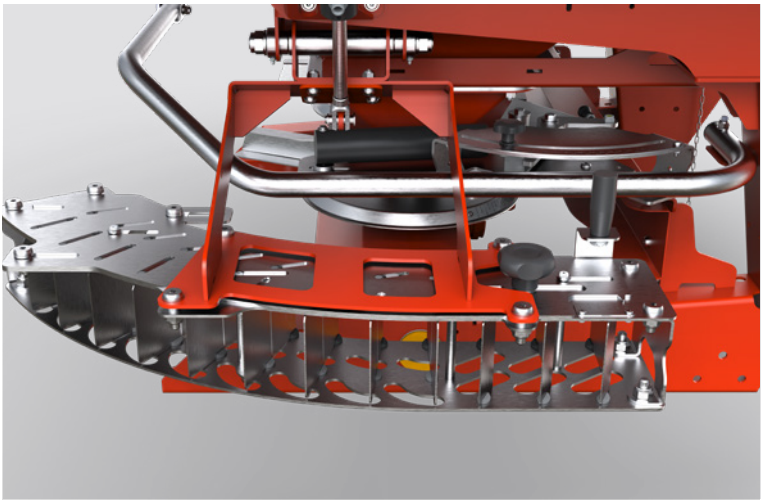

Agitator roto-oscilant cu mișcare orbitală

Un sistem exclusiv garantează un flux constant și uniform al îngrășământului, evitând acumulările sau întreruperile în distribuție. Mișcarea combinată de rotație și oscilație cu mișcare orbitală permite tratarea chiar și a îngrășămintelor dificile, menținând întotdeauna precizia maximă și evitând ruperea îngrășământului și a produsului granulat.

Reglarea paletelor

Paletele de distribuție sunt proiectate pentru a asigura o aplicare optimă pe lățimea de lucru aleasă. Reglarea manuală și intuitivă a paletelor permite setarea rapidă a distribuției, pentru a obține o fertilizare uniformă a solului, optimizând randamentul culturii.