

GASPARDO



**GAMĂ
DE PULVERIZATOARE TRACTATE**

GAMA CAMPO

Gaspardo vă prezintă noua gamă de pulverizatoare: fiabile și eficiente, autoportante sau remorcate, acestea reprezintă soluția optimă pentru satisfacerea exigențelor tuturor agricultorilor. Dotările generoase de serie, dezvoltarea continuă de noi soluții, grija și atenția în timpul construcției echipamentelor fac din aceste mașini un aliat loial pentru protejarea culturilor dumneavoastră.



***Pulverizatoarele Gaspardo, partenerii
dumneavoastră pentru o recoltă sigură!***

CUPRINS

Simplificarea înseamnă productivitate	4
Gestionarea pulverizării	5
Întreținere simplă	6
Versiuni brațe	8
Monitor: totul este sub control!	10
CAMPO 15C - 20C	12
CAMPO C 22 - 32 / 22-32 P	14
CAMPO 44 - 65	16
Specificații tehnice	18



CAMPO 32 P 624

Confort maxim pentru o productivitate sporită

COMPARTIMENT PENTRU OBIECTE PRACTIC

Compartimentul pentru obiecte practic, dotare de serie pentru toate versiunile, practic și ușor accesibil, vă permite să aveți mereu la îndemână toate protecțiile pentru a lucra în condiții de siguranță maximă.



TOTUL LA ÎNDEMÂNĂ

Panoul de comandă înglobează toate funcțiile mașinii: toate manetele și comenzile principale sunt grupate în partea stângă cu indicații clare și precise pentru supapele de admisie și evacuare. Premixerul și rezervorul pentru spălarea mâinilor sunt amplasate în apropierea comenzilor supapelor, pentru ca totul să fie la îndemână.

PREMIXER

Premixerul limitează semnificativ contactul cu produsele chimice pe parcursul fazelor de pregătire a soluției de tratare și începe diluarea produsului cu debitul de intrare în rezervorul principal. Duza de pulverizare permite utilizarea produsului în proporție de 100%, în recipiente nemairămânând nicio cantitate de reziduuri periculoase. Un mic paralelogram cu arc de deblocare permite aducerea premixerului în poziția corespunzătoare, pentru ca ulterior să fie pliat la rezervorul principal.



Gestionarea pulverizării: eficiență și tehnologie

Grupurile de control al presiunii sunt disponibile în 3 variante distincte: cu comandă manuală, electrică sau computerizată (consultați schema de la pag. 14-15). Pentru unitatea de comandă mecanică, este prevăzut un dispozitiv de comandă generală de PORNIRE/OPRIRE, cu acționare din cabină. Mașinile dotate cu un sistem de comandă electrică și bare din seria „ALA” dispun de un grup de electrovalve care, printr-o consolă, permit controlul tuturor mișcărilor barei, prin acționarea unui singur distribuitor hidraulic.

PUTEȚI FACE PLINUL ÎNTR-O CLIPĂ!

Modelul CAMPO 65 este echipat cu kit de alimentare rapidă, care prevede utilizarea unei pompe centrifuge (> 1.000 litri/min), conducte cu secțiune supradimensionată și 3 filtre de serie, care permit umplerea rezervorului în timpi record, reducând timpii morți.



DUZĂ ROTATIVĂ PENTRU SPĂLAT REZERVOARE

Duza rotativă cu unghi de rotire de 360° și pereții netezi ai rezervorului permit curățarea completă a rezervorului principal, fără ca utilizatorul să intre în contact cu pesticidele. Reziduurile de la tratarea anterioară nu vor putea contamina sau afecta cultura tratată ulterior!


FILTRE

Toate filtrele sunt ușor de identificat, de accesat și extras pentru a fi curățate.



O tractare eficientă începe cu o întreținere ușoară

Când operațiunile de pe câmp au ajuns la final, începe etapa cea mai importantă pentru garantarea unui lucru de calitate: întreținerea pentru următoarea intervenție! Pulverizatoarele Gaspardo oferă toate soluțiile pentru simplificarea și automatizarea acestor operațiuni importante.

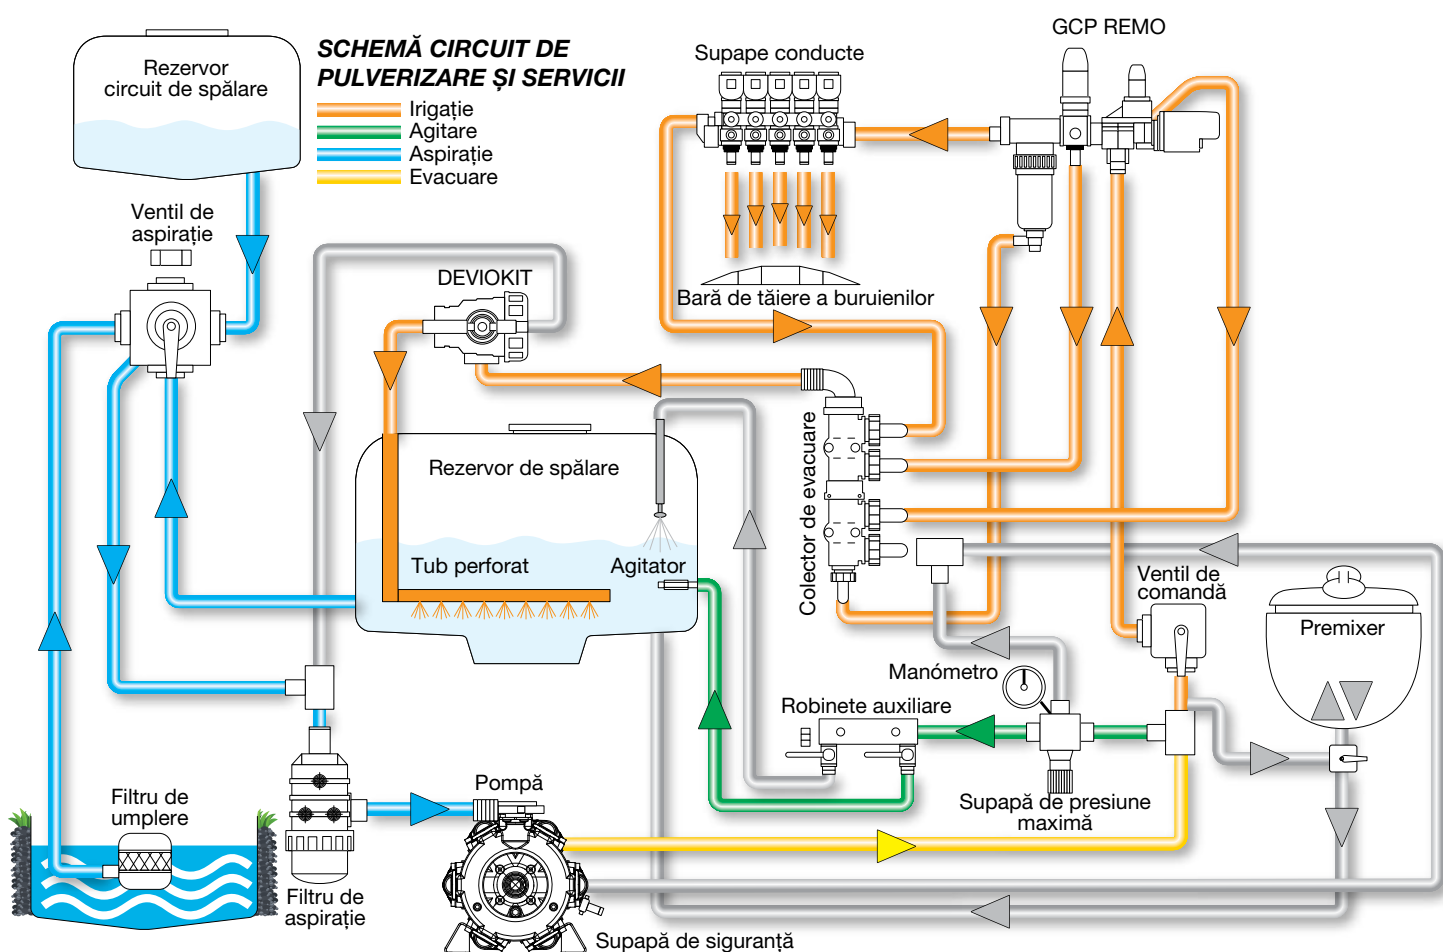

DEVIOKIT

Sistemul DevioKit este instalat din fabrică la toate modelele: această funcție permite curățarea circuitului de pulverizare fără a fi necesară diluarea conținutului rezervorului principal. Operațiunile pe câmp pot fi întrerupte și reluate în orice moment, fără a exista riscul colmatării filtrelor și conductelor, în cazul anumitor tipuri de substanțe.


Recirculare continuă pentru o distribuție omogenă în permanență

Pentru a asigura precizie maximă și calitatea distribuției, este disponibil (dotare standard la variantele profesionale) un kit de recirculare, care asigură o distribuție uniformă a produsului amestecat, eliminând posibilele întârzieri la deschiderea secțiunilor, chiar și la brațele cu lungime mai mare.

Cazul 1:

Secțiune de apă închise și recirculare activă


Produsul amestecat este lăsat să circule în interiorul secțiunilor de apă individuale ale brațului, la o presiune mai mică decât a dispozitivului anti-picurare al suportului de duze (aproximativ 0,2 bari), fără a activa pulverizarea. Pentru a garanta o distribuție omogenă pe întregul braț, pe colectorul de recirculare există tacheți calibrați, care garantează uniformitatea debitului pe fiecare secțiune.

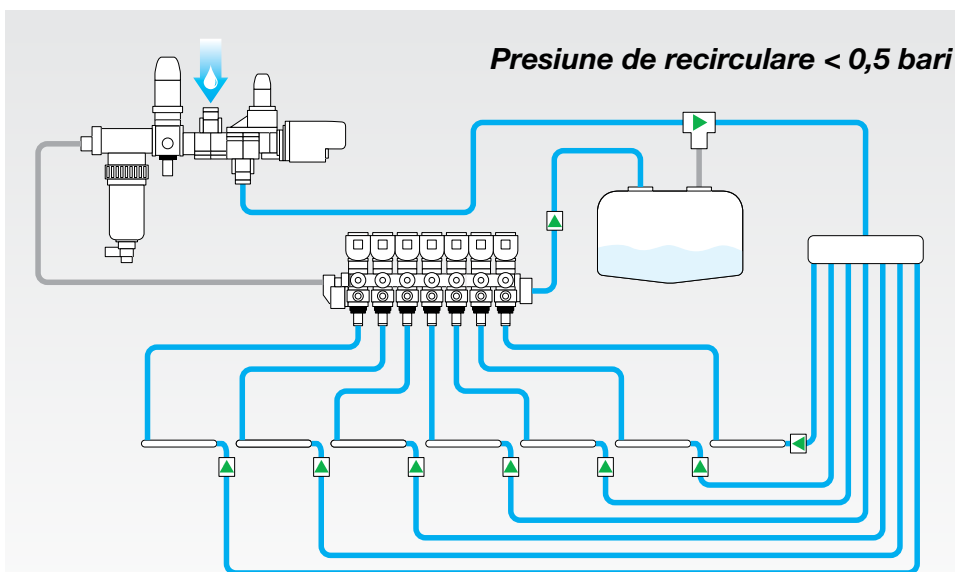

Cazul 2:

Activarea secțiunii de apă și pulverizare

La activarea semnalului de pulverizare, circuitul apei crește instantaneu presiunea (peste 0,5 bari) în fiecare dintre secțiuni, permițând o distribuție uniformă pe toată lungimea brațului.

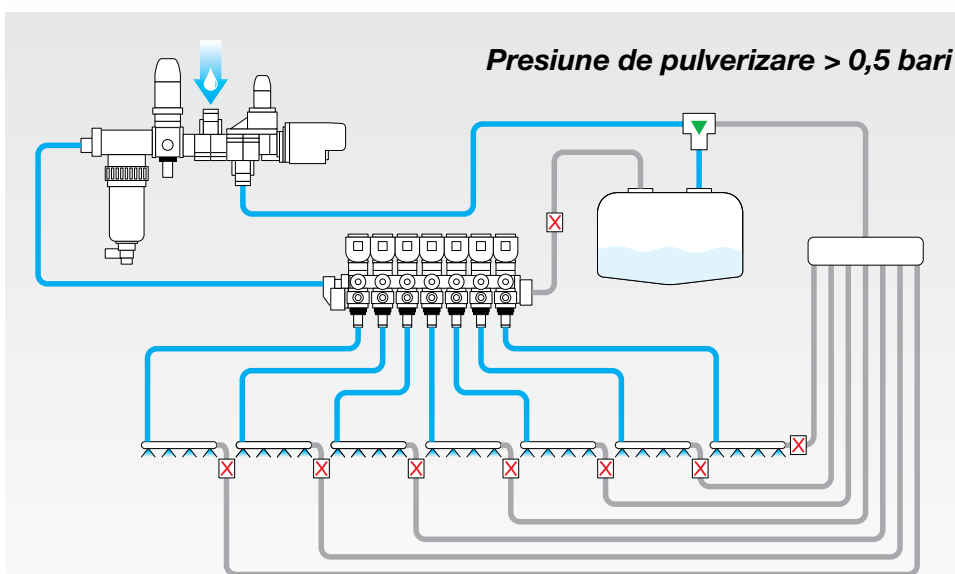

Alegeți pulverizatorul în funcție de braț!

Gaspardo a luat mereu cele mai bune decizii pentru a veni în întâmpinarea necesităților fiecărui client: noile pulverizatoare demonstrează o dată în plus acest lucru, oferind posibilitatea de combinare a diverselor tipuri de bare pentru fiecare model.

ALA C

Modelul de bază din gama ALA pentru pulverizatoarele remorcate: sistemul de închidere a barei flanchează rezervorul. A doua secțiune a barei este rabatabilă pe verticală, pentru a evita rapid obstacolele din alea barei, dotările din fabrică cuprinzând duze Unijet cu cuplare rapidă la baionetă.

Măsur: 16-18 metri



ALA 500

Cu o geometrie a cadrului și a componentelor complet reînnoită, noul braț 500 prevede închiderea ultimei secțiuni a brațului cu pliere în sus, ceea ce îi permite să se deplaseze cu ușurință la marginea terenului și între stâlpii de iluminat. Brațul este dotat cu un sistem hydraulic de blocare a sistemului de autonivelare, corector de poziție, geometrie variabilă, duză tri-jet și sistem hydraulic.

Măsur: 18-19-21-22 metri

ALA 600

Fiind un concept nou, brațul ALA 600 propune o nouă geometrie a cadrului, materiale noi (oțel DOMEX), precum și noi soluții pentru a garanta stabilitate și fiabilitate, inclusiv pe terenurile cele mai dificile. Braț cu pliere laterală la secțiunea de capăt. Brațul este dotat cu un sistem hydraulic de blocare a sistemului de autonivelare, corector de poziție, geometrie variabilă, duză cu 3 jeturi și sistem hydraulic de 1.500 mm.

Măsur: 18-19-20-21-22-23-24 metri



ALA 700

Conceput pentru o capacitate de lucru optimă deja începând cu modelele CAMPO 32 P și CAMPO 32 S, designul cadrului foarte robust asigură fiabilitate și o capacitate excelentă de a absorbi tensiunile verticale. Sistemul de prindere de la secțiunea de capăt a barei este lateral, evitându-se riscurile de intrare în contact cu cablurile de înaltă tensiune. Bara este dotată cu un sistem hydraulic de blocare a sistemului de autonivelare, corector de poziție, geometrie variabilă, duză tri-jet și e sistem hydraulic de 1.500 mm. Suspensia hidropneumatică a barei este amplasată pe cilindrii paralelogramului.

Măsur: 24-27-28 metri

ALA 900

Topul de gamă al ofertei de brațe marca Gaspardo, ALA 900 îmbină 2 ani de activități de cercetare și dezvoltare: proiectarea a vizat întreaga structură, inclusiv corpul central, cu scopul de a eficientiza la maxim conceptele de stabilitate, capacitatea de reacție și fiabilitate. Dotările numeroase permit exploatarea pe deplin a întregului său potențial, pentru o calitate a lucrării de neegalat.

Măsurile: 27-28-30-32-33-36 metri



SISTEM DE AUTONIVELARE

Pentru o distribuție uniformă a produsului, este deosebit de important ca bara să își mențină în permanență poziția paralelă cu solul, în special la viteze de lucru ridicate. Pentru barele pulverizatoarelor remorcate sunt prevăzute sisteme de autonivelare a trapezului cu bielă prin intermediul barei și cadrului pendular, mișcările fiind amortizate și încetinite de amortizoare sau arcurile de revenire.



BLOCAREA SISTEMULUI DE AUTONIVELARE

Un cilindru cu acționare de la centrală permite blocarea sau deblocarea oscilațiilor sistemului de autonivelare. Un pivot de ghidare asigură întotdeauna blocarea sigură și instantanee în orice condiții a poziției brațului.



RIDICĂTOR CU SUSPENSIE HIDROPNEUMATICĂ

La modelele CAMPO, în funcție de dotări, este disponibil un sistem de amortizare hidro-pneumatic cu azot, care acționează pe cilindrii ridicătorului (atât cu cărucior, cât și cu paralelogram). Amortizarea brațului facilitează reducerea oscilațiilor și previne daunele cauzate de solicitările survenite pe terenuri accidentate.



GEOMETRIE VARIABILĂ AMORTIZATĂ

Cilindrii amplasați pe primul braț permit celor două brațe laterale să se deplaseze la diferite unghiuri față de sol și în mod independent una față de cealaltă. Această funcție este utilă pentru menținerea poziției paralele față de sol pe terenuri înclinate sau accidentate. Disponibil, de asemenea, în versiune cu amortizare, pentru o gestionare independentă a laturii drepte și stângi și pentru un răspuns mai rapid.

AX SUSPENDAT: UN ANGRENAJ ÎN PLUS

Performanță maximă, datorită axei suspendate, care permite reducerea semnificativă a solicitării atât pe bară, cât și pe întreaga mașină, pentru o stabilitate crescută și siguranță în timpul tratamentului.



Computer de comandă pentru menținerea controlului



BRAVO 180 S

Compact și simplu, este oferta de bază de la Arag, permițând gestionarea funcțiilor de pulverizare ale sistemului hidraulic.



BRAVO 400 S

Este propunerea „premium” de la Arag care, în plus față de funcțiile obișnuite ale computerului de control al pulverizării, oferă și funcțiile principale GPS și de închidere automată a secțiunilor.



854

Monitor TeeJet cu toate funcțiile de bază, echipat cu tastatură și ecran de 5,7”. În combinație cu un GPS „Matrix”, permite conducerea paralelă și închiderea automată a secțiunilor



ISOBUS – BASIC TERMINAL

Este soluția ISOBUS de la Müller; toate informațiile și comenzile sunt accesibile prin intermediul afișajului de mari dimensiuni de 5,7”. Monitorul ISOBUS poate fi utilizat ca terminal virtual, chiar și pentru alte mașini dotate cu aceeași tehnologie.

COMPUTER	BRAVO 180 S	854	BRAVO 400 S	ISOBUS
Gestionare secțiuni (max)	7	9	13	11
Funcții de citire: (l/ha) / Presiune / Viteză / Debit instant / Suprafața tratată / Cantitatea distribuită / Timpul de lucru	•	•	•	•
Funcție debit: presiune în funcție de viteză	•	•	•	•
Variația manuală a dozelor	•	•	•	•
Ghidare paralelă	0	0	•	•
Funcția GPS	-	0	•	•
Doză variabilă și citire hărți prevăzute	-	0	0	0
Închidere automată secțiuni	-	0	•	o
Control la distanță	-	-	0	0
Afișaj	alb/negru	alb/negru	5,7”	5,7”*

Agricultură de precizie



Reglarea debitului în funcție de viteza de lucru

Calculatorul permite recalibrarea automată a debitului (l/min), corectată în funcție de viteza de lucru, pentru a se adapta la doza care urmează să fie distribuită (l/ha). Această funcție este foarte utilă, atât în manevrele la marginea terenului (frânare și plecare de pe loc), cât și în gestionarea și controlul normal pentru o pulverizare corectă. Disponibil cu monitoare: Arag Bravo 180 S și 400 S, Teejet 854 și sistem ISOBUS.

Închidere automată a secțiunilor

Permite închiderea secțiunilor în cazul suprapunerii cu o suprafață deja tratată. În acest caz, calculatorul de comandă, care este conectat la un sistem de ghidare paralelă sau automată ce recunoaște zona deja lucrată, intervine prin închiderea secțiunilor necesare. Disponibil cu computerele Teejet 854 sau Arag 400S, sau cu sistemul ISOBUS.

Control la distanță - detectarea automată a culturii/solului

Sistemul permite controlul automat al înălțimii brațului: odată ce este stabilită distanța dorită față de sol sau față de cultură, centrala gestionează în mod autonom toate mișcările hidraulice ale brațului (ridicător, corector de poziție și geometrie independentă).



Separare automată a secțiunilor

Dialog cu sistemele GPS



Control de la distanță setat la înălțimea culturii

CAMPO 15-20 C

Rezervor de 1.500-2.000 de litri




Încăpător, dar ușor

Conceput special pentru suprafețe de teren mici și mijlocii (Max. 4-6 hectare), sunt compromisul ideal între o autonomie optimă și o greutate redusă.

Braț de tracțiune direcțional: Manevrabilitate maximă

Brațul de tracțiune este o soluție eficientă care garantează mobilitatea și funcționalitatea elementelor remorcate, chiar și în spații de manevră înguste. Brațul de tracțiune articulat în poziție centrală permite mașinii să urmeze traseului tractorului. De asemenea, tasarea solului va fi redusă și, totodată, va fi posibilă obținerea unui unghi larg de virare.

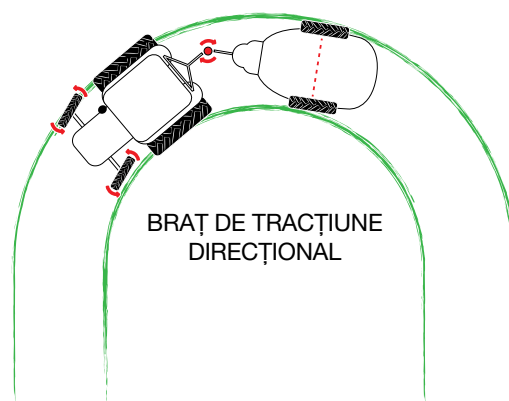

Cilindru de ridicare cu „cărucior”: compact și stabil

Versiunile Campo 15 și Campo 20 sunt disponibile numai cu ridicător cu cărucior «C» având cursa de 1.000 (1.400 mm opt.). Această soluție permite o structură mai compactă și mai subțire, precum și o greutate redusă. Pentru a asigura o stabilitate adecvată chiar și pe câmp, este echipat în versiunea de serie cu sistem de amortizare hidropneumatic.





Compact și ușor

Versatil, datorită structurii solide și ecartamentului reglabil

Cadrul rezistent și ecartamentul reglabil (1.450-2.100 mm) asigură stabilitate și fiabilitate chiar și pe teren din zone colinare. Greutatea redusă și centrul de greutate echilibrat permit întotdeauna o stabilitate excelentă și lucrul în condiții de siguranță.



Realizate pe măsură: Gama de brațe de la 12 la 21 de metri

La ambele modele Campo 15 și Campo 20, sunt disponibile următoarele versiuni de brațe:

- Work X cu închidere posterioară în X de la 12 la 15 metri
- ALA C cu închidere laterală și ultima secțiune verticală, de 12, 15 și 16 metri
- ALA 500 cu închidere laterală și ultima secțiune verticală, de 18, 19 și 21 de metri
- ALA 600 cu închidere laterală și ultima secțiune laterală, de 18, 19, 20 și 21 de metri



Configurare cu braț pliabil cu închidere laterală și ultima secțiune verticală. Max. 21 de metri.



Echipare cu braț Work X cu închidere posterioară și ultima secțiune verticală. Max. 15 de metri.

CAMPO 22-32 C

Rezervor de 2.200-3.200 de litri



Dotări de calitate

Modelele CAMPO 22 și 32, atât cu suspensie a cilindrului de ridicare, cât și cu geometrie variabilă, sunt echipate cu un amortizor hidropneumatic. Acest dispozitiv de siguranță este constituit dintr-un rezervor de gaz inert (N) compresibil, care permite stabilizarea barei la vibrații mici, precum și protecția acesteia în caz de șocuri violente.

Confortabil în utilizarea de zi cu zi

Cadru cu lonjeroane este special conceput pentru a asigura o stabilitate maximă în toate fazele de manevrare a mașinii. Ecartamentul este reglabil (1.450-2.100 mm) și este disponibil, de asemenea, cu sistem pneumatic de frânare (1.600-2.500 mm). Garda la sol (60 cm) generoasă permite intrare pe câmp inclusiv în etapele mai avansate ale culturii (de exemplu, grâu - soia)



Combinația perfectă

Concepută pentru întreprinderile mijlocii și exploatați agricole pe bază de contract, datorită capacității rezervorului, modelele Campo 22 și Campo 32 pot gestiona peste 10 hectare cu o singură alimentare.



Vântul care vă susține culturile

Manșonul pentru filtrarea aerului VENTO a fost special proiectat pentru seriile ALA500-600 de diferite dimensiuni și este echipată cu un ventilator având diametrul de 800 mm, controlat hidraulic de către o unitate de pompare multiplicatoare, acționată de priza de putere, cu radiator de răcire, regulator de rotații electric și transportoare din pânză pentru distribuția aerului prin sistemul de întindere.



Versatil și fiabil

2 soluții de ridicare a brațului:

Cărucior: CAMPO «C»


- Compact și ușor
- Suspensie hidropneumatică
- Deplasare verticală de 1.000- 1.400 (opt.) mm
- Lungime bare max. 21 de metri

Paralelogram: CAMPO «P»

- Stabil și solid
- Suspensie hidropneumatică
- Deplasare verticală de 1.500 mm
- Lungime brațe max. 28 de metri

Stabilitate maximă: ridicare cu paralelogram

Sistemul de ridicare cu paralelogram permite o mai bună absorbție a vibrațiilor, datorită atât structurii mai robuste, cât și proprietăților geometrice ale structurii.

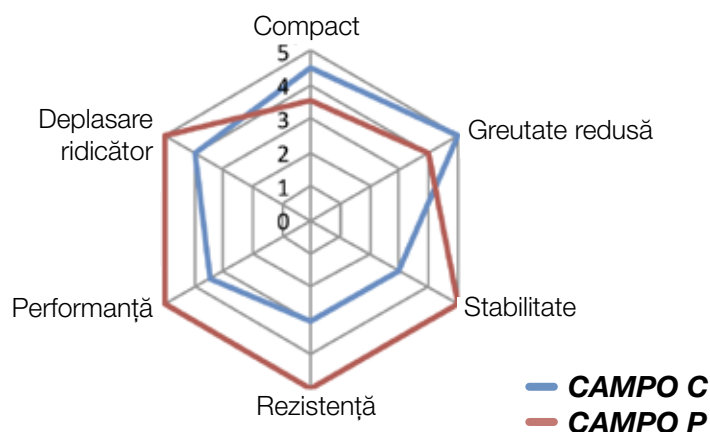

Versatil pentru o utilizare la 360°: De la 12 la 28 de metri

CAMPO 22-32 C

- Work X cu închidere posterioară în X de la 12 la 15 metri
- ALA C cu închidere laterală și ultima secțiune verticală, de 12, 15 și 16 metri
- ALA 500 cu închidere laterală și ultima secțiune verticală, de 18, 19 și 21 de metri
- ALA 600 cu închidere laterală și ultima secțiune laterală, de 18, 19, 20 și 21 de metri

CAMPO 22-32 P

- ALA 500 cu închidere laterală și ultima secțiune verticală, de 18, 19, 21 și 22 de metri
- ALA 600 cu închidere laterală și ultima secțiune laterală, de 18, 19, 20, 21, 22, 23 și 24 de metri
- ALA 700 cu închidere laterală și ultima secțiune verticală, de 24, 27 și 28 de metri

CAMPO 44-65 C

Rezervor de la 4.400 la 6.500 de litri



Autonomie de lucru

Capacitatea mare a rezervorului asigură o autonomie de lucru ridicată și permite gestionarea unei suprafețe de până la 20 de hectare cu o singură alimentare.



Cadru armat pentru utilizările cele mai solicitante.


Structura cadrului a fost realizată special pentru a asigura rezistență și fiabilitate maximă în timpul operațiilor de pulverizare și de transport. Lățimea reglabilă a urmei (1.650-2.250 mm) și kit-ul de roți duble asigură o stabilitate bună și reduc tasarea solului.

Campo AS: Axă de remorcare

Datorită sistemului punții de direcție, roțile pulverizatorului urmează cu fidelitate urmele lăsate de roțile tractorului, reducând astfel tasarea și evitând deteriorarea excesivă a culturii la capătul terenului.



Tasare redusă și produse mai sănătoase.

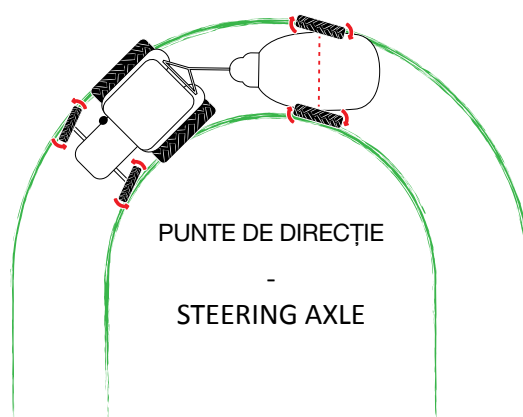



Profesionalism maxim

Performanțe de top: ALA 900

Modelele CAMPO 44-65 sunt disponibile exclusiv cu bara versiunea ALA 900. Conceput pentru a răspunde cerințelor de pe piață pentru performanțe superioare și fiabilitate, îmbină tehnologia de top oferită de Gaspardo. Versiunile ALA sunt disponibile cu următoarele dimensiuni: 27, 28, 30, 32, 33 și 36 de metri.

Rolul esențial al „unității de comandă”

Noua unitate de comandă a fost reproiectată pentru a sprijini brațe de peste 36 de metri. Structura a fost concepută pentru a absorbi atât sarcinile verticale, cât și pe cele orizontale, permițând o mai mare capacitate de răspuns a barei și limitarea vibrațiilor.



Joc de greutate

Vârfurile de aluminiu, pe lângă faptul că reduc greutatea totală a barei, asigură cadrului un centru de greutate mai compact, îmbunătățindu-i stabilitatea.



Testul celor 10.000 de hectare

Activitatea de 2 ani a biroului tehnic, care a condus la dezvoltarea noilor modele CAMPO 44-65 cu bară ALA 900, a fost încununată prin trecerea testului de recepție cu peste 10.000 de hectare deja lucrate într-un singur sezon. Eficiența excelentă a fost confirmată atât pe câmp, pentru a asigura cea mai bună calitate și fiabilitate pentru clienții noștri.

Specificații tehnice

DOTĂRI CADRU

MODEL	Cadru	Cilindru de ridicare versiune	Capacitate rezervor litri	Debit Pompă l/min	Cilindru ridicător bară mm	Lățimea urmei mm
CAMPO 15	15-20	Cărucior	1.700	160	1.000 (1.400*opt.)	1.450-2.100
CAMPO 20	15-20	Cărucior	2.100	220	1.400 (1.000*opt.)	1.450-2.100
CAMPO 22	22-32	Cărucior	2.400	250	1.500	1.500-2.100
CAMPO 22	22-32	Paralelogram	2.400	250	1.500	1.500-2.100
CAMPO 32	22-32	Cărucior	3.200	250	1.500	1.500-2.100
CAMPO 32	22-32	Paralelogram	3.200	250	1.500	1.500-2.100
CAMPO 44	44-65	Paralelogram	4.500	300	1.500	1.650-2.250
CAMPO 65	44-65	Paralelogram	6.500	560 (1.000 opt.)	1.500	1.880-2.250

CONFIGURARE BARE

GAMA ALA		ALA C	ALA 500	ALA 600	ALA 700	ALA 900
Lățimi disponibile	m	16-18	18-19-21-22	18-19-20-21-22-23-24	24-27-28	27-28-30-32-33-36
Secțiuni bară	nr.	5	5-7	5-7-9	7-9-11	9-11-13
Cuplaje rapide necesare	nr.	1	1	1	1	1
Cilindri	nr.	2	4	4	4	6
Secțiuni bară	nr.	2	2	2	2-3	3
Prindere la secțiunea de capăt	tip	verticală	verticală	laterală	verticală	verticală
Ridicare hidraulică	tip	cărucior	cărucior*-paralelogram	cărucior*-paralelogram	paralelogram	paralelogram
Suspensie cilindru ridicător	tip	mecanică-hidropneumatică (opt.)	hidropneumatică	hidropneumatică	hidropneumatică	hidropneumatică
Blocare sistem de autonivelare	tip	mecanic	hidraulică	hidraulică	hidraulică	hidraulică
Variație înclinație		-	în serie	în serie	în serie	în serie
Geometrie variabilă		-	în serie	în serie	în serie	în serie
Manșon filtru de aer		-	opțional	opțional	opțional	-

DOTĂRI CAROSERIE

SPECIFICAȚII TEHNICE	CAMPO C		CAMPO P	CAMPO 44	CAMPO 65
	15-20	22-32	22-32	44-44 AS	65-65 AS
Lungime bare disponibile	12-21	12-21	12-27	27-36	27-36
Panou de comandă centralizat	•	•	•	•	•
Circuit de agitare	•	•	•	•	•
Rezervor de spălare a circuitului	•	•	•	•	•
Rezervor pentru spălarea mâinilor	•	•	•	•	•
Instalație de spălare rezervor	•	•	•	•	•
Deviokit	•	•	•	•	•
Duză rotativă pentru spălat rezervoare	•	•	•	•	•
Premixer	•	•	•	•	•
Țeavă de alimentare, cu filtru	•	o	o	o	o
Marcator de rânduri cu spumă	o	o	o	o	o
trei jeturilor	o	o	o	•	•
Pompă hidraulică independentă	o	o	o	o	o

PNEURILE DIN DOTARE

PNEUMATIC	230/95 R36	230/95 R44	270/95 R44	270/95 R48	300/95 R46	340/85 R38	340/85 R48	380/85 R28	380/90 R46	420/85 R38	520/85 R38
DIAMETRU EXTERIOR Ø (mm)	1.350	1.550	1.630	1.730	1.730	1.540	1.800	1.360	1.850	1.680	1.850
15-20 C	•	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 C	•	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-
32 C	-	o	o	•	o	-	o	-	-	o	-
22 C	-	o	•	o	o	o	o	-	-	o	-
32 C	-	o	-	•	o	-	o	-	-	o	-
44	-	-	-	•	o	-	•	-	o	-	o
65	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	o



A= Suprafață de rulare (mm)
B= Talon (mm)
C= Diametru jantă (inch)

De ex. 230/95 R36
A= 230 (mm)
B= 230x95% (mm)
X= 36"

o Dotare opțională • Dotare de serie - Dotare indisponibilă

GASPARDO

MASCHIO GASPARDO S.p.A.

Sediul social și unitatea de producție
Via Marcello, 73
I-35011 Campodarsego (PADOVA) - Italia
Tel. +39 049 9289810 - Fax +39 049 9289900
info@maschio.com - maschio.com

Unitate de producție

Via Mussons, 7
I-33075 Morsano al Tagliamento (PN) - Italia
Tel. +39 0434 695410 - Fax +39 0434 695425

MASCHIO GASPARDO ROMANIA S.R.L.

Sediul social
Strada Înfrățirii, 155
315100 Chisineu-Cris - Arad - Romania
Tel. +40 257 307030 - Fax +40 257 307040
e-mail: info@maschio.ro - maschio.com