

## Sempre insieme

La **combinazione** con la trinciatrice frontale **BUFALO** offre una **distribuzione ottimale dei pesi**, consentendo potenze di guida da 200 CV a 400 CV.

La **sovraposizione netta di 250 mm** tra **BUFALO** e **DELTA** consente di effettuare la trincatura in qualsiasi condizione di guida, dalla comoda guida parallela satellitare fino alle più impegnative necessità di guida manuale, senza compromettere la resa di taglio.



250mm  
sovraposizione  
netta di 250 mm

250mm  
sovraposizione  
netta di 250 mm



DELTA 830 – 8,3m larghezza di lavoro

### Modello - 830

Potenza richiesta (CV)	Larghezza di lavoro (m)	Peso (kg)	Larghezza di trasporto (m)	Altezza di trasporto (m)	Categoria attacco	Ø Rotore (mm)	Ø Rullo (mm)	Rotazione PDP giri/min	Cinghie	N° Coltelli
200 - 400	8,3	3.200	3	3,8	III^+IV^N	219	220	1000	5+5	60



#### Coppia di ruote posteriori sterzanti

Questo **kit opzionale** è adatto in condizioni di **abbondanza di residui colturali**. Infatti, rimuovendo il rullo, la camera di taglio diventa più aperta, favorendo così un maggiore scarico del materiale.




#### Coppia di ruote posteriori gemelle sterzanti

Oltre alla funzionalità delle ruote posteriori sterzanti, questo kit opzionale è particolarmente utile anche in condizioni di **terreno bagnato** per limitare l'affondamento delle ruote nel terreno o in caso di terreno irregolare per mantenere il **corretto allineamento** della macchina.




#### Doppia protezione posteriore antipolvere

Questo kit è particolarmente utile in presenza di **abbondanti residui di raccolto secco** che tendono a sollevarsi dal terreno e a intasare il radiatore del trattore durante il funzionamento. Questa **protezione aggiuntiva** limita il sollevamento dei residui anche in condizioni di vento ed è adatta ai trattori privi di ventola reversibile per la pulizia della griglia del radiatore.




#### Velocità di esecuzione

Maggiore superficie trinciata in una sola passata



#### Manutenzione ridotta

Affidabilità strutturale di prim'ordine



#### Manutenzione del suolo

Maggiore fertilità del suolo e migliore controllo delle erbe infestanti



#### Componenti HEAVY DUTY

Ogni elemento soddisfa i più elevati standard di qualità



Growing Together



Growing Together

## DELTA

Efficienza e durabilità  
per una trincatura professionale



MASCHIO GASPARDO S.p.A.  
Sede legale e Stabilimento produttivo

Via Marcello, 73  
I-35011 Campodarsego (PADOVA) - Italia  
Tel. +39 02 82284000 - Fax +39 02 82284100  
[info@maschiogaspardo.com](mailto:info@maschiogaspardo.com)  
[www.maschiogaspardo.com](http://www.maschiogaspardo.com)

04-24 Cod. W0022851R  
Maschio Gaspardo Marketing Dept.

For printing reasons, some pictures and images do not show the "EC" safety guards. Technical data and models shown in this catalogue are not binding. We reserve the right to revise the contents of this catalogue, to amend or improve the specifications without notice.

# DELTA

## Trinciatrice posteriore pieghevole professionale

### Efficienza e Durabilità per una Trincatura Professionale

La scelta ideale per contoterzisti e grandi aziende agricole che cercano una trinciatrice **ampia, affidabile e a bassa manutenzione**, per coprire aree estese senza tempi morti.


#### La camera di trincatura

Il rotore da **219 mm** ha una distribuzione elicoidale dei martelli su 6 file ( $\varnothing$  di taglio 465 mm) che assicura **operazioni agevoli**.

Consente di **ridurre** contemporaneamente il **consumo di carburante** e il **carico sulla linea di trasmissione**. Il supporto dell'utensile ha un design speciale che **impedisce di danneggiare il tubo** quando i martelli colpiscono un ostacolo.

Lunga durata grazie ai **cuscinetti a rulli per impieghi gravosi**.


La **struttura a doppia pelle (5 + 5 mm)** garantisce una struttura rigida ed estremamente robusta che consente di lavorare su residui legnosi di diametro superiore.

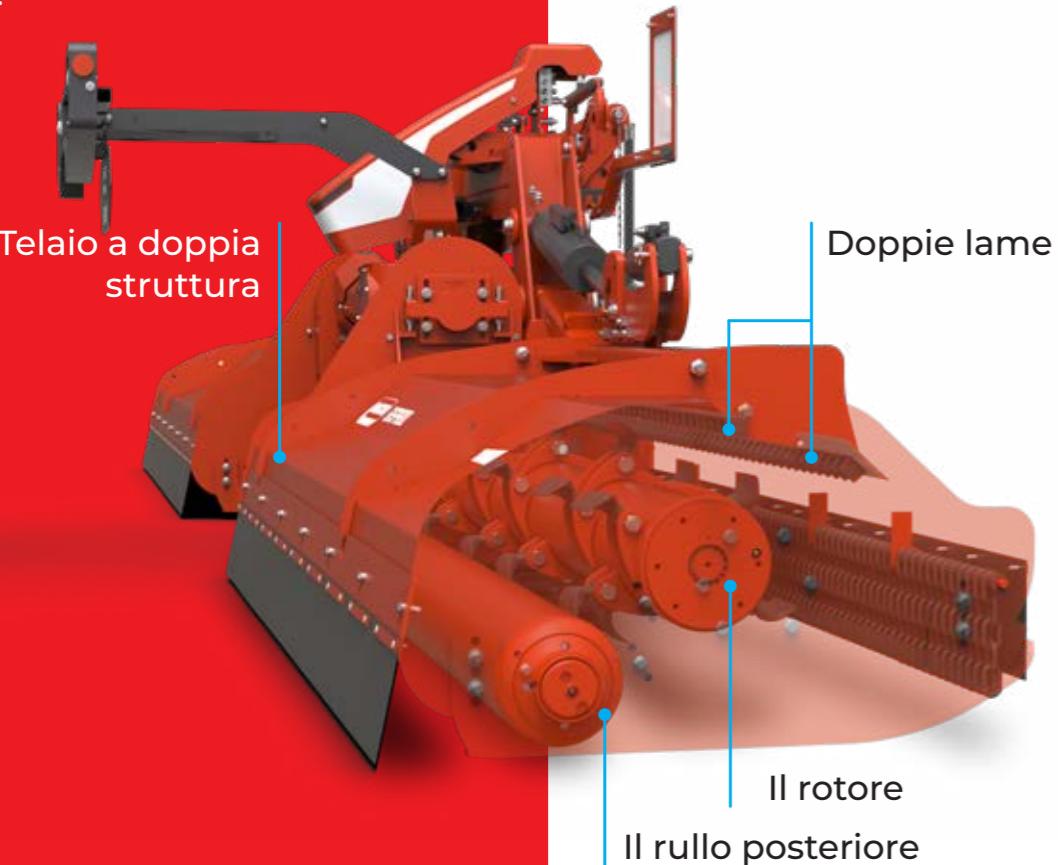

La **protezione anteriore** è garantita da una combinazione di **catene anteriori** e **piastra in gomma**.

Un set di **due controcoltelli** garantisce la **triturazione uniforme** di tutti i materiali. Il materiale più lungo subisce un **secondo taglio** da parte del rotore nel flusso del prodotto, mentre quello già sminuzzato passa attraverso di esso. Il risultato è un **trinciato omogeneo**.

Il rullo posteriore di  **$\varnothing 220$  mm** è in posizione autopulente ed è possibile regolare l'attrezzatura a **3 diverse altezze di lavoro**. I residui delle colture possono essere trinciati al minimo con la stessa facilità di un ricco terreno erboso verde.

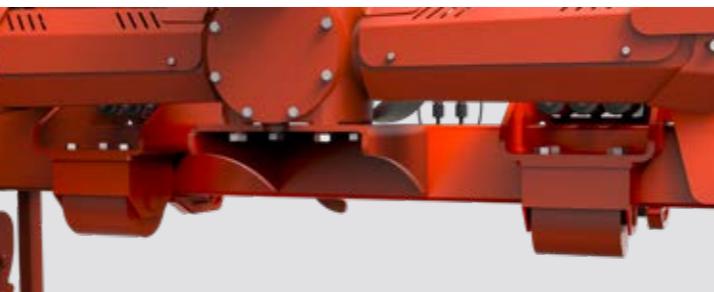

Sistema di sicurezza idraulico per il trasporto

Trasmissione a cinghia  
Cinghie dentate (5+5) per una durata maggiore



#### Albero laterale con copertura protettiva

Protezione e durata ai massimi livelli. Manutenzione facile e veloce grazie alla porta di ingressaggio dedicata. Due ingassatori sui kit trasversali facilitano la manutenzione e aumentano l'ergonomia. Albero cardanico senza copertura in plastica.

#### Sistema di sicurezza meccanica antiurti

Questa soluzione evita di sollecitare e sovraccaricare il sistema in caso di una collisione con l'ostacolo.

#### Sistema di sicurezza supplementare per il trasporto

Due rulli di supporto aumentano la manovrabilità, soprattutto per passare sotto ponti bassi o in situazioni occasionali di altezza ridotta. Impediscono il contatto accidentale con il suolo.

Tensionamento esterno della cinghia di trasmissione  
Funzionamento senza problemi e con poca manutenzione grazie al design efficiente del sistema di tensionamento della cinghia esterna.

Sistema flottante

Slitte regolabili

Rullo posteriore ad altezza regolabile

Sistema di sicurezza supplementare per il trasporto

#### Sistema flottante

DELTA è dotata di un dispositivo di galleggiamento idraulico verso l'alto e verso il basso che agisce su tutte le ali.



#### Asta di collegamento a terzo punto flottante

Garantisce un'altezza di taglio costante nei terreni irregolari e aiuta la macchina a seguire la configurazione del suolo.

