

## Toujours bien accompagné


La **combinaison** avec le broyeur avant **BUFALO** confère une **répartition des masses optimale** pour les tracteurs de 200 à plus de 400 CV.

Le **recroisement de 250mm** entre le **BUFALO** et le **DELTA** permet de **broyer proprement** dans toutes les conditions de conduite **sans compromis**.



250 mm de recroisement

250 mm de recroisement

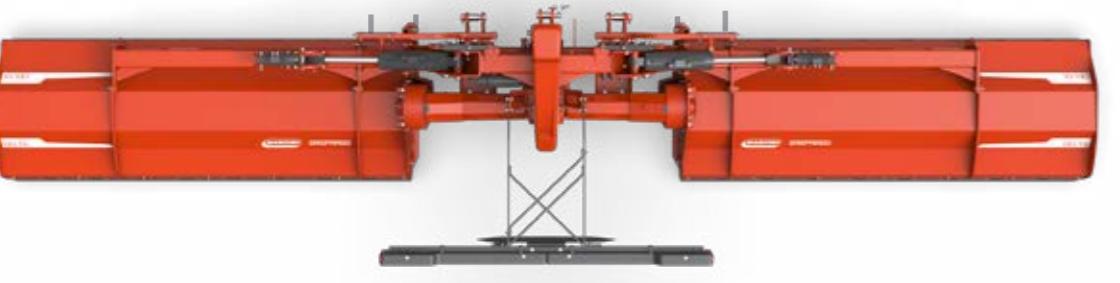

DELTA 830 - 8,3m de largeur de travail

### Caractéristiques - 830

Puissance requise (CV)	Largeur travail (m)	Poids (kg)	Largeur transport (m)	Hauteur transport (m)	Cat. Attelage	Ø Rotor (mm)	Ø Rouleau (mm)	PDF tr/min	Courroies	Nb Marteaux
200 - 400	8,3	3200	3	3,8	III-IV-N	219	220	1000	5+5	60



#### Paire de roues arrières

Ce kit est **adapté aux résidus de culture abondants et aux sols humides**. Le fait de ne pas avoir de rouleau permet d'avoir une chambre de broyage plus ouverte et ainsi de passer plus de matière.



#### Paire de roues arrières jumellées

En addition avec la paire de roues arrières, ce jumelage est particulièrement utile dans les **conditions de sol très humides** et permet par ailleurs d'avoir un alignement parfait en cas de **terrain accidenté**.



#### Protection anti-poussière

Ce kit est particulièrement utile dans des **conditions sèches de travail** où la poussière peut venir **obstruer le radiateur du tracteur**. Cette protection limite le soulèvement de poussière même dans des conditions venteuses et convient aux tracteurs **sans ventilateurs réversibles** pour le nettoyage de la calandre.



#### Débit de chantier élevé

Grande largeur broyée en un seul passage



#### Entretien maîtrisé

Fiabilité grâce à l'utilisation de matériaux éprouvés



#### Respectueux des sols

Augmentation de la fertilité et meilleur contrôle des adventices



#### Composants solides

Chaque composant répond à des normes de qualité élevées.



Growing Together



#### Performance inégalée

Une gamme conçue pour répondre à toutes vos exigences



#### Simple et intuitif

Réglage facile pour un confort maximal dans toutes les conditions



#### L'expérience Maschio Gaspardo

Expertise et savoir-faire reconnus pour une gamme grande largeur



**MASCHIO GASPARDO S.p.A.**  
Siège social et usine de production

Via Marcello, 73  
I-35011 Campodarsego (PADOVA) - Italy  
Tel. +39 02 82284000 - Fax +39 02 82284100  
[info@maschiogaspardo.com](mailto:info@maschiogaspardo.com)  
[www.maschiogaspardo.com](http://www.maschiogaspardo.com)

04-24 Cod. W00228586R  
Maschio Gaspardo Marketing Dept.

Pour des raisons graphiques, certaines photos ou images n'indiquent pas les dispositifs de protection CE. Les données techniques et les modèles présentés dans cette brochure ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au contenu, de corriger ou d'améliorer les informations sans préavis.



Growing Together

## DELTA

Le broyeur repliable grande largeur



# DELTA

## Le broyeur repliable grande largeur

### L'efficacité et la durabilité pour le broyage

Le **choix parfait** pour les entrepreneurs et agriculteurs en quête de **grande largeur, faible entretien** avec un **débit de chantier maximal**.


#### La chambre de broyage

Le **rotor de 219mm** avec une répartition hélicoïdale des marteaux sur 6 rangées (soit un diamètre total de 465mm avec les marteaux) **assure un broyage homogène**.

Il permet de **réduire** à la fois la **consommation de carburant** et la **charge sur la transmission**. Le support de marteaux sur le rotor a une **conception intelligente** qui **empêche tout dommage** au rotor lorsque les marteaux frappent un obstacle.

La durée de vie est maximisée grâce aux **roulements Heavy Duty**.

La **double paroi (5+5mm)** assure une robustesse permettant de travailler dans des résidus ligneux ou épais.

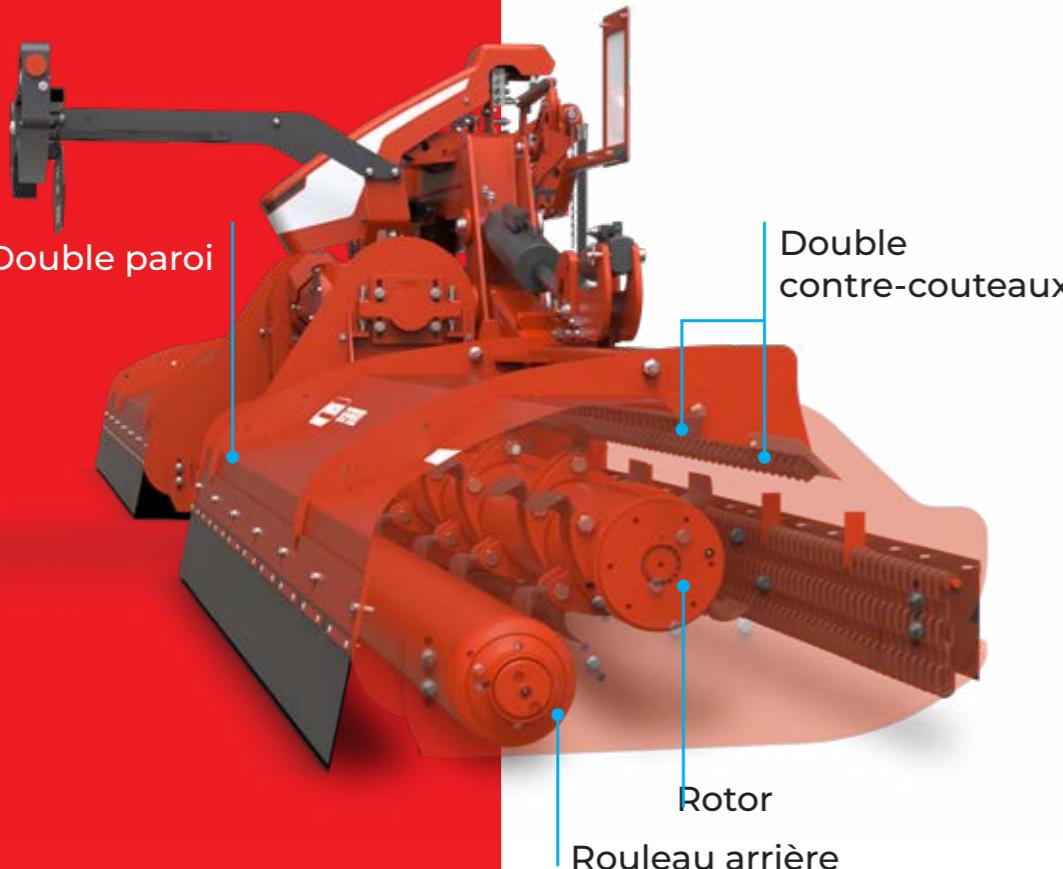

La **protection avant** est assurée par une combinaison de **chaînes** et une **bande de caoutchouc**.

Un jeu de deux **contre-couteaux** permet d'obtenir un broyage extrêmement fin des résidus. Avec ce système, les résidus sont coupés une deuxième fois permettant un broyage **très homogène**.

Le **rouleau arrière autonettoyant** peut être positionné dans **3 positions différentes** permettant d'obtenir **3 hauteurs de travail**. Cette technologie permet de travailler près du sol et d'obtenir un résultat excellent.



Verrouillage de transport hydraulique

Transmission à courroies  
5+5 courroies crantées pour une durée de vie étendue



#### Cardans avec carters de protection

Protection offrant une meilleure durabilité. Entretien facile permis par la trappe de graissage. Deux graisseurs sur les cardans pour une meilleure accessibilité. Capots de protection de cardans en métal

#### Système de sécurité mécanique

Cette sécurité permet d'éviter la déformation du châssis en cas de collision avec un obstacle.

#### Système de sécurité supplémentaire au transport

Deux roues en fer sécurisent le fond de la machine dans les cas où la hauteur de passage est limitée et que le relevage doit être abaissé.

Tension externe des courroies  
Entretien minimisé et fonctionnement simplifié grâce au système de tension externe des courroies.

Système hydraulique flottant


Patins réglables

Système de sécurité supplémentaire au transport

Réglage de la hauteur du rouleau arrière

#### Système hydraulique flottant

Le DELTA est équipé d'un système hydraulique flottant agissant sur toute la largeur de travail.

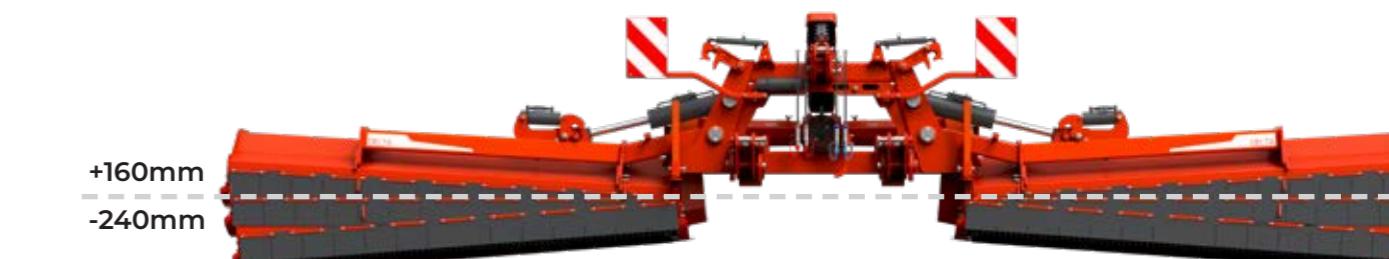

#### Connexion au troisième point flottante

Ce système permet une hauteur de travail constante dans les parcelles irrégulières ou accidentées.

