



**GASPARDO**

Growing Together

# Rotopresse a Camera Fissa

Affidabilità garantita e pressatura  
costante su ogni balla







# ROTOPRESSE A CAMERA FISSA

## ELEVATA PROFITTABILITÀ

La raccolta dei prodotti rappresenta una fase delicata e di notevole importanza per l'agricoltore che permette di valorizzare in stalla la qualità nutrizionale e proteica del foraggio. La gamma rotopresse a camera fissa di MASCHIO GASPARDO è in grado di fornire le migliori soluzioni garantendo prodotti di alta qualità e affidabilità, rispondendo sia alle esigenze dei piccoli agricoltori con modelli semplici e leggeri, fino a modelli professionali per le grandi aziende e i contoterzisti. Una gamma costituita da attrezzature a bassa manutenzione e massima versatilità di raccolta: dal prodotto umido, a quello secco fino a quello delicato come l'erba medica.

## BENEFICI AGRONOMICI

- Versatilità d'uso
- Balle con cuore tenero
- Abbinamento con trattori di bassa potenza
- Ottima manovrabilità e agilità
- Dimensioni contenute

**FIENAGIONE**



## Indice

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Sistemi di alimentazione           | <b>04</b> |
| MONDIALE 110 - 120 COMBI ISOTRONIC | <b>06</b> |
| MONDIALE 120                       | <b>08</b> |
| MONDIALE 110                       | <b>10</b> |
| TROTTER 125                        | <b>12</b> |
| ENTRY 120 - 150                    | <b>14</b> |
| Dati tecnici                       | <b>18</b> |



Conservazione della qualità nutrizionale e proteica

“Cuore a stella”



Assenza di muffe e di fermentazioni anomale

Densità esterna maggiore



Perdita d'umidità

# Sistemi di alimentazione

## Tipologie di alimentatori

DISPONIBILE PER ENTRY - TROTTER

### Infaldatore alternativo

Ideale per la paglia trinciata corta e secca e per raccogliere i foraggi delicati e fogliosi, come l'erba medica, senza danneggiarli.

DISPONIBILE PER TROTTER - MONDIALE 110 -  
MONDIALE 110 COMBI ISOTRONIC - MONDIALE 120 -  
MONDIALE 120 COMBI ISOTRONIC




### Rotore topcut 10 - 13 - 15 coltelli

Il sistema TOPCUT effettua il taglio del prodotto durante la raccolta, ad una lunghezza di circa 77 mm. Questo garantisce la massima efficienza di raccolta e un maggiore sfruttamento della camera di pressatura. Disponibile il kit finti coltelli.

DISPONIBILE PER MONDIALE 120 -  
MONDIALE 120 COMBI ISOTRONIC

### Rotore ultracut 25 coltelli

L'elevato numero di coltelli consente di tagliare il fieno ad una lunghezza di 45 mm. Ideale per il prodotto verde da insilare, migliora la fermentazione e diminuisce i tempi di miscelazione nel carro miscelatore. Disponibile il kit finti coltelli.

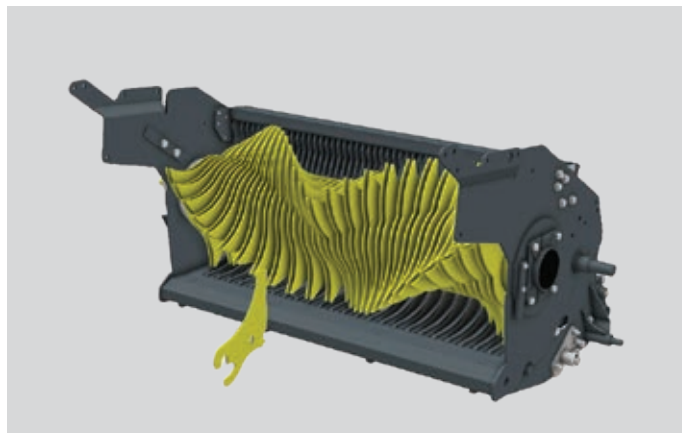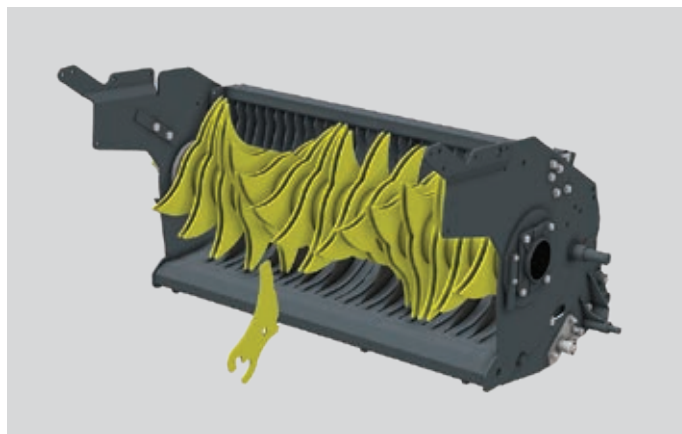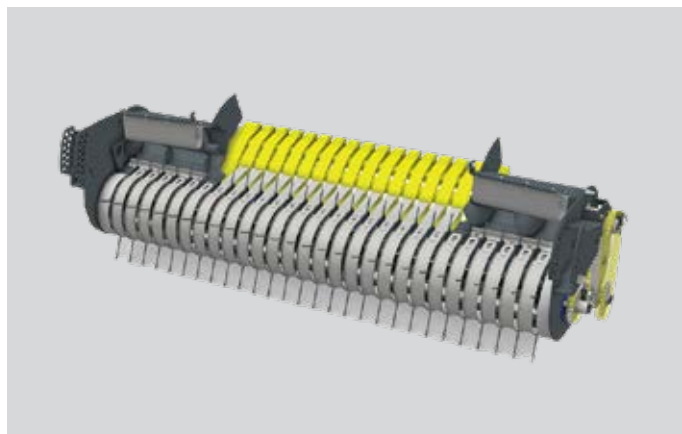

## Sempre il massimo peso e densità

Le rotopresse vengono utilizzate in tutto il mondo in svariate situazioni di raccolta: devono quindi essere perfettamente funzionanti in molteplici campi d'utilizzo, con paglia, fieno o insilato avvizzito.

La particolarità della camera fissa è la creazione di balle a cuore tenero, con la classica forma a stella. Questo è determinato dal fatto che il prodotto confluisce nella camera occupando man mano tutto lo spazio, con densità maggiore verso l'esterno. Con foraggi umidi questo garantisce enormi vantaggi, come la perdita di umidità per una migliore conservazione.



# MONDIALE 110 - 120 COMBI ISOTRONIC

Da 110 CV – Rotopressa a camera fissa combinata



## Imballa e fascia in un solo passaggio

La **MONDIALE 120 COMBI ISOTRONIC** è una rotopressa a camera fissa a rulli con sistema ISOBUS che integra in un'unica macchina le operazioni di taglio, pressatura e fasciatura. Consente di effettuare un solo passaggio in campo, riducendo tempi di lavoro, consumo di carburante e compattamento del suolo, con un miglioramento della qualità del foraggio grazie alla minore permanenza del prodotto sul terreno. È completamente automatica, disponibile con due sistemi di taglio, due tipologie di legatura e fasciatore a doppio satellite ad alta velocità. La nuova **MONDIALE 110 COMBI ISOTRONIC**, anch'essa ISOBUS, è progettata per garantire maggiore compattezza e baricentro ribassato, risultando particolarmente adatta alla raccolta in aree collinari e montane.



## Fasciatore di ultima generazione

Il fasciatore è costituito da una piattaforma a 3 rulli, 2 bobinatrici per film da 750 mm e taglia film automatico. I 3 rulli motorizzati permettono una rotazione continua e regolare. Uno specifico sensore controlla eventuali rotture del film plastico, andando a compensare i giri di film mancanti dell'altro braccio. Una volta fasciata, la balla viene espulsa e lasciata a terra oppure può essere ribaltata.

## Tutto sotto controllo ISOBUS

La gestione delle operazioni avviene direttamente dalla cabina del trattore, dalla quale è possibile gestire sia le funzioni della rotopressa (pick-up, pressione massima di 180 bar e legatura, scarico balla) sia del fasciatore (numero di giri, velocità di rotazione, scarico) con possibilità di usufruire di tutte le operazioni automatizzate.



## Perché fasciare o insilare?

L'insilato permette di conservare più a lungo il raccolto, offrendo all'animale un prodotto di alta qualità nutrizionale privo di contaminazioni derivate da terreno, polvere e condizioni climatiche avverse. L'insilato non ha bisogno di essere seccato, permettendo così all'agricoltore di raccogliere il prodotto in qualsiasi momento, risparmiando tempo. Grazie al film plastico protettivo, le balle possono essere conservate anche in campo.

| Modello                             | Potenza (KW/CV) | Pick-up (mm) | Larghezza balla (mm) | Ø balla | Coltelli (n°) | Legatura (tipologia) | Peso (kg) |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|---------------|----------------------|-----------|
| <b>MONDIALE 110 COMBI ISOTRONIC</b> |                 |              |                      |         |               |                      |           |
| <b>110 TOPCUT</b>                   | 81 - 110        | 1.800        | 1.000                | 1.100   | 10            | rete/film plastico   | 4.280     |
| <b>MONDIALE 120 COMBI ISOTRONIC</b> |                 |              |                      |         |               |                      |           |
| <b>120 TOPCUT</b>                   | 81 - 110        | 2.200        | 1.200                | 1.200   | 15            | rete/film plastico   | 6.255     |
| <b>120 ULTRACUT</b>                 | 96 - 130        | 2.200        | 1.200                | 1.200   | 25            | rete/film plastico   | 6.400     |



## Fondo apribile

Per aumentare la produttività in campo e ridurre possibili fermi macchina, entrambi le rotopresse sono state progettate con nuovo fondo apribile per facilitare la rimozione di eventuali intasamenti e ridurre i tempi di fermo macchina.



## Idraulica intelligente a bordo macchina

MONDIALE 110 COMBI ISOTRONIC si avvale di un distributore elettroidraulico proporzionale pre-compensato installato a bordo macchina; questo consente il controllo costante della portata e la contemporaneità dei movimenti richiesti dalla macchina durante le lavorazioni collegando solo due tubi idraulici al trattore.



## Legatura a film su MONDIALE 120 COMBI ISOTRONIC

La MONDIALE 120 COMBI ISOTRONIC può essere dotata di legatura a film plastico, soluzione che riduce il consumo di materiale e i tempi di imballo. Un cilindro idraulico garantisce un taglio netto del film, mentre la possibilità di utilizzare rotoli da 1.230 a 1.400 mm migliora la copertura della balla e la qualità della conservazione del foraggio.

# MONDIALE 120

Da 102 CV – Rotopressa a camera fissa a rulli




## Performante con tutte le tipologie di prodotto

MONDIALE 120 è la rotopressa a camera fissa che permette di valorizzare il prodotto raccolto grazie ad una camera di compressione a rulli con alimentatore rotativo, che consente un'elevata produttività ed un'ottima conservazione del prodotto. Un flusso regolare all'interno della camera permette di operare a buone velocità anche su terreni irregolari, imballando fino ad una pressione massima di 180 bar. La presenza di un sistema di taglio a coltelli permette di ottenere una palla uniforme e più densa, massimizzando lo spazio all'interno della camera di pressatura. MONDIALE 120 è un modello professionale, adatto a coloro che desiderano una macchina robusta, affidabile e gestibile interamente dalla cabina del trattore. La qualità dei materiali e dei componenti utilizzati rendono quest'attrezzatura performante in ogni condizione di raccolta.



### Pick-up

L'ampio pick-up da 220 cm a 4 barre porta denti, permette di operare anche in presenza di andane abbondanti e non perfettamente regolari. Le ruote pivotanti opzionali consentono di seguire il profilo del terreno in modo costante, facilitando la sterzata.

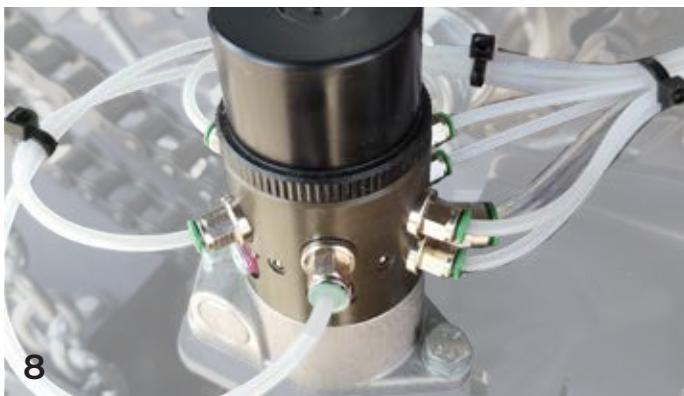

### Oliatura costante


MONDIALE 120 è dotata di impianto di oliatura automatico delle catene con pompa rotativa, che consente alla rotopressa un'oliatura costante durante il lavoro. I pennelli, resistenti e di grandi dimensioni, garantiscono una lubrificazione perfetta.

## Rullo premi andana

MONDIALE 120 è allestita con rullo premi andana in grado di pressare l'andana, garantendo alte e costanti velocità. Questo permette di accompagnare il prodotto verso il pick-up prima di entrare nella camera, in modo da ottenere un'alimentazione regolare e uniforme.

## Catene rinforzate

Per garantire una macchina sempre performante e rispondere alle varie esigenze dei contoterzisti che sottopongono le macchine a sforzi prolungati, MONDIALE 120 è dotata di catene rinforzate da 1" ¼ in grado di sopportare gli stress più pesanti. Minori interruzioni per l'operatore grazie all'oliatura automatica.

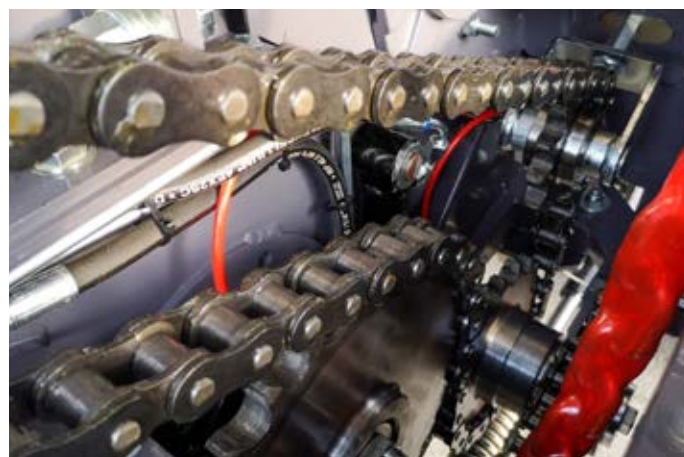

|              | Potenza  | Pick-up | Larghezza balla | Ø balla | Coltelli | Legatura  | Peso  |
|--------------|----------|---------|-----------------|---------|----------|-----------|-------|
| MODELLO      | KW / CV  | mm      | mm              | mm      | n°       | Tipologia | Kg    |
| 120 TOPCUT   | 75 - 102 | 2.200   | 1.200           | 1.200   | 15       | Rete      | 3.650 |
| 120 ULTRACUT | 76 - 102 | 2.200   | 1.200           | 1.200   | 25       | Rete      | 3.750 |

19 rulli con profilo di convogliamento attivo

Sistema di taglio a 15 o 25 coltelli

Catene rinforzate con passo da 1" ¼

Sistema di ingrassaggio centralizzato manuale

Fondo apribile

Ampio pick-up da 220 cm



# MONDIALE 110

Da 70 CV – Rotopressa a camera fissa a rulli



## Soluzione semplice e versatile

MONDIALE 110 è la rotopressa a camera fissa a rulli studiata e sviluppata per la collina e la montagna, condizioni particolari che richiedono una macchina compatta e a basso baricentro. Il design dei rulli, con profilo di convogliamento attivo, è stato progettato per garantire una presa sicura e costante su tutti i tipi di prodotto, siano essi secchi o bagnati, mantenendo sempre in rotazione la palla in formazione. Inoltre le dimensioni compatte e il peso contenuto consentono l'abbinamento con trattori di bassa potenza, offrendo la massima manovrabilità; questa particolare forma ridotta consente anche la raccolta dei sarmenti nell'interfila del vigneto.



## Minimo impatto al terreno

Grazie ai ruotini in gomma, il pick-up è leggero sul terreno garantendo una raccolta in perfetto equilibrio e un'ottima conservazione del cotico erboso. La regolazione dell'altezza risulta facile e veloce, grazie allo spostamento dei perni nei diversi fori.



## Fondo apribile

Dispositivo gestibile direttamente dal monitor in cabina per facilitare la rimozione degli eventuali intasamenti, con un aumento importante della produttività. Mediante l'apertura del fondo e l'inserimento della presa di potenza è possibile risolvere il momentaneo arresto.

## Cuscinetti e supporti heavy duty

I cuscinetti a rulli orientabili offrono la massima resistenza ai carichi di lavoro gravosi. La tenuta stagna rende sicuro il lavoro anche in presenza di polvere e prodotto.



## Maggior sicurezza

Ogni coltello dispone di un sistema di sicurezza e di riarmo automatico a molla che interviene in caso di collisione con un corpo esterno. Maggior sicurezza anche in presenza di sassi, con una macchina sempre performante.



|            | Potenza | Pick-up | Larghezza balla | Ø balla | Coltelli | Legatura  | Peso  |
|------------|---------|---------|-----------------|---------|----------|-----------|-------|
| MODELLO    | KW / CV | mm      | mm              | mm      | n°       | Tipologia | Kg    |
| 110 TOPCUT | 52 - 70 | 1.800   | 1.000           | 1.100   | 10       | Rete      | 2.250 |


Sistema di legatura a rete

17 rulli con profilo di convogliamento attivo

Pressione massima di 150 bar regolabile

Catene rinforzate con passo da 1"

Pick-up a 4 barre

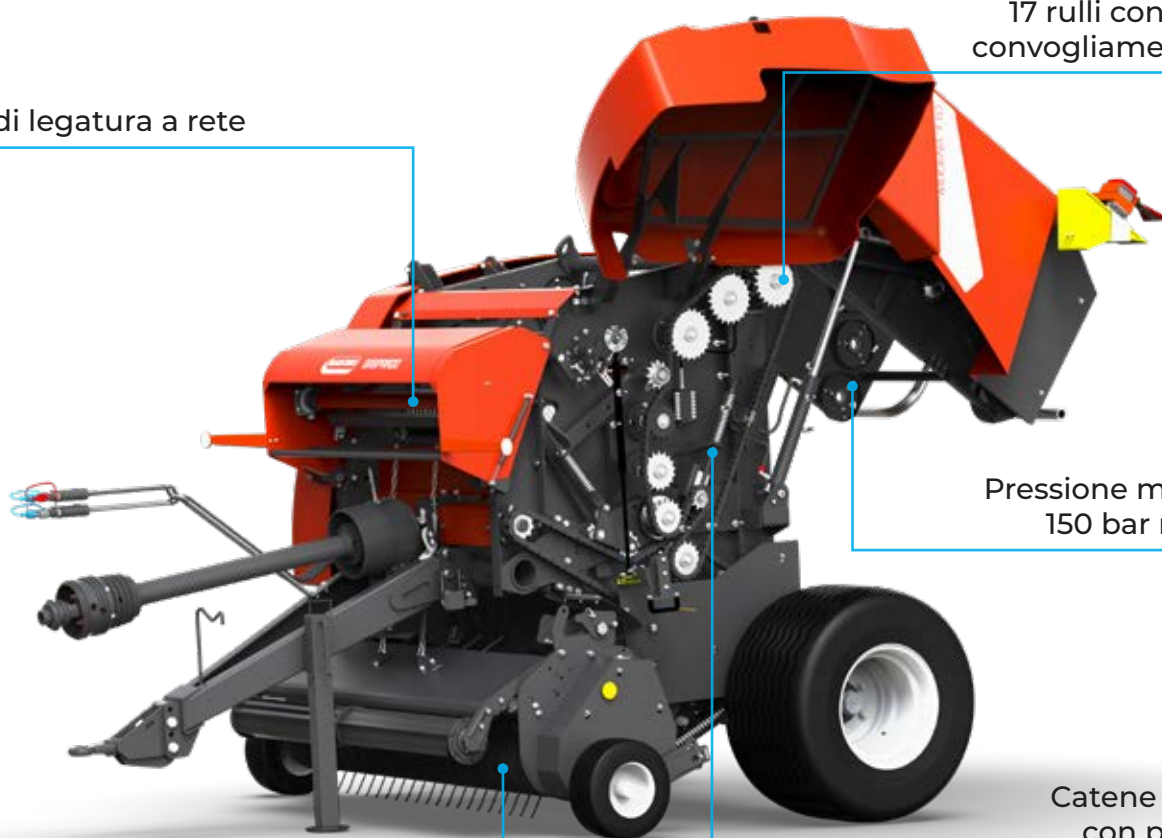

# TROTTER 125

Da 52 a 72 CV – Rotopressa a camera fissa a rulli



## Modello a camera fissa dalle elevate prestazioni

TROTTER 125 rappresenta il modello entry level delle rotopresse a rulli, con profilo di convogliamento attivo, in grado di concentrare semplicità d'uso ed elevate capacità produttive. Questa macchina è dotata di una meccanica robusta, con ingranaggi e perni dei rulli temperati: una camera da 18 rulli in grado di formare balle dense e con forma regolare del diametro di 125 cm. Questa rotopressa è ben accessoriata con pick-up da 220 cm, oliatura automatica delle catene e la possibilità di scelta tra 3 sistemi di alimentazione. TROTTER è una rotopressa polivalente, agile in zone pianeggianti e collinari, adatta a tutti i tipi di prodotto, sia secco che umido.



## Regolazione pressatura manuale

In funzione del prodotto da raccogliere è possibile variare in modo manuale, mediante sette posizioni, la pressione della camera. I selettori della pressione sono posti nella parte posteriore della macchina su entrambi i lati.



## 3 sistemi di alimentazione

La macchina offre la massima polivalenza di raccolta grazie a tre sistemi di alimentazione: alimentatore ad infaldatore alternativo, ROTORE e TOPCUT (13 coltelli). Il taglio del prodotto garantisce una migliore efficienza di raccolta e un maggiore sfruttamento della camera di pressatura.

## Terminale easytronic

Tramite un intuitivo terminale posto in cabina è possibile gestire e controllare allarmi, sensori, legatura e attivazione/disattivazione dei coltelli. Il controllo dalla cabina rende il lavoro all'operatore ancora più semplice e veloce.



## Versatile con tutti i prodotti

Grazie a rulli robusti e affidabili, TROTTER è caratterizzata da un'elevata capacità di compressione. Si dimostra delicata sul fieno, perfetta sul foraggio umido, ma efficiente anche su prodotti difficili come stocchi e paglia.



|            | Potenza | Pick-up | Larghezza balla | Ø balla | Coltelli | Legatura                   | Peso  |
|------------|---------|---------|-----------------|---------|----------|----------------------------|-------|
| MODELLO    | KW / CV | mm      | mm              | mm      | n°       | Tipologia                  | Kg    |
| 125        | 38 - 52 | 2.200   | 1.200           | 1.250   | -        | Rete (spago-film plastico) | 2.650 |
| 125 ROTORE | 48 - 65 | 2.200   | 1.200           | 1.250   | -        | Rete (spago-film plastico) | 3.200 |
| 125 TOPCUT | 48 - 65 | 2.200   | 1.200           | 1.250   | 13       | Rete (spago-film plastico) | 3.120 |

Ingranaggi e perni  
dei rulli temperati

Pressione elevata  
con rulli in acciaio

Catene rinforzate  
con passo da 1"

Oliatura automatica  
delle catene

Ampio Pick-up



# ENTRY 120 - 150

Da 40 a 50 CV - Rotopressa a camera fissa a barrette



## Piccola ma dalle elevate prestazioni

Il modello ENTRY 120-150 è stato progettato per rispondere alle esigenze delle piccole e medie aziende agricole che richiedono una rotopressa a camera fissa a bassa manutenzione, semplice da utilizzare e abbinabile con trattori a bassa potenza. La camera di pressatura a barrette è dotata di un sistema a catene affidabile e robusto, garanzia di una lunga durata e buona capacità lavorativa. Le diverse regolazioni del pick-up e il rastrello premi-andana rendono questa macchina adatta alla raccolta di diverse tipologie di prodotto, sia umido che secco. Le diverse dotazioni di serie e la sua taglia, compatta e a baricentro basso, la rendono ottimale anche in spazi stretti e zone collinari.



## Coclea di alimentazione

Il foraggio laterale viene convogliato delicatamente all'infaldatore, in modo da ottenere sempre balle compatte anche ai bordi. Questo garantisce la formazione di balle di forma stabile, che resistono ad una movimentazione poco delicata, al trasporto e a lunghi periodi di stoccaggio.



## Sistema di legatura

La macchina può essere richiesta con due tipologie di legatura: rete e doppio spago (opzionale). All'interno della rotopressa, mediante una regolazione a perni, è possibile variare il numero di giri di avvolgimento.

## Espulsore balla

ENTRY è dotata di serie di un espulsore balla che facilita la manovra durante la fase di scarico, aumentando la produttività oraria.



## Centralina elettrica

La rilegatura viene effettuata tramite una specifica centralina, direttamente dal posto di guida. Un'apposita luce STOP ben visibile e un allarme indicano all'operatore quando la balla ha raggiunto la densità impostata.




|         | Potenza | Pick-up | Larghezza balla | Ø balla | Coltelli | Legatura                | Peso  |
|---------|---------|---------|-----------------|---------|----------|-------------------------|-------|
| MODELLO | KW / CV | mm      | mm              | mm      | n°       | Tipologia               | Kg    |
| 120     | 30 - 40 | 2.000   | 1.200           | 1.200   | -        | Rete (doppio spago opt) | 2.174 |
| 150     | 37 - 50 | 2.000   | 1.200           | 1.500   | -        | Rete (doppio spago opt) | 2.484 |



# ENTRY 120 - 150

## Camera di pressatura fissa a barrette

Una robusta camera di compressione a barrette in acciaio contraddistingue il modello ENTRY come una rotopressa fissa dall'elevata versatilità di raccolta ed elevata capacità operativa. La rotopressa è costituita da barrette che permettono una costante formazione della palla, con pressione regolabile massima di 160 bar. L'utilizzo delle barrette permette un elevato grip sul prodotto mantenendo la palla in rotazione anche con prodotto molto umido. Un robusto alimentatore distribuisce uniformemente il prodotto nella camera per produrre balle perfette.



### Regolazione pick up

La camma del pick-up può essere regolata in modo da anticipare o posticipare la raccolta del prodotto in campo, per adattarsi alle diverse tipologie e umidità di prodotto.



### Barrette in acciaio

Sono presenti 33 barrette nel modello ENTRY 120 e 41 nel modello ENTRY 150, in grado di pressare il prodotto anche bagnato per formare balle rotonde compatte e di forma stabile.



### Contaballe

Contatore balle con pulsante di ripristino per monitorare la produzione giornaliera.



## Controllo manuale della pressione

La pressione è gestibile manualmente fino a 160 bar.




## Timone registrabile

In modo intuitivo e veloce è possibile variare l'altezza del timone agendo su apposite viti di regolazione, rendendo così possibile l'abbinamento con trattori di diverse tipologie.




## Ruote del pick-up

Le ruote in gomma del pick-up garantiscono un andamento regolare al suolo, ottimizzando e garantendo una raccolta pulita del prodotto, per una perfetta conservazione e il mantenimento delle proprietà nutrizionali.

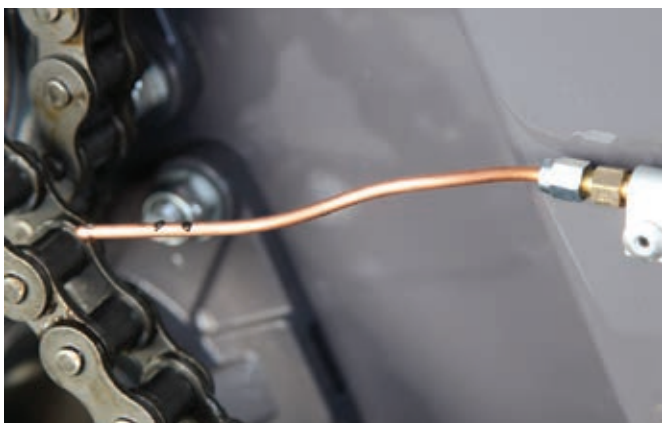

## Oliatura automatica delle catene

La rotopressa è dotata di un sistema di oliatura automatico delle catene. Esso entra in funzione ad ogni chiusura del portellone, mediante il movimento di una pompa meccanica.

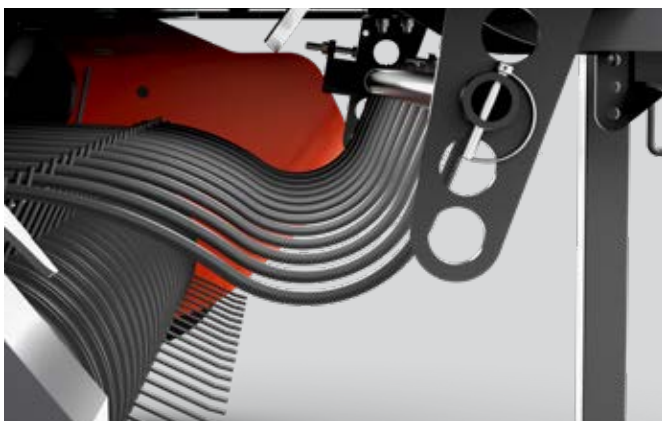

## Rastrello deflettore anteriore

ENTRY è allestita con rastrello premi andata in grado di schiacciare e convogliare il prodotto prima di entrare in camera, in modo regolare e uniforme. Tramite un sistema a perni è possibile regolare il grado di pressione e intensità sul prodotto e l'altezza.

|                            |        | ENTRY                      |       |  |
|----------------------------|--------|----------------------------|-------|--|
|                            | misura | 120                        | 150   |  |
| DIMENSIONE BALLE           |        |                            |       |  |
| Diametro                   | mm     | 1.200                      | 1.500 |  |
| Larghezza                  | mm     | 1.200                      |       |  |
| PICK-UP                    |        |                            |       |  |
| Larghezza pick-up          | mm     | 2.000                      |       |  |
| Numero di file porta denti | n°     | 4                          |       |  |
| Ruote                      |        | Fisse                      |       |  |
| Rastello premi andana      |        | Standard                   |       |  |
| Lamiera premi andana       |        | -                          |       |  |
| Rullo premi andana         |        | -                          |       |  |
| CAMERA DI PRESSATURA       |        |                            |       |  |
| Tipologia                  |        | Barrette                   |       |  |
| Barrette/ Rulli            | n°     | 33                         | 41    |  |
| Espulsore balla            |        | Standard                   |       |  |
| ALIMENTAZIONE              |        | Infaldatore                |       |  |
| Lunghezza di taglio        | mm     | -                          | -     |  |
| Protezione coltelli        |        | -                          |       |  |
| Disinnesto rotore          |        | -                          |       |  |
| Fondo apribile             |        | -                          |       |  |
| LEGATURA                   |        |                            |       |  |
| Tipologia                  |        | Rete<br>(doppio spago opt) |       |  |
| Film plastico              |        | -                          |       |  |
| Terminale                  |        |                            |       |  |
| Tipologia                  |        | Centralina elettrica       |       |  |
| LUBRIFICAZIONE             |        |                            |       |  |
| Oliatura automatica        |        | Standard                   |       |  |
| Ingrassatura               |        | Manuale                    |       |  |
|                            |        |                            |       |  |
| Pneumatici                 |        | 11.5/80-15,3               |       |  |
| Opt                        |        | 400/60 - 15,5              |       |  |
| Peso                       | Kg     | 1.900                      | 2.200 |  |

|  | TROTTER                      |                       | MONDIALE                    |                     |                                           |                       |                                  |                          |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|
|  | 125                          | 125<br>TOPCUT         | 110<br>TOPCUT               | 110 COMBI<br>TOPCUT | 120<br>TOPCUT                             | 120<br>ULTRACUT       | 120<br>COMBI<br>TOPCUT           | 120<br>COMBI<br>ULTRACUT |
|  |                              |                       |                             |                     |                                           |                       |                                  |                          |
|  | 1.250                        |                       | 1.100                       |                     | 1.200                                     |                       |                                  |                          |
|  | 1.200                        |                       | 1.000                       |                     | 1.200                                     |                       |                                  |                          |
|  |                              |                       |                             |                     |                                           |                       |                                  |                          |
|  | 2.200                        |                       | 1800                        |                     | 2.200                                     |                       |                                  |                          |
|  | 4                            |                       |                             | 4                   | 4                                         |                       |                                  |                          |
|  | Fisse                        |                       | Fisse                       |                     | Fisse                                     |                       | Fisse (Pivotanti opt)            |                          |
|  | Standard                     | -                     | -                           |                     | -                                         |                       |                                  |                          |
|  | -                            | Standard              | Standard                    |                     | -                                         |                       |                                  |                          |
|  | -                            |                       | Standard                    |                     | Standard                                  |                       |                                  |                          |
|  |                              |                       |                             |                     |                                           |                       |                                  |                          |
|  | Rulli                        |                       | Rulli                       |                     | Rulli                                     |                       |                                  |                          |
|  | 18                           |                       | 17                          |                     | 19                                        |                       |                                  |                          |
|  | Optional                     |                       |                             |                     | Optional                                  |                       |                                  |                          |
|  | Infaldatore                  | Rotore<br>13 coltelli | Rotore<br>10 coltelli       |                     | Rotore<br>15 coltelli                     | Rotore<br>25 coltelli | Rotore<br>15 coltelli            | Rotore<br>25 coltelli    |
|  | -                            | 77                    | 77                          |                     | 77                                        | 45                    | 77                               | 45                       |
|  | -                            | Molla                 | Molla                       |                     | Molla                                     |                       |                                  |                          |
|  | Standard                     |                       | -                           |                     | -                                         |                       |                                  |                          |
|  | -                            |                       | Standard                    |                     | Standard                                  |                       |                                  |                          |
|  |                              |                       |                             |                     |                                           |                       |                                  |                          |
|  | Rete<br>spago-film plastico) |                       | Rete                        |                     | Rete<br>(film plastico opt)               |                       |                                  |                          |
|  | Optional                     |                       | -                           |                     | -                                         |                       | Optional                         |                          |
|  |                              |                       |                             |                     |                                           |                       |                                  |                          |
|  | EASYTRONIC                   |                       | ICON                        | ISOBUS              | ICON                                      |                       | ISOBUS                           |                          |
|  |                              |                       |                             |                     |                                           |                       |                                  |                          |
|  | Standard                     |                       | Standard                    |                     | Standard                                  |                       |                                  |                          |
|  | Manuale                      |                       | Manuale<br>(automatico opt) |                     | Manuale centralizzato<br>(automatico opt) |                       |                                  |                          |
|  |                              |                       |                             |                     |                                           |                       |                                  |                          |
|  | 400/60 - 15,5                |                       | 15.0/55-17                  |                     | 400/60-15.5                               |                       | 600/55-26.5                      |                          |
|  | 11.5/80-15,3<br>o 19.0/45.17 |                       | 400/60 - 15,5               |                     | 19.0/45 - 17<br>e 550/45 - 22,5           |                       | 700/55 - 26.5<br>e 800/55 - 26,5 |                          |
|  | 2.650                        | 3.120                 | 2.250                       | 4.280               | 3.665                                     | 3.790                 | 6.255                            | 6.400                    |



# GASPARDO

## Growing Together



Visita il nostro sito:  
[www.maschiogaspardo.com](http://www.maschiogaspardo.com)



Scarica la nostra App  
**MY MASCHIO GASPARDO**

**MASCHIO GASPARDO S.p.A.**  
**Sede legale e stabilimento produttivo**

Via Marcello, 73  
I-35011 Campodarsego (PADOVA) - Italy  
Tel. +39 02 82284000 - Fax +39 02 82284100  
[info@maschiogaspardo.com](mailto:info@maschiogaspardo.com)

January 2026 Cod. W00227010R  
MASCHIO GASPARDO Marketing Dept.

For printing reasons, some pictures and images do not show the "EC" safety guards. Technical data and models shown in this catalogue are not binding. We reserve the right to revise the contents of this catalogue, to amend or improve the specifications without notice.