

Griglia tramoggia

Un sistema di protezione che **impedisce l'ingresso di corpi estranei** nella tramoggia, preservando l'integrità della macchina e garantendo un flusso omogeneo del fertilizzante. La griglia è facilmente removibile per una pulizia e manutenzione rapide.

Flusso massimo 210 kg/min

PRIMO S offre un'elevata capacità di distribuzione, permettendo di coprire grandi superfici in poco tempo. Il **flusso regolabile** assicura un **dosaggio preciso** del fertilizzante, ottimizzando la resa agronomica e il risparmio di prodotto. Le due uscite (destra e sinistra) sono comandate indipendentemente da due martinetti idraulici S.E.


Garanzia di 7 anni sulla verniciatura e sul telaio

PRIMO S è costruito per durare: la speciale verniciatura e il trattamento anticorrosione garantiscono una protezione superiore. Con un programma di manutenzione regolare, la garanzia si estende fino a 7 anni, **sulla corrosione passante e l'integrità del telaio** assicurando la massima resistenza agli agenti atmosferici e ai prodotti chimici aggressivi.

App - MY MG

La APP MY MG permette di regolare in modo efficace tutti i modelli in pochi minuti rendendo il lavoro in campo più semplice e preciso. La funzione **SPREADER SMART SET** da all'operatore tutte le regolazioni di PRIMO S comodamente sul proprio smartphone. È sufficiente inserire i parametri dello spargimento richiesto (tipo di concime, larghezza di lavoro e dose richiesta) per ottenere i **corretti parametri** di settaggio dello spandiconcime e un rapido riepilogo delle specifiche del fertilizzante utilizzato.

PRIMO S	Capacità tramoggia (l)	Larghezza tramoggia (m)	Altezza di carico (m)	Larghezza di lavoro (m)	Flusso MAX (kg/min)	Carico utile MAX (kg)
M V	615 - 975	1,1	1,1 - 1,42	9 - 15	210	1.300
M	925 - 1.545	1,8	1,1 - 1,42	9 - 24		2.100
M XL	1.630 - 2.100	2,25	1,33 - 1,49			

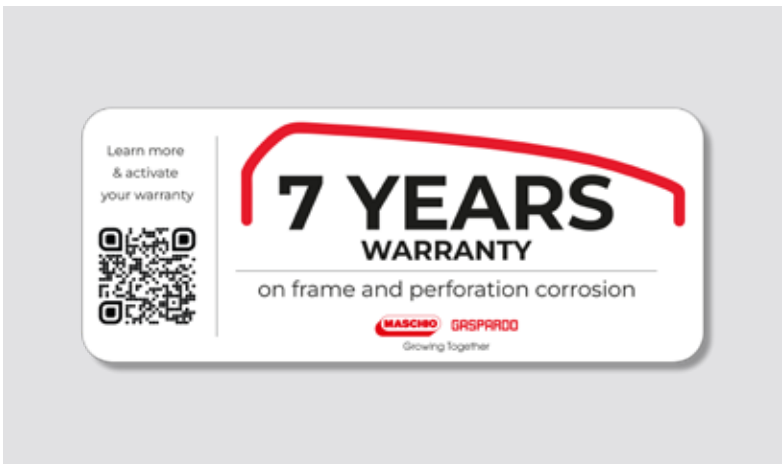

- Massima versatilità**
Tre versioni disponibili per adattarsi perfettamente alle esigenze di ogni agricoltore.
- Distribuzione sempre precisa**
Grazie all'agitatore a movimento orbitale, il flusso del prodotto è sempre costante e uniforme, senza interruzioni.
- Regolazioni intuitive**
Il sistema di regolazione delle palette permette un controllo semplice e preciso dell'area di spandimento, migliorando la distribuzione.



Growing Together

- Struttura robusta e garantita**
Telaio rinforzato e verniciatura garantita 7 anni, per una protezione superiore contro la corrosione e l'usura.
- Facile da usare**
Regolazioni manuali intuitive e impostazioni immediate per un lavoro senza complicazioni.
- L'esperienza di MASCHIO GASPARDO**
Un know-how consolidato per uno spandiconcime preciso, efficiente e durevole nel tempo.



MASCHIO GASPARDO S.p.A.
Sede legale e Stabilimento produttivo

Via Marcello, 73
I-35011 Campodarsego (PADOVA) - Italia
Tel. +39 02 82284000 - Fax +39 02 82284100
info@maschiogaspardo.com
www.maschiogaspardo.com

May 2025 Cod. W00228830R
Maschio Gaspardo Marketing Dept.
For printing reasons, some pictures and images do not show the "EC" safety guards. Technical data and models shown in this catalogue are not binding. We reserve the right to revise the contents of this catalogue, to amend or improve the specifications without notice.



Growing Together

PRIMO S

Precisione e affidabilità
per una concimazione di qualità



PRIMO S

Spandiconcime centrifugo a doppio disco per la concimazione universale a pieno campo e in colture specializzate

Piccola taglia, grandi risultati

PRIMO S è lo **spandiconcime centrifugo MASCHIO GASPARDO** progettato per chi cerca affidabilità e precisione con trattori **da 40 a 120 CV**. Dotato di un sistema di regolazione manuale delle palette di spargimento, PRIMO S adotta soluzioni tecnologiche avanzate derivate dal top di gamma PRIMO, garantendo uniformità di distribuzione e semplicità d'uso. Tre allestimenti disponibili per adattarsi a tutte le esigenze:

- **PRIMO S V** per **concimazione a pieno campo e interfilare (*)**, per trattori a partire da **40 CV**. La ridotta larghezza della tramoggia (110 cm) lo rende particolarmente adeguato nei vigneti e frutteti e larghezza di lavoro a pieno campo fino a 15 m;
- **PRIMO S** per **concimazioni a pieno campo e interfilare (*)** per trattori a partire da **60 CV**, larghezza tramoggia di 180 cm e larghezza di lavoro fino a 24 m;
- **PRIMO S XL** per **concimazioni a pieno campo e interfilare (*)** per trattori a partire da **80 CV**, larghezza tramoggia di 225 cm e larghezza di lavoro fino a 24 m;

*necessario accessorio deflettore interfilare.

Compattezza e massima efficienza anche con basse potenze

PRIMO S è la soluzione perfetta per chi utilizza trattori da 40 a 120 CV e ha bisogno di una macchina, senza compromessi. La sua struttura compatta e il baricentro ottimizzato riducono il carico sul sollevatore, migliorando la **stabilità** e la **sicurezza** durante il lavoro.

La regolazione manuale consente un **controllo semplice e intuitivo** della distribuzione, riducendo la complessità operativa e i costi di gestione. Grazie alla **modularità della tramoggia**, PRIMO S permette di incrementare la capacità in base alle necessità operative, evitando sprechi e ottimizzando i tempi di lavoro.

Kit deflettore interfilare

L'ampia scelta di accessori, come il **kit per lo spargimento interfilare** consente la distribuzione localizzata del concime tra le piante per impieghi su vigneti, frutteti e colture specializzate in filare. Questo esclude la zona centrale evitando sprechi di concime.

Adattabilità totale, per ogni azienda e tipo di concimazione

PRIMO S è progettato per essere estremamente **versatile**: la gamma include versioni dedicate sia alla concimazione interfilare, tipica di vigneti e frutteti, sia alla distribuzione su ampie superfici in pieno campo.

Il **design intelligente** della tramoggia e la possibilità di installare **rialzi modulari** permettono di adattare la macchina alle diverse esigenze produttive.



I tre allestimenti disponibili rispondono a necessità specifiche:

- **PRIMO S V** – studiato per le colture specializzate e gli spazi ristretti, con tramoggia da 615 l a 975 l e larghezza di lavoro 9-15 m;
- **PRIMO S** –ideale per aziende miste, con capacità da 925 l a 1.545 l e distribuzione fino a 24 m;
- **PRIMO S XL** – per chi lavora su estensioni maggiori, con capacità fino a 2.100 l e larghezza di lavoro fino a 24 m.

PRIMO S

Finestre di ispezione

Due ampie finestre trasparenti posizionate sulla tramoggia permettono di controllare in ogni momento il livello di concime, comodamente dalla cabina del trattore. Un dettaglio che migliora l'operatività e **riduce** il rischio di **svuotamenti imprevisti**.


Kit bordure

Per una distribuzione ottimale anche ai margini del campo, PRIMO S può essere equipaggiato con il kit bordure, che consente di **controllare e regolare il flusso di concime** nelle aree perimetrali.

Grazie all'esclusivo **sistema con doppia linea di alette a inclinazione progressiva**, il concime viene gestito delicatamente durante lo spargimento di bordura. Un accessorio essenziale per massimizzare la resa del fertilizzante e **rispettare l'ambiente**, evitando dispersioni inutili.



Modello	Urea prilled (m)	Urea granulare (m)	NPK (m)	Nitrato ammonico (m)	Cloruro potassico (m)
LS10 (9-15 m)	12	15	18	18	15
LS20 (9-24 m)	18	21	24	24	18

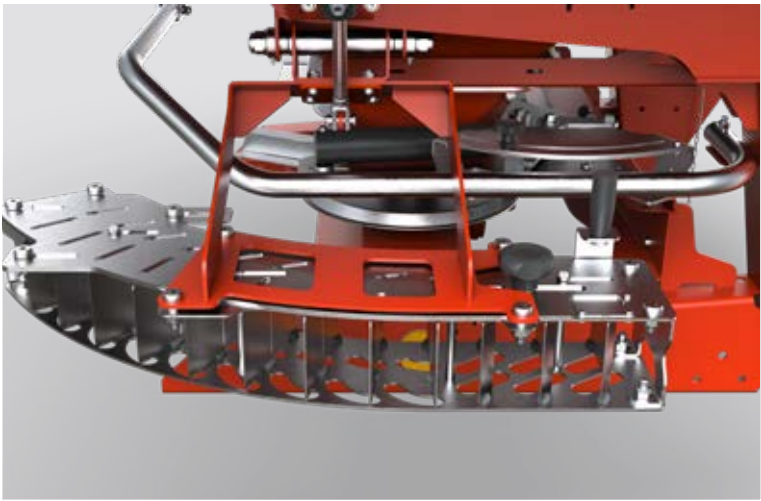

Agitatore rotovibrante a movimento orbitale

Un esclusivo sistema garantisce un flusso costante e uniforme del concime, evitando accumuli o interruzioni nella distribuzione. Il movimento combinato di rotazione e vibrazione consente di trattare anche concimi difficili, mantenendo sempre la **massima precisione** evitando la rottura del concime e prodotto pellettato.

Regolazione palette

Le palette di distribuzione sono progettate per garantire un'applicazione ottimale sulla larghezza di lavoro scelta. La **regolazione manuale e intuitiva** delle palette consente di **impostare** in maniera veloce lo spargimento, per ottenere una concimazione uniforme del terreno, ottimizzando la resa della coltura.