


Siempre juntos

La **combinación** con la trituradora frontal **BUFALO** ofrece una **distribución óptima del peso**, permitiendo el uso de potencias de tractor de 200 CV a 400 CV.

La **superposición neta de 250 mm** entre BUFALO y DELTA permite realizar la trituración en cualquier condición de conducción, desde la cómoda conducción paralela asistida por satélite hasta las exigentes necesidades de conducción manual, sin comprometer el rendimiento de corte.

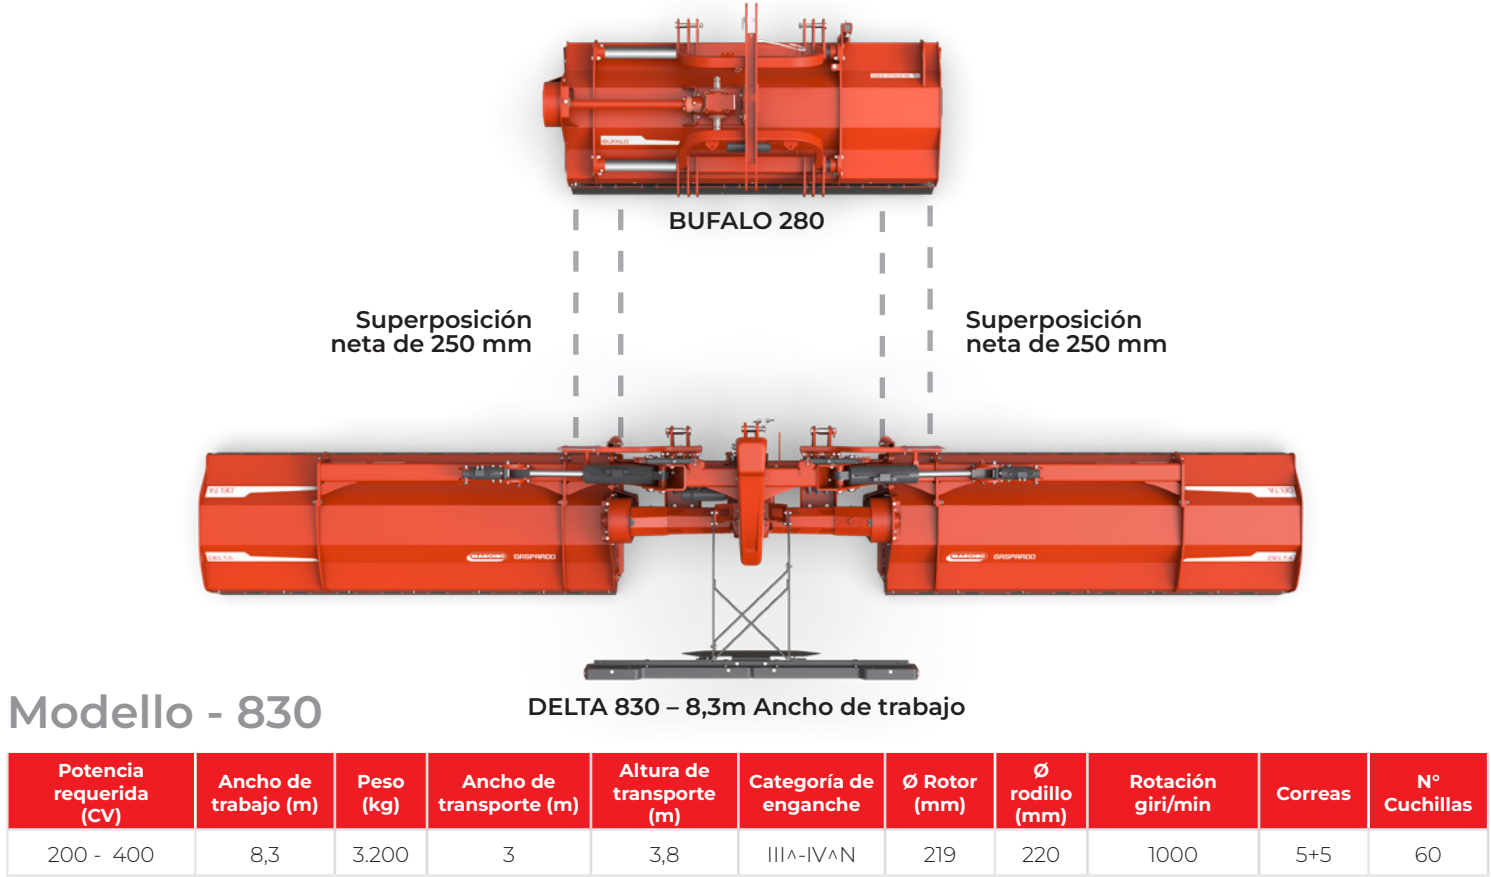

Par de ruedas traseras direccionales

Este **kit opcional** es adecuado en condiciones de **abundancia de residuos de cultivo**. De hecho, al retirar el rodillo, la cámara de corte se abre más, favoreciendo así una mayor evacuación del material.

Par de ruedas traseras gemelas direccionales

Además de la funcionalidad de las ruedas traseras direccionales, este kit opcional es especialmente útil en condiciones de **terreno húmedo** para limitar el hundimiento de las ruedas en el suelo o en caso de terreno irregular para mantener la **alineación correcta** de la máquina

Doble protección trasera antipolvo

Este kit es especialmente útil en presencia de **abundantes residuos de cosecha seca** que tienden a levantarse del suelo e obstruir el radiador del tractor durante el funcionamiento. Esta **protección adicional** limita la elevación de los residuos incluso en condiciones de viento y es adecuada para tractores sin ventilador reversible para la limpieza de la rejilla del radiador.



Velocidad de ejecución

Mayor superficie triturada en una sola pasada




Mantenimiento reducido

Fiabilidad estructural de primer nivel



Mantenimiento del suelo

Mayor fertilidad del suelo y mejor control de las malas hierbas



Componentes HEAVY DUTY

Cada elemento cumple con los más altos estándares de calidad



Growing Together



Growing Together

DELTA

Eficiencia y durabilidad para una trituración profesional



Rendimiento sin igual

Una gama diseñada para los agricultores más exigentes



Sencillo e intuitivo

Fácil configuración para el máximo confort en todas las condiciones



La experiencia de MASCHIO GASPARDO

Competencia y know-how para una gama de alto nivel



MASCHIO GASPARDO S.p.A.
Sede legal y planta de producción

Via Marcello, 73
I-35011 Campodarsego (PADOVA) - Italia
Tel. +39 02 82284000 - Fax +39 02 82284100
info@maschiogaspardo.com
maschiogaspardo.com

October 25 - Cod. W00228582R
MASCHIO GASPARDO Marketing Dept.

For printing reasons, some pictures and images do not show the "EC" safety guards. Technical data and models shown in this catalogue are not binding. We reserve the right to revise the contents of this catalogue, to amend or improve the specifications without notice.

DELTA

Trituradora trasera plegable profesional

Eficiencia y durabilidad para una trituración profesional

La **elección ideal** para contratistas agrícolas y grandes explotaciones que buscan una trituradora **amplia, fiable** y de **bajo mantenimiento**, para cubrir áreas extensas sin tiempos muertos.


La cámara de trituración

El **rotor de 219 mm** presenta una distribución helicoidal de martillos en 6 filas (diámetro de corte de 465 mm), lo que **garantiza un funcionamiento eficiente**.

Permite **reducir** simultáneamente el **consumo de combustible** y la **carga en la línea de transmisión**. El soporte de la herramienta tiene un diseño especial que **evita dañar el tubo** cuando los martillos golpean un obstáculo.

Larga duración gracias a los **rodamientos de rodillos para usos intensivos**.

La **estructura de doble chapa (5 +5 mm)** garantiza un chasis rígido y extremadamente robusto, que permite trabajar sobre residuos leñosos de mayor diámetro.

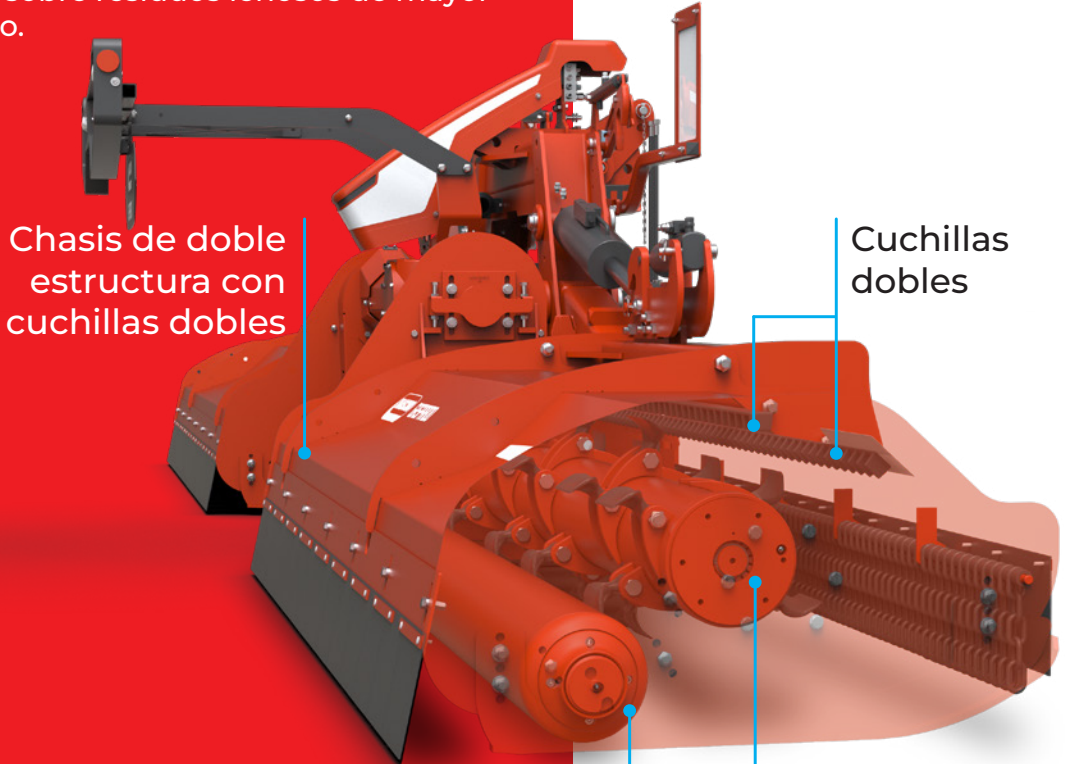

Chasis de doble estructura con cuchillas dobles

Cuchillas dobles



Rotor

Rodillo trasero

La **protección frontal** está garantizada por una combinación de **cadenas delanteras** y **placa de goma**.

Un juego de **dos contracuchillas** garantiza la **trituration uniforme** de todos los materiales. El material más largo recibe un **segundo corte** por parte del rotor en el flujo del producto, mientras que el ya picado pasa a través de él. El resultado es un **triturado homogéneo**.

El rodillo trasero de **Ø 220 mm** está en posición autolimpiante y es posible ajustar el equipo a **3 alturas de trabajo diferentes**. Los residuos de los cultivos pueden triturarse al mínimo con la misma facilidad que un terreno verde y abundante de pasto.

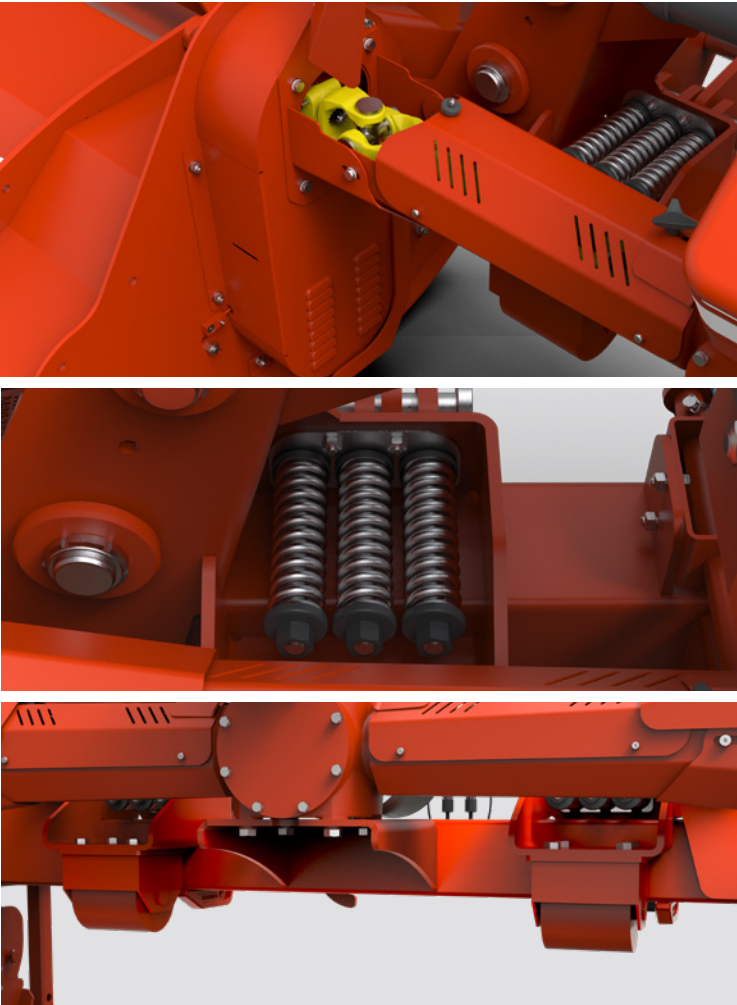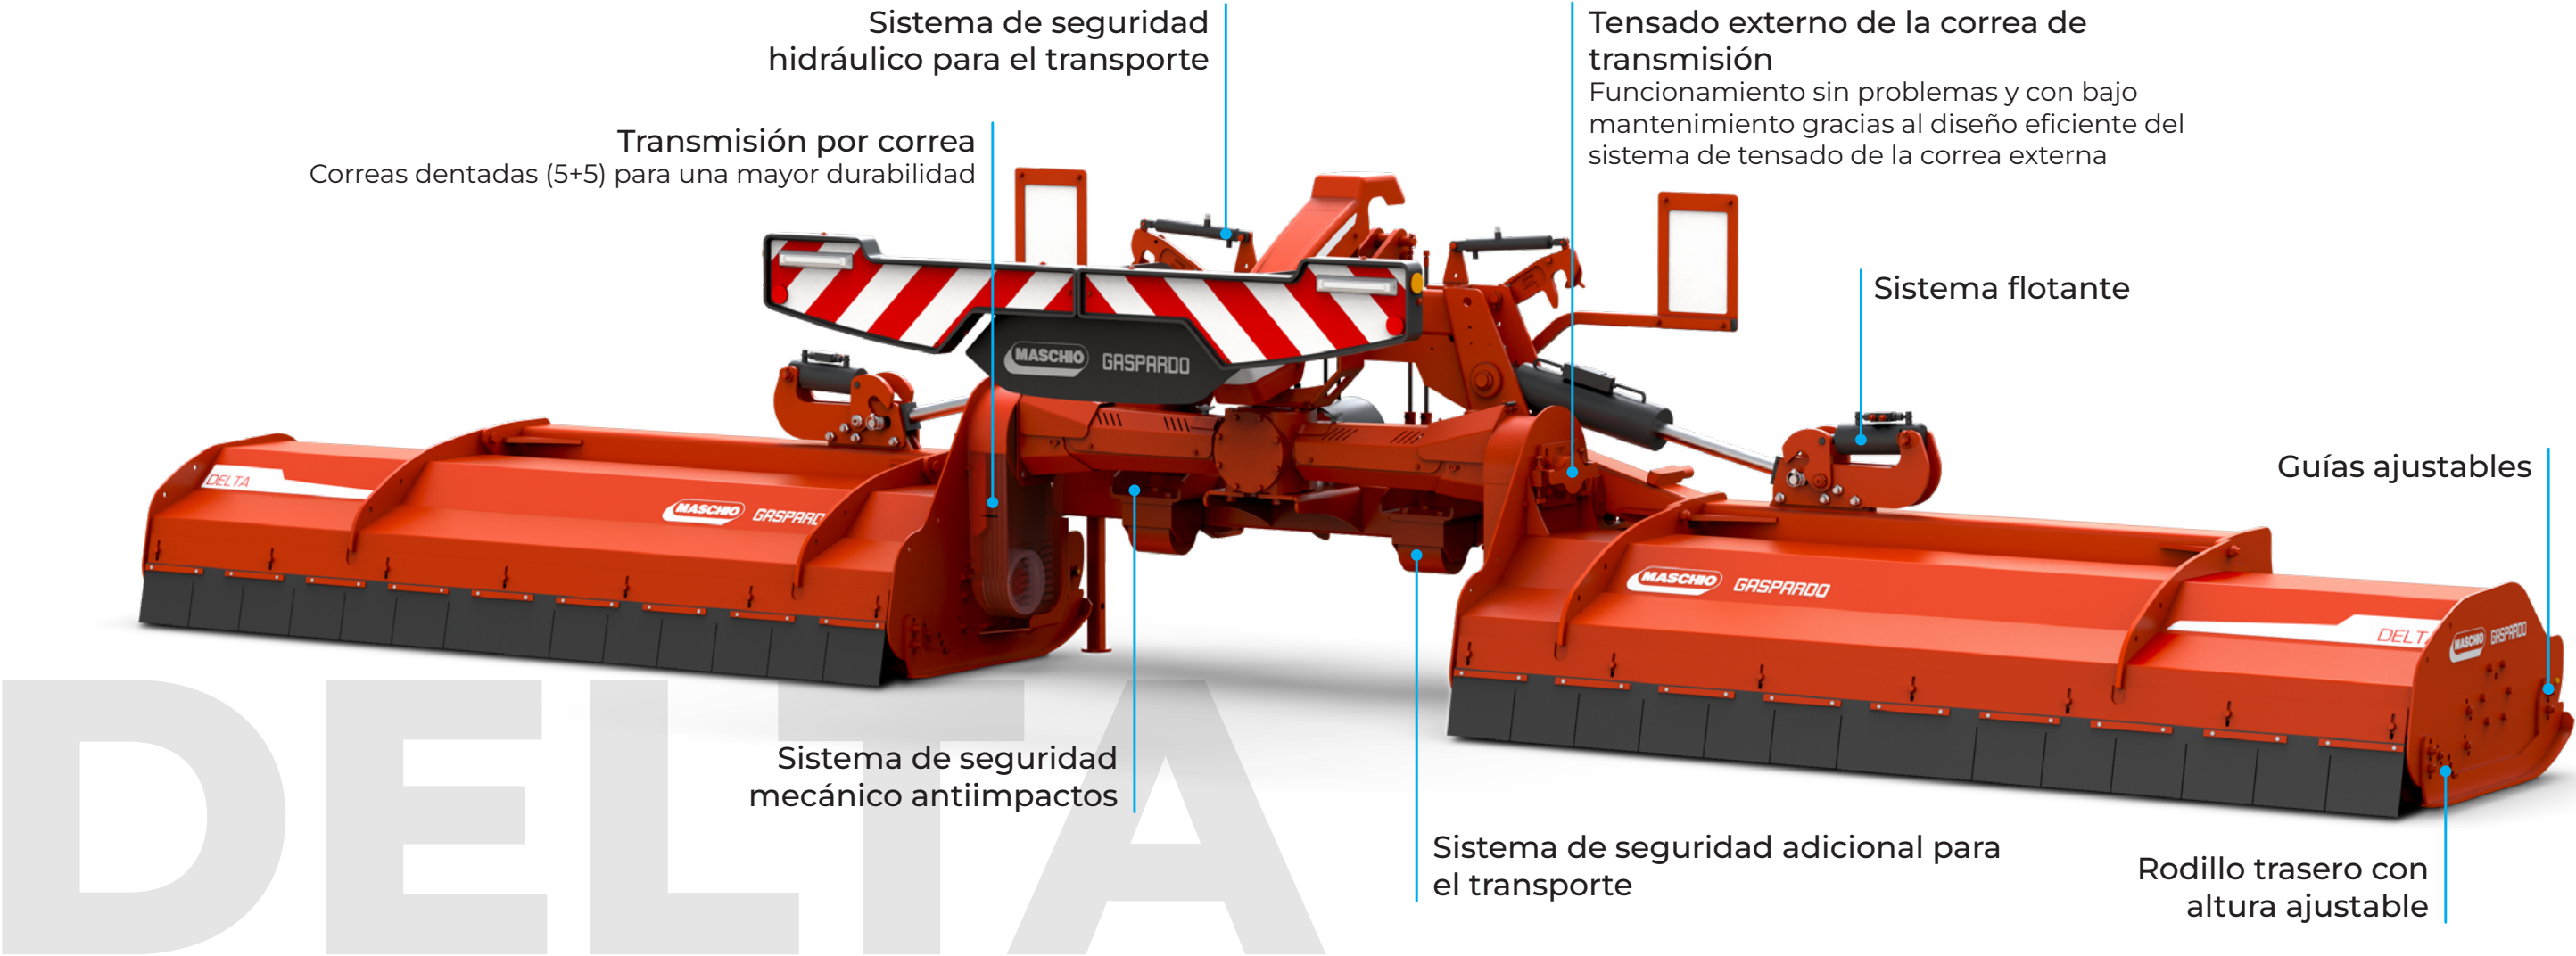

Eje lateral con cubierta protectora

Protección y durabilidad al máximo nivel. Mantenimiento fácil y rápido gracias a la boca de engrase dedicada. Dos engrasadores en los kits transversales facilitan el mantenimiento y aumentan la ergonomía. Eje cardán sin cubierta de plástico.

Sistema de seguridad mecánico antiimpactos


Esta solución evita someter a estrés y sobrecargar el sistema en caso de colisión con un obstáculo.

Sistema de seguridad adicional para el transporte

Dos rodillos de soporte aumentan la maniobrabilidad, especialmente para pasar por debajo de puentes bajos o en situaciones ocasionales de altura reducida. Impiden el contacto accidental con el suelo.

Sistema flotante

DELTA está equipada con un dispositivo de flotación hidráulica hacia arriba y hacia abajo que actúa sobre todas las alas

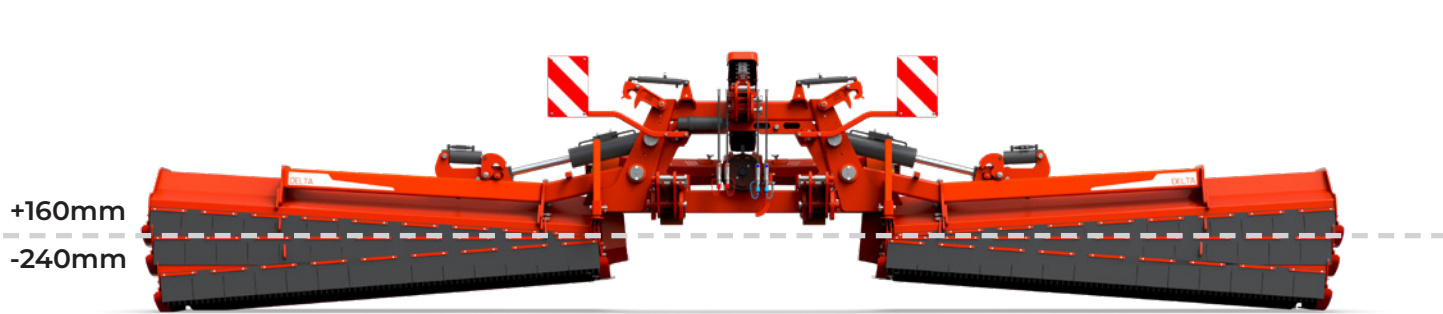

Barra de conexión a tercer punto flotante

Garantiza una altura de corte constante en terrenos irregulares y ayuda a la máquina a seguir la configuración del suelo.

