

Înfoliator purtat

Înfoliatorul SCUDO utilizează un braț rotativ hidraulic sincronizat cu role de susținere motorizate, asigurând o înfoliere uniformă și continuă a balotului. Structura compactă și echilibrată a înfoliatorului minimizează vibrațiile, asigurând stabilitate în timpul înfolierii și reducând uzura componentelor.

Întinderea foliei


Utilajul este echipată cu un dispozitiv de întindere a foliei care derulează și întinde folia în mod uniform. Datorită tensiunii constante garantate de sistemul de pretensionare, folia se suprapune corect strat după strat, asigurând o înfășurare optimă și o conservare perfectă a furajelor. Prin intermediul unui pinion special, este posibilă modificarea raportului de tensionare: 70, 61 și 52%.

Înfoliere în timpul deplasării

Pentru a crește productivitatea zilnică, este posibilă și înfolierea în timpul mersului. Designul special cu atașare în 3 puncte permite ca greutatea să fie foarte aproape de tractor, contribuind la stabilitate și la distribuția sarcinii în timpul înfolierii și al transportului.



SCUDO	Lățime de transport (m)	Diametru balot (m)	Greutate max. a balotului (kg)	Folie (nr.)	Întinderea foliei (%)	Viteza maximă de rotație a înfoliatorului (rpm)	Greutate (kg)
Manual	1,58	1,2 - 1,6	1.200	1	52 - 61 - 70	40	820
Automatic	1,58	1,2 - 1,6	1.200	1	52 - 61 - 70	40	820



Versatilitate maximă
Proiectat pentru a funcționa eficient chiar și pe terenuri denivelate și în spații înguste



Întreținere redusă
Fiabilitate structurală de primă clasă și costuri de exploatare reduse



Calitate maximă a furajului
Tehnologii avansate care îmbunătățesc conservarea furajelor



Performanțe fără egal
Legare rapidă și uniformă a baloților cu lățimea de 120 cm și diametrul cuprins între 120 și 160 cm



Simplu și intuitiv
Setare ușoară pentru confort maxim în toate condițiile



Experiența MASCHIO GASPARD
Competență și expertiză pentru o gamă de înaltă calitate



MASCHIO GASPARD S.A.
Sediul social și unitatea de producție
Str. Înfrățirii, 155,
315100 Chisineu-cris, Arad - ROMANIA
Tel. +40 257 30 70 30 - Fax +40 257 30 70 40
info-ro@maschiogaspardo.com
www.maschiogaspardo.com

August 2025 Cod. W00228333R
Maschio Gaspardo Marketing Dept.
Din motive de tipărire, unele imagini și imagini nu prezintă dispozitivele de siguranță „CE”. Datele tehnice și modelele prezentate în acest catalog nu sunt obligatorii. Ne rezervăm dreptul de a revizui conținutul acestui catalog, de a modifica sau îmbunătăți specificațiile fără notificare prealabilă.

MASCHIO

GASPARD

Growing Together

SCUDO

Rapiditate și rezistență
pentru o înfoliere profesională



SCUDO

Înfoliator pentru baloți rotunzi cu un singur satelit, ideal pentru un furaj de înaltă calitate

Protecție maximă a furajelor, consum minim de folie

SCUDO este înfoliatorul pentru baloți cu un singur satelit de la MASCHIO GASPARD, conceput pentru înfolierea baloților rotunzi de până la 1.200 kg. Sistemul robust de încărcare automată garantează operațiuni rapide și sigure, chiar și pe terenuri accidentate. Tăierea foliei de către sistemul cu foarfece asigură precizie și fiabilitate la fiecare ciclu. Înlocuirea bobinelor se face în mod ușor și sigur, fără a fi necesar să urcați pe utilaj.

SCUDO este soluția compactă și performantă pentru înfolieri eficiente și de înaltă calitate, chiar și în spații reduse și pe terenuri accidentate. Două configurații disponibile, pentru a se adapta tuturor nevoilor:

- **SCUDO 1600 M:** gestionarea manuală a înfolierii;
- **SCUDO 1600 A:** gestionarea automată a înfolierii.

Avantajele metodei de înfoliere

Calitate superioară a furajelor
Folia creează un mediu anaerob care favorizează fermentația lactică, păstrând valoarea nutrițională a furajului și reducând formarea mucegaiului. Digestie și gust mai bun pentru animale, chiar și în cazul fibrelor.

Reducerea pierderilor de produs
Baloții înfoliați prezintă pierderi mai mici de substanță uscată în timpul depozitării și al transportului.

Consistența nutrițională de-a lungul timpului
În comparație cu fânul tradițional, baloții înfoliați garantează o mai mare uniformitate a calității nutriționale, permițând o rație stabilă de hrană pe tot parcursul anului.

Perioade de recoltare timpurie

Permite recoltarea furajelor cu un conținut mai ridicat de umiditate (între 40% și 60%) în comparație cu fânul tradițional, cu o dependență mai mică de condițiile meteorologice, reducând riscul de deteriorare din cauza ploii.

Eficiența depozitării
Poate fi depozitat în aer liber fără structuri acoperite, reducând costurile și spațiul necesar. Forma sa compactă facilitează transportul și depozitarea folosind echipamente standard.



SCUDO este disponibil atât cu gestionare manuală, cât și automată, pentru a se adapta la orice necesitate operațională.

Versiune manuală

În versiunea SCUDO 1600 M, comenzile hidraulice sunt toate manuale. Operatorul controlează direct deschiderea rolor, înfășurarea și tăierea foliei prin intermediul unei console cu 3 manete hidraulice montate în cabina tractorului.

Versiune automată

În versiunea SCUDO 1600 A, unitatea electronică M600 gestionează în ordine toate operațiunile: înfoliere, tăierea foliei și pregătirea balotului următor, reducând timpul, sporind confortul operațional și făcând utilizarea mai simplă chiar și pentru operatorii mai puțin experimentați.

Unitate de control

1 - Contor electronic MCF300


De serie în versiunea manuală, unitatea de control MCF300 integrează un contor pentru monitorizarea ciclurilor de înfoliere. De asemenea, dispune de semnale acustice la sfârșitul ciclului, contoare parțiale și totale pentru baloți și afișaj retroiluminat: control precis, funcționare continuă și eficiență maximă chiar și în condiții de vizibilitate redusă.

2 - AUTOSTOP

Opțional în versiunea manuală, unitatea de control AUTOSTOP gestionează automat ciclul de înfoliere, monitorizând rotațiile brațului, emițând prealerte și oprind mașina la finalizare. Dispune de afișaj digital cu 6 canale, contor de baloți și alarme de viteză. Instalarea se face în cabină cu conexiuni electrice la senzori și la distribuitor hidraulic.

Folie pentru fiecare balot

Utilajul permite înfolierea baloților cu lățimea de 120 cm și diametrul cuprins între 120 și 160 cm și greutatea maximă de 1.200 kg.

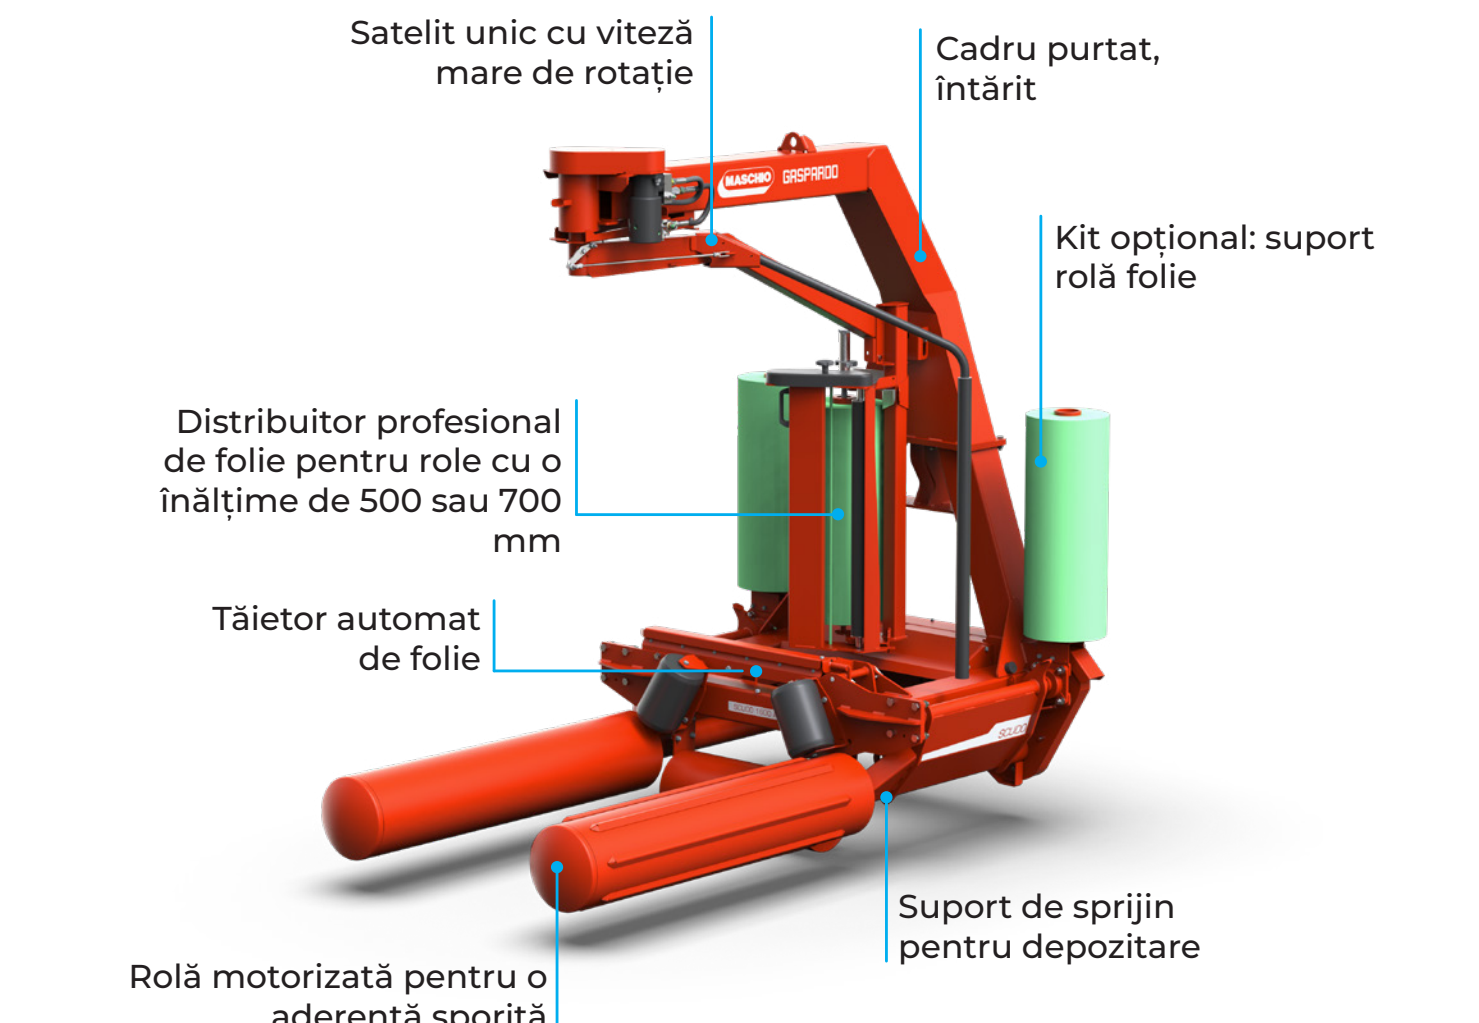

Satelit unic cu viteză mare de rotație

Cadru purtat, întărit

Kit opțional: suport rolă folie

Distribuitor profesional de folie pentru role cu o înălțime de 500 sau 700 mm

Tăietor automat de folie

Suport de sprijin pentru depozitare

Rolă motorizată pentru o aderență sporită

SCUDO

Tăiere automată a foliei cu foarfecă

Odată ce s-a aplicat numărul dorit de straturi, folia de plastic este reținută și tăiată de un sistem cu clește care asigură o tăiere netă și fiabilă, permițând mașinii să se pregătească automat pentru înfolierea balotului următor, fără întreruperi.

Schimbarea simplă a bobinei de folie

Prin intermediul unui sistem simplu cu pârghii, bobina epuizată din dispozitivul de întindere a foliei poate fi înlocuită rapid, în siguranță și fără efort. Designul special cu profil redus al SCUDO permite înlocuirea bobinei fără a fi necesară ridicarea acesteia la o înălțime mare.

