



GASPARDO

Growing Together

Кормозаготовка

Скашивание, ворошение, валкование





УПРАВЛЕНИЕ СКАШИВАНИЕМ

ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ – ЭТО ОТВЕТ MASCHIO GASPARDO НА ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Жизнь фермера всегда была непростой, а климатическая неопределенность и растущие требования рынка требуют безупречного качества и контроля на протяжении всей цепочки поставок. В ответ на эти вызовы Maschio Gaspardo предлагает полный спектр оборудования, одновременно простого и высокопрофессионального, оптимизированного для каждого этапа – от кошения до валкования и разбрасывания. Эти машины сочетают в себе надежность и высокую производительность, гарантируя, что питательная ценность корма будет соответствовать ожиданиям без лишних сложностей.

КОРМОЗАГОТОВКА 

Содержание

Дисковые косилки	04
BORA LT - BORA	06
BORA T	08
BORA TWIN	10
Ворошилки	12
LEVANTE LT - LEVANTE	14
LEVANTE T	16
Валкообразователь	18
PONENTE - PONENTE CS	20
PONENTE T CS - PONENTE T VS	22

Дисковые косилки

Идеальные во всех смыслах

Новая серия косилок и косилок с кондиционером Maschio Gaspardo гарантирует превосходное копирование рельефа и высококачественное скашивание для получения чистых кормов. Ассортимент BORA представлен различными моделями и модификациями:

- **BORA F:** фронтальная косилка;
- **BORA:** боковая косилка;
- **BORA T:** прицепная косилка;
- **BORA TWIN:** комбинированная дисковая косилка с кондиционером

Разработанная для фермерских хозяйств любого размера, модель BORA обеспечивает гибкость при комбинировании нескольких машин, обеспечивая стабильную производительность в различных условиях. Высокое качество скашивания и низкие эксплуатационные расходы – вот основные принципы этой модели.



Низкопрофильная конструкция режущего бруса

Новый режущий брус имеет абсолютно гладкую нижнюю поверхность и низкий профиль, а также регулируемую высоту среза до 10 см. Это помогает защитить травяной покров, уменьшая контактное давление во время кошения и обеспечивая более быстрое отрастание для последующих скашиваний. Регулировка угла наклона обеспечивает максимальное качество работы.

Быстросъемные дисковые ножи

Ассортимент BORA минимизирует время ремонта благодаря быстрой и практичной системе замены ножей. Каждый нож разработан для обеспечения чистого и острого среза, сохраняющего качество продукции даже при работе с полеглими растениями.

Простое и экономичное обслуживание

В случае столкновения диска с препятствием, ступицы ShockPRO™, оснащенные защитой, разрушаются, сохраняя трансмиссию режущего аппарата. Система позволяет быстро заменить поврежденную ступицу, минимизируя затраты и время простоя.

Различные варианты кондиционирования

Важность кондиционирования часто недооценивается. Это основополагающий процесс, способный сократить время сушки на 50%. Это означает меньшую подверженность воздействию потенциальных погодных условий и, следовательно, более высокое качество конечного продукта. Ассортимент BORA предлагает различные решения с резиновыми вальцами, стальными или полиэтиленовыми пальцами.

Сушка кормов с помощью функции «Easy-Dry»

Функция, легко активируемая рычагом, представляет собой дефлектор, который удерживает скошенную массу под пальцами в течение более длительного времени. Благодаря этому продукт дольше кондиционируется, распределяется по всей ширине косилки и быстрее теряет влагу.

BORA LT - BORA

Боковая дисковая косилка (от 80 до 120 л.с.)



Подходит для всех


BORA станет идеальным помощником для тех, кто ищет универсальную и компактную машину. Благодаря рабочей ширине от 2,37 до 3,86 метра, он идеально подходит как для открытых полей, так и для ограниченного пространства, обеспечивая безопасность благодаря дополнительной гидравлической системе защиты от препятствий, которую можно регулировать во время работы. Также возможна установка кондиционера с полиэтиленовыми пальцами, что позволяет сократить время сушки до 50%. Версия BORA LT, разработанная для небольших хозяйств, такая же надежная, но имеет более простую конструкцию.

Система подвески Hydro Float

Усовершенствованная система подвески Hydro Float использует технологию гидравлической амортизации, позволяющая косилке идеально адаптироваться к рельефу местности. Такой подход гарантирует равномерное скашивание, способствует оптимальному отрастанию травы и сохраняет целостность остаточной массы, уделяя особое внимание как окружающей среде, так и производительности.

Функция Quick Lift (Легкий подъем) для разворотов на краю поля

Благодаря системе подвески, косилка легко поднимается на краю поля во время разворотов, что сокращает время простоя.

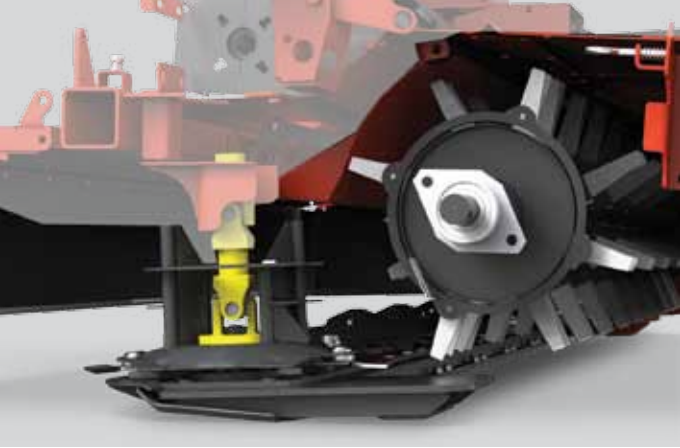

Кондиционер

По запросу косилка BORA может быть оснащена кондиционером с полиэтиленовыми пальцами, ускоряющими сушку. Кроме того, система Easy-Dry (Легкая сушка) обеспечивает дополнительное кондиционирование благодаря заднему дефлектору, который лучше распределяет массу между пальцами.

Безопасная транспортировка

Косилку можно транспортировать различными способами: вертикально под углом 90° к земле или сложить горизонтально за трактором. Последнее решение особенно удобно при движении по неровным дорогам.

МОДЕЛЬ	BORA LT	BORA
Рабочая ширина (м)	2,4 - 2,8	2,77 - 3,11 - 3,52 - 3,86
Ширина валка (м)	1,8 - 2,2	2,2 - (1,2)*2,5 - 2,6 - (1,2)*2,8 - 2,95 - 3,3
Транспортная ширина (м)	1,49	1,49
Количество дисков	6 - 7	7 - 8 - 9 - 10
Количество ножей	12 - 14	14 - 16 - 18 - 20
Тип кондиционера	без кондиционера	без кондиционера / кондиционер с полиэтиленовыми пальцами
Мин. требуемая мощность (л.с.)	60/80	80/120
Категория навески	II^	II^/III^
Вес (кг)	508 - 545	886 - 870 - 1,105 - 930 - 1,214 - 1,032 - 1,172



Прицепная дисковая косилка (от 100 л.с.)



Универсальность в использовании

BORA T – это лёгкая прицепная косилка, которую можно использовать даже с малогабаритной техникой, что снижает расход топлива и уменьшает уплотнение почвы. Система центрального поворотного дышла, регулируемая с обеих сторон, позволяет работать как с правой, так и с левой стороны. Благодаря усовершенствованной системе подвески, режущий брус остаётся лёгким и адаптивным к рельефу даже на высоких скоростях. Рабочая ширина варьируется от 3,11 до 3,52 метра, и можно выбрать один из двух типов кондиционера. Транспортировка по дороге проста и безопасна, так как косилку можно быстро перевести из рабочего положения в транспортное.




Система безопасности SAFE+ в случае столкновений
При работе на каменистой местности система безопасности SAFE+ обеспечивает превосходную производительность. При столкновении с камнями или выступающими препятствиями режущий брус автоматически поднимается, предотвращая опасные столкновения и снижая риск повреждения, тем самым продлевая срок службы машины. Чувствительность системы легко регулируется с помощью двух пружин, что позволяет косилке адаптироваться к рельефу и поддерживать постоянную высоту среза. Кроме того, система SAFE+ работает независимо от давления на почву, обеспечивая максимальную эффективность и защиту без компромиссов.



Высокая маневренность
Гидравлическая система подъёма на разворотной полосе в сочетании с редуктором на 360° обеспечивают исключительно плавные и быстрые повороты. Редуктор, предназначенный для крутых поворотов, может поворачиваться на угол до 90° относительно дышла, обеспечивая точность без вибраций.

Выбор кондиционера
При кондиционировании важно разрушить восковой слой, который позволяет растению удерживать влагу и ограничивать испарение. Поэтому необходимо выбирать наиболее подходящее решение для каждого конкретного продукта: резиновые вальцы рекомендуются для объёмных культур с большим количеством листьев, поскольку они прессуют продукт, не ломая его. Для злаковых культур подойдёт кондиционер из металлических пальцев, для ускорения подвяливания кормовой массы..

Регулируемая высота среза
Машина оснащена регулируемой по высоте штангой. Высота среза варьируется от 2,5 до 10 см, а с помощью установки башмаков её можно увеличить на 3 см.

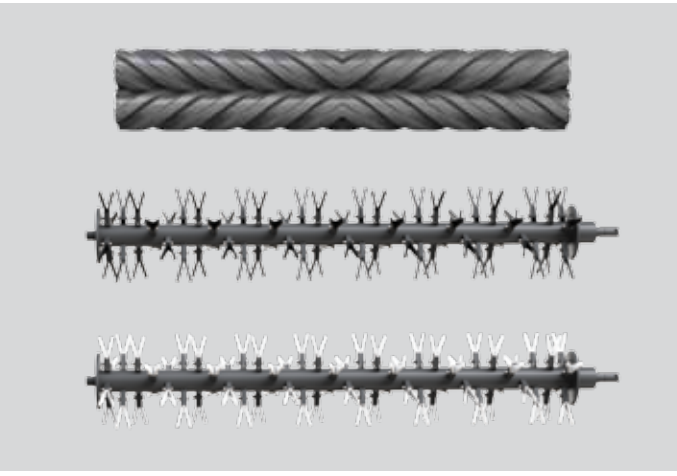

МОДЕЛЬ	BORA T
Рабочая ширина (м)	3,11 - 3,52
Ширина валка (м)	(1,2)*2,0 - (1,2)*2,2
Транспортная ширина (м)	3 - 3,4
Количество дисков	8 - 9
Количество ножей	16 -18
Тип кондиционера	Кондиционер со стальными пальцами / кондиционер с резиновыми вальцами
Мин. требуемая мощность (л.с.)	100/120
Категория навески	II ^
Вес (кг)	2,730 - 2,780 - 2,890 - 2,940



BORA TWIN

Комбинированная косилка «бабочка» (от 180 до 220 л.с.)



Разнообразные комбинации

Линейка косилок MASCHIO GASPARDО обеспечивает максимальную производительность благодаря двойной задненавесной косилке BORA TWIN с рабочей шириной до 8,6 метра. Оснащенная 16 дисками, каждый с двумя спиральными пальцами, она обеспечивает чистый и равномерный срез. BORA TWIN можно комбинировать с фронтальной косилкой BORA F. Машина разработана для подачи скошенной массы между колесами трактора, предотвращая ее разгрязнение и обеспечивая равномерную работу. Обе модели доступны с кондиционером с полиэтиленовыми пальцами или без нее, что повышает ежедневную производительность, качество скашивания и экономичность.



Плавающая подвеска

Эта технология, стандартная для BORA F 320 и 360, позволяет компенсировать боковые наклоны до 12° и вертикальные наклоны до 55 см, обеспечивая оптимальные условия работы даже в холмистой и горной местности. Режущий брус адаптируется к любой местности благодаря трапецевидной системе, которая втягивает раму при нажатии назад.



Система безопасности в случае столкновения

Механически регулируемая система защиты (доступна на BORA F 320 и 360) позволяет всему режущему брусу автоматически втягиваться в случае столкновения с препятствием, обеспечивая большую безопасность во время работы.

Эффективность и качество в условиях климатических вызовов

Выбор более габаритных косилок даёт значительные преимущества. Главное из них – возможность охватить большую площадь за то же время, снижая расход топлива и повышая эксплуатационную эффективность. Кроме того, благодаря более быстрой работе можно выполнять работы в короткие временные интервалы, что крайне важно в условиях меняющегося климата. Такой подход не только обеспечивает качество конечного продукта, но и снижает риск потерь из-за неблагоприятных погодных условий.

Безопасная транспортировка

Несмотря на внушительные габариты, обе машины соответствуют ограничениям по высоте и ширине, что обеспечивает безопасную транспортировку по дорогам.



МОДЕЛЬ	BORA F	BORA TWIN
Рабочая ширина (м)	2,86 - 3,11 - 3,52	8,4 - 8,6
Ширина валка (м)	(1,2)*2,6 - (1,0)*2,8 - (1,2)*3,4	2,6 - (1,2)*2,8
Транспортная ширина (м)	2,96 - 3,11 - 3,52	2,99
Количество дисков	7 - 8 - 9	16
Количество ножей	14 - 16 -18	32
Тип кондиционера	без кондиционера / кондиционер с полиэтиленовыми пальцами	без кондиционера / кондиционер с полиэтиленовыми пальцами
Тип кондиционера	120/150	180/220
Категория навески	-	III^
Вес (кг)	795 - 1,235 - 1,422	1,890 - 2,340



Ворошилки



Высокое качество разбрасывания и производительность

При сушке кормов неравномерное распределение сена может привести к задержкам, потере качества и проблемам с хранением. Новая линейка ворошилок MASCHIO GASPARDO – идеальное решение для решения этих задач. Благодаря инновационной конструкции и высокоэффективным роторам наши ворошилки обеспечивают быструю и равномерную сушку, улучшая качество корма и сокращая время работы.

Ассортимент включает:

- **LEVANTE LT:** облегченная навесная ворошилка;
- **LEVANTE:** навесная ворошилка;
- **LEVANTE T:** прицепная ворошилка.

Какими бы ни были ваши сельскохозяйственные потребности, MASCHIO GASPARDO предлагает технологии и надежность, необходимые для высококачественного разбрасывания с сохранением листьев – самой питательной и богатой белком части корма.

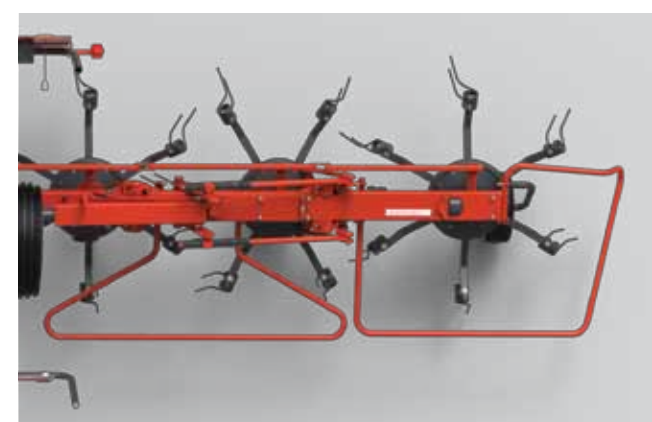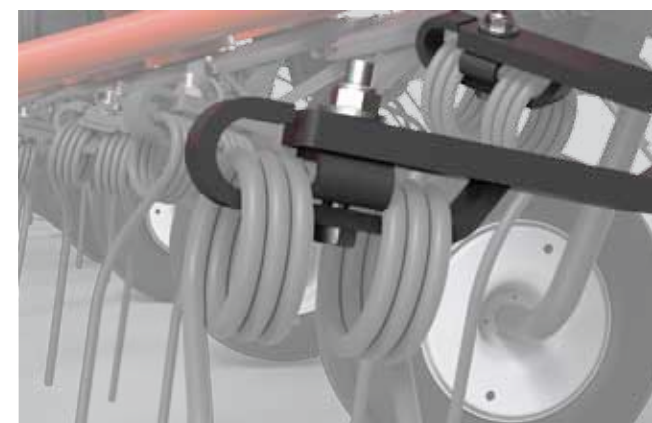

Двойные пальцы
с предохранительным
замком

Мощная
складная рама

Транспортная ширина
в пределах установленных
законом ограничений

Скорость ВОМ:
540/1000 об/мин

Поворотная
трехточечная
навеска

Регулируемый угол
разбрасывания

Система фиксации пальцев

Для моделей с рабочей шириной более 6,9 метра в стандартную комплектацию входит инновационная система фиксации (опция для других моделей). Эта система обеспечивает надежную фиксацию пальцев, предотвращая потери корма и обеспечивая необходимую защиту для последующих уборочных работ. Она также предотвращает попадание металлических частиц в корм, защищая здоровье животных.

Двойные пальцы, двойная эффективность

Все модели серии оснащены двойными пальцами для повышения эффективности вращения. Важная деталь – асимметричные пальцы: благодаря разной длине оба пальца находятся на одинаковом расстоянии от земли, не задевая её.

Эффективное разбрасывание на разворотной полосе

Для обеспечения чистого разворота по краям поля можно использовать систему, которая распределяет кормовую массу по направлению внутрь, предотвращая образование высоких валков. Эта система активируется вручную с помощью ручки или гидравлического клапана (стандартно для моделей 690/760 и 880/880T). Таким образом, границы поля не нарушаются и кормовая масса остаётся незагрязнённой.

Поворотный защищенный ротор

Для максимально эффективной работы крайне важно точно отслеживать все изменения рельефа. Все роторы подвешены на поворотной системе, что позволяет им быстро и эффективно адаптироваться к изменениям состояния почвы.

Диаметр ротора

Роторы малого диаметра, от 1,48 м, обладают рядом преимуществ. Благодаря небольшому размеру они лучше адаптируются к рельефу, собирая меньше материала, который при этом остаётся чище и имеет меньшее содержание золы.

LEVANTE LT - LEVANTE

Навесная ворошилка (от 60 до 80 л.с.)



Навесные ворошилки

Навесные ворошилки MASCHIO GASPARDО с рабочей шириной от 4,5 до 6,6 метров для LEVANTE LT и от 6,9 до 8,8 метров для LEVANTE способны удовлетворить потребности различных хозяйств, от небольших до более профессиональных. Все модели, за исключением версии 880, оснащены редукторами с коническими шестернями и карданными шарнирами в масляной ванне, а также сварной рамой. Это простые и легкие решения обеспечивают снижение веса машины и высокую надежность.



Трансмиссия через зубчатую муфту

Мощность в ворошилке передается через чрезвычайно прочную систему пальчикового соединения, не требующую смазки. Эта система позволяет разбрасывающим рычагам вращаться на 180°, что обеспечивает компактное транспортное положение.

Такая конструкция повышает производительность, позволяя больше времени уделять работе и минимизируя потребность в техническом обслуживании.

Оптимальный диаметр ротора

Роторы небольшого размера оптимально адаптируются к неровностям рельефа, снижая процент содержания камней и мусора в корме.

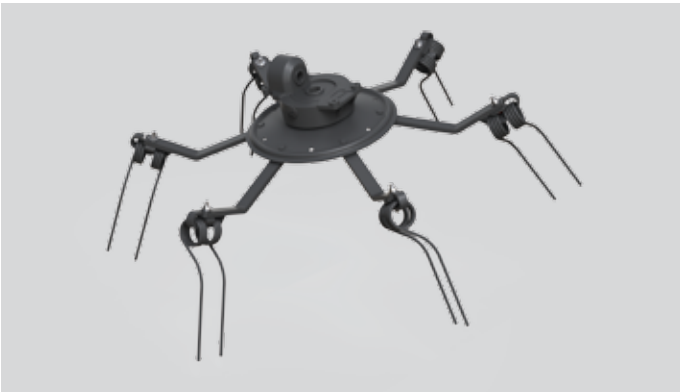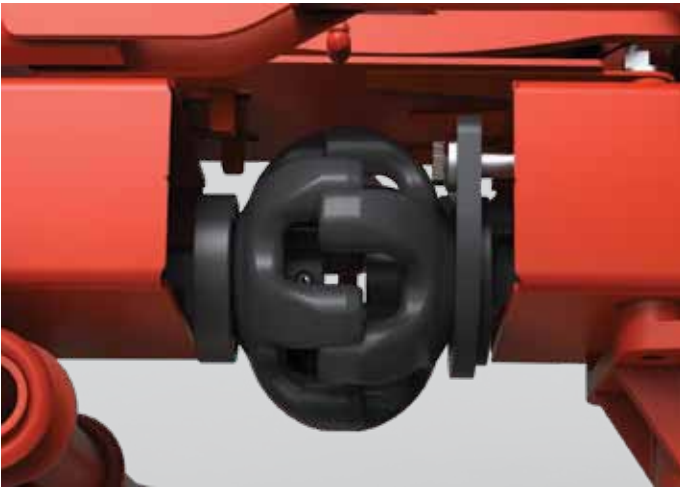

Цель – качество

Основой успеха в производстве качественных кормов является правильное смешивание, которое необходимо поддерживать на протяжении всего процесса уборки. Корм необходимо разбрасывать максимально равномерно: активно, чтобы не оставалось влажных остатков или комков, но аккуратно, чтобы не повредить самые сухие части.



Долговечность

Герметичная и компактная конструкция всех роторов не требует обслуживания благодаря масляной ванне. Карданная передача обеспечивает идеальную работу каждого отдельного ротора. Каждый ротор опирается на независимое колесо для копирования неровностей поверхности.

МОДЕЛЬ	LEVANTE LT	LEVANTE
Рабочая ширина (м)	4,5 - 5,4 - 6,6	6,9 - 7,6 - 8,8
Ширина валка (м)	2,65 - 2,89 - 2,95	2,95
Количество роторов	4 - 6	6 - 8
Количество граблин на 1 ротор	6	6 - 7 - 8
Колеса	16 x 6,5 - 6 PR	16 x 6,5 - 6 PR
Скорость ВОМ (об/мин)	540	540
Мин. требуемая мощность (л.с.)	40/50	60/80
Вес (кг)	462 - 530 - 783	930 - 950 - 1,385



LEVANTE T

Прицепная ворошилка (от 80 л.с.)



Малогобаритные тракторы, высокая производительность

Единственная версия с шириной захвата 8,8 метра, разработанная для маломощных тракторов: малый вес делает её исключительно подходящей для работы в холмистой местности, повышая манёвренность без ущерба для устойчивости и функциональности. Такая конструкция также способствует снижению расхода топлива. Рама усилена литыми и сварными компонентами, что делает её прочной и профессиональной. Транспортировка по дорогам возможна благодаря ширине менее 3 метров, что соответствует требованиям Европейского стандарта дорожного движения (Mother Regulation, омологация европейских дорог).



Трансмиссия с консистентной смазкой

Главный редуктор роторов заключён в герметичную капсулу. Это обеспечивает постоянную смазку роторов, продлевая их срок службы и не требуя обслуживания.



Транспортировка по дороге

В транспортном положении колёса эффективно поддерживают вес оборудования на земле. Колеса прицепа обеспечивают плавное движение по дороге с постоянной скоростью. Запасное колесо также доступно по запросу для повышения безопасности эксплуатации.

Копирующее колесо

Для улучшения сцепления с почвой и достижения оптимальной производительности оборудование может быть оснащено передним копирующим колесом, устанавливаемым на навеску.

Это колесо снижает риск загрязнения, своевременно реагируя на неровности рельефа. Эта функция продлевает срок службы пальцев и обеспечивает более быструю работу.



Mother Regulation

LEVANTE T соответствует требованиям Mother Regulation, гарантируя правильную и безопасную транспортировку машины по дорогам Европейского Союза.



МОДЕЛЬ	LEVANTE T
Рабочая ширина (м)	8,8
Ширина валка (м)	2,95
Количество роторов	8
Количество граблин на 1 ротор	6
Тип колес	16 x 6,5 - 6 PR 540
Скорость ВОМ (об/мин)	540
Мин. требуемая мощность (л.с.)	80
Вес (кг)	1,613



Валкообразователи

Чистая работа

Валкообразование – это заключительный этап перед уборкой урожая. На этом этапе чистота имеет решающее значение для поддержания стандарта качества. Именно поэтому MASCHIO GASPARDO с новыми валкообразователями серии PONENTE обеспечивает не только эффективность и точность сгребания, но и максимальную бережность к кормовым культурам и почве, гарантируя безупречное качество от первого среза до окончательной уборки.

Ассортимент PONENTE включает:

- **PONENTE:** навесной однороторный валкообразователь;
- **PONENTE CS:** навесной двухроторный валкообразователь;
- **PONENTE T CS:** прицепной двухроторный валкообразователь с центральной укладкой валка;
- **PONENTE T VS:** прицепной двухроторный валкообразователь с боковой укладкой валка.



Прочные
граблины

Регулируемая
высота
сгребания

Простая
транспортировка

Регулируемая шторка
для формирования
валков

Не требующие
особого обслуживания
роторные граблины

Прочные
стальные
прямые пальцы

Трёхточечная навеска

Навесные версии PONENTE оснащены полностью регулируемой шарнирной трёхточечной навеской, которой можно управлять из кабины. Это обеспечивает отличное копирование рельефа и хорошую манёвренность.

Тангенциальные граблины

Большой угол наклона граблин относительно ротора обеспечивает оптимальное формирование валков в любых условиях. Граблины позволяют бережно поднимать и перемещать продукт, не повреждая его.

Не требующие обслуживания подшипники

Работа фермеров сильно зависит от погодных условий. Благодаря трансмиссии с зубчатыми передачами и консистентной смазкой время, затрачиваемое на обслуживание, сводится к минимуму, что позволяет сосредоточиться на самой работе.

Хранение граблин

Граблины можно быстро разобрать без инструментов и хранить в специально отведенном месте. Это улучшает обзор и безопасность при транспортировке, а также повышает удобство хранения, например, зимой.

Регулировка рабочей высоты

Для правильной и чистой уборки урожая рабочую высоту можно регулировать вручную с помощью рукоятки.

PONENTE - PONENTE CS

Навесной одно- и двухроторный валкообразователь
(от 60 до 80 л.с.)



Высокая универсальность

Однороторные навесные валкообразователи PONENTE формируют боковой валок и оснащены регулируемым валкообразующим фартуком, что позволяет регулировать рабочую ширину от 2,9 до 4,5 метров. Тандемная ось с четырьмя колесами обеспечивает плавную работу на неровной поверхности, а система 3D-колес позволяет переднему колесу следовать за граблями по кривой. Версия CS оснащена двумя роторами, формирующими центральный валок, с рабочей шириной, регулируемой от 6,15 до 6,6 метров.

Усиленные пальцы

Сверхпрочные зубья толщиной 9 мм (10 мм для моделей 420 и 450) обеспечивают максимальную надежность и гарантируют отличную производительность при любом количестве продукта.

Колёса

Колёса, расположенные перед ротором, рядом с пальцами, направляют ротор с высокой точностью. Версия 450 оснащена четырьмя колёсами вместо двух, что позволяет ей лучше адаптироваться к неровной поверхности.



Граблины

Съемные граблины с быстросъемным креплением обеспечивают исключительную маневренность, а модели 420 и 450 отличаются прочностью благодаря стальным шарикоподшипникам и усиленному креплению ротора.



МОДЕЛЬ	PONENTE	PONENTE CS
Рабочая ширина (м)	2,9/4,45	6,15 - 6,55
Ширина валка	1,6	1,2 - 1,6
Транспортная ширина (м)	1,6 - 1,9 - 2,18	2,95
Диаметр ротора (м)	2,4/3,5	2,95
Количество рычагов ротора	8 - 9 - 10 - 12	10
Количество граблин на рычаг	3 - 4	4
Тип колес	18 x 8,5 - 8	16 x 6,5 - 8
Мин. требуемая мощность (л.с.)	40/60	60/80
Вес (кг)	324 - 348 - 405 - 605 - 695	958




PONENTE T CS - PONENTE T VS

Прицепные двухроторные валкообразователи (от 80 до 100 л.с.)



Два ротора для качественного результата

Двухроторные прицепные валкообразователи PONENTE T CS и PONENTE T VS от MASCHIO GASPARDO предлагают универсальные решения для работы. Модель PONENTE T CS идеально подходит для работы с большими объемами кормовой массы, формируя широкие и плотные валки шириной до 3 метров с рабочей шириной до 8,2 метра и центральной укладкой. Модель PONENTE T VS, в свою очередь, позволяет оператору регулировать рабочую ширину из кабины трактора (до 6,4 метра) и укладывать валки с левой стороны в одинарные, двойные или угловые конфигурации благодаря многорычажной раме.

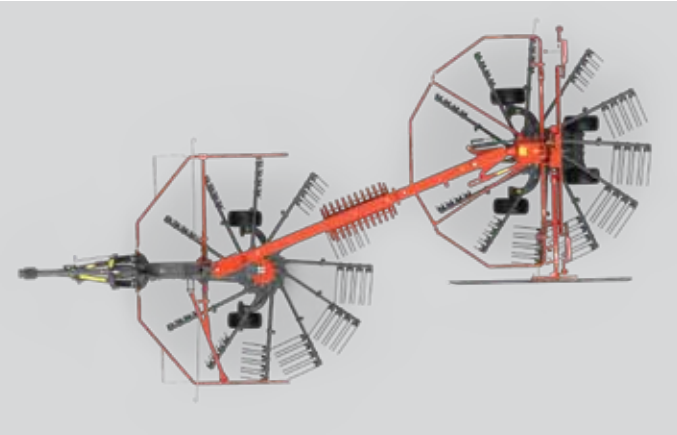

Режимы работы

PONENTE T VS предлагает три различных режима работы благодаря модульной конструкции рамы. Он может работать в одиночном режиме, формируя один центральный или боковой валок, или в двойном режиме, формируя два отдельных валка (по одному на ротор).



Усиленные редукторы

Наша усиленная стальная защита редукторов обеспечивает длительный срок службы и снижает трение, обеспечивая непрерывную работу без перебоев. Сокращение простоев на техническое обслуживание и ремонт означает больше времени для получения идеальных валков каждый раз.

Безопасная транспортировка

Во время транспортировки (в версии CS) роторы можно сложить с помощью гидравлической системы, сохраняя транспортную высоту менее 4 метров.

Mother Regulation

PONENTE T CS и PONENTE T VS соответствует требованиям Mother Regulation, гарантируя правильную и безопасную транспортировку машины по дорогам Европейского Союза.



МОДЕЛЬ	PONENTE T CS	PONENTE T VS
Рабочая ширина (м)	6,15 - 8,2	3,6 - 6,35
Ширина валка (м)	1,2 - 2,2	0,6 - 1,3
Транспортная ширина (м)	2,92 - 2,95	3
Диаметр ротора (м)	3,2 - 3,5	3
Количество рычагов ротора	10 - 12	12
Количество граблей на рычаг	4	4
Тип колес	10/75 - 15,3	18,5 x 8,5 - 8
Мин. требуемая мощность (л.с.)	80/100	80/100
Вес (кг)	1,180 - 2,005 - 2,085	1,570 - 1,790





GASPARDO

Growing Together



Посетите наш сайт:
www.maschiogaspardo.com



Смотрите видео
на нашем канале **RUTUBE**

ООО «Маскио-Гаспардо Россия»

404130, Россия, г. Волжский, Волгоградская обл.,
ул. Пушкина, 117 «г», офис 114
Тел.: +7 8443 554-200
info@maschiogaspardo.com

MASCHIO GASPARDO S.p.A.

Центральный офис и завод

Via Marcello, 73
I-35011 Campodarsego (PADOVA) - Italy
Tel. +39 02 82284000 - Fax +39 02 82284100
info@maschiogaspardo.com

09-25 Cod. W00233259R

Технические данные и характеристики моделей, представленные в данном каталоге, не предусматривают обязательств со стороны производителя и могут быть изменены в любой момент.
За самой свежей информацией и подробностями обращайтесь в главный офис ООО «Маскио-Гаспардо Россия» или к официальным дилерам компании.

Growing Together - Растем вместе